


	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

## 技术说明:

- 1、型号: OX-188B, 型式报告见 OX-188B。
- 2、本装置装配安全开关为 T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量 P+Q: 900-2800kg, 速度  $V \leq 2.5\text{m/s}$ , 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550-1800mm, DBG 值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

					AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
b			增加扭簧方向	叶辉	2023.10.30	总装图			一体式安全钳
a			整版替换	叶辉	2023.4.14				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			OX188BX
设计	叶辉	2023.4.14	标准化			重量	比例		
审核	胡建升	2023.4.14				共	张	第	页
工艺	竺钊辉	2023.4.18	批准	俞礼园	2023.4.20				

其余  $\sqrt{12.5}$

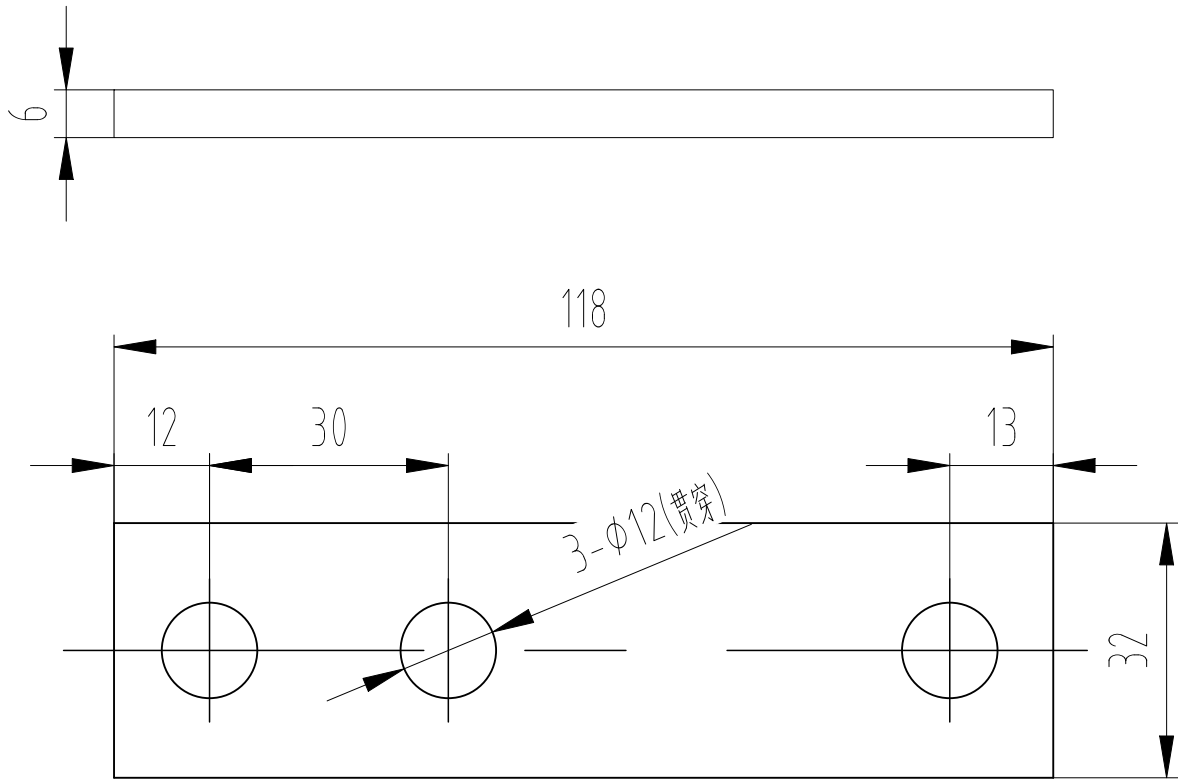

技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						钢板 6/Q235B					拉手板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量	比 例		
设 计	叶辉	2023.2.27	标准化							OX188BX-3	
									1.5:1		
审 核	胡建升	2023.2.28									
工 艺	竺钊辉	2023.2.28	批 准	俞礼园	2023.3.1	共 张		第 页			