



KB42040000

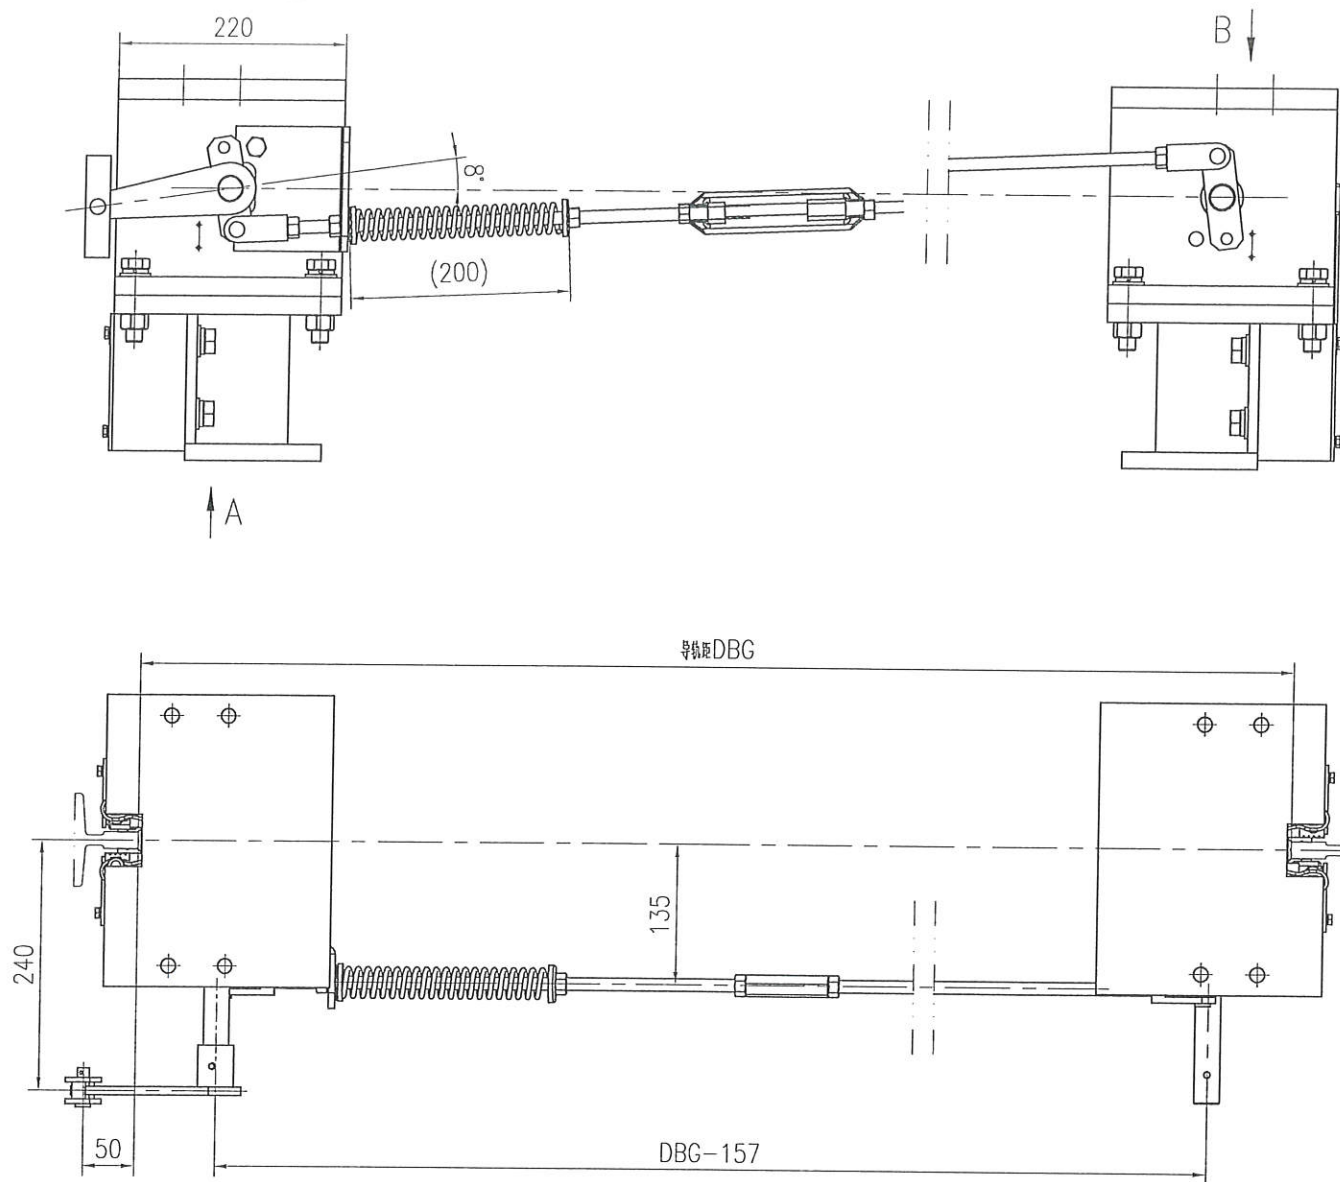






安全开关—自动复位, 型号: UKT

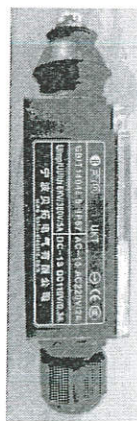

物料描述举例:
安全开关\自动复位\UKT

技术要求

1. 本图为奥德普OX-388瞬时式安全钳及提拉机构;
2. 本装置配自动复位开关;
3. 检查左右两个安全钳动作的同步性, 如不一致, 则需调整提拉机构, 使得安全钳同步动作。制动时连接舒畅无卡滞;
4. 安全钳动作所允许的最小提拉力为300N, 最大提拉力为3000N;
5. 本装置适用导轨距DBG=1050~3200mm;
6. 使用时, 务必用合适的清洁剂将导轨表面的防锈油清除干净;
7. 安全钳上有红色漆封的零部件, 不允许任何人随意拆封。

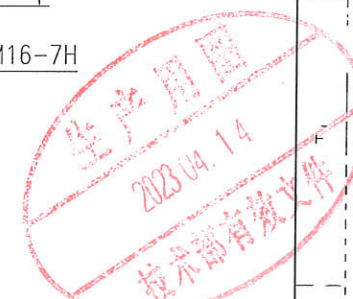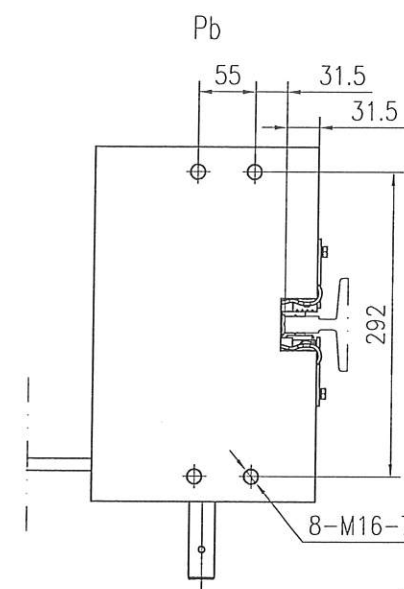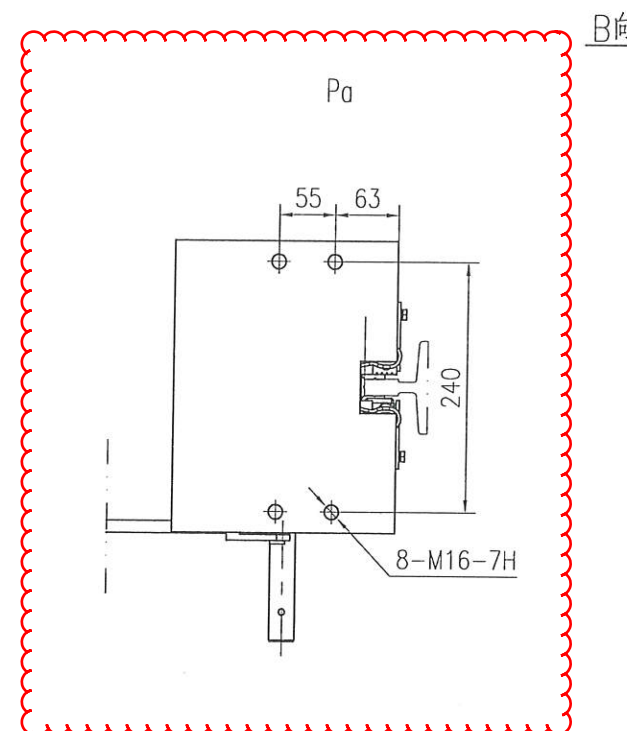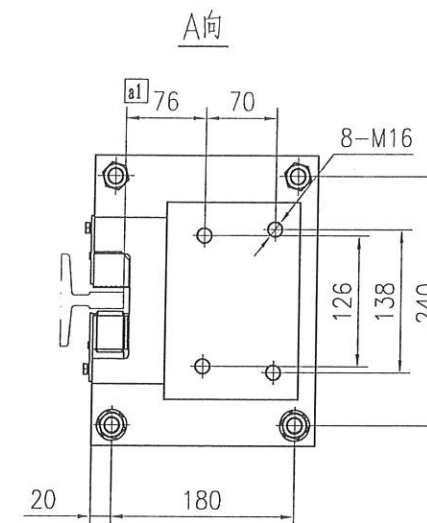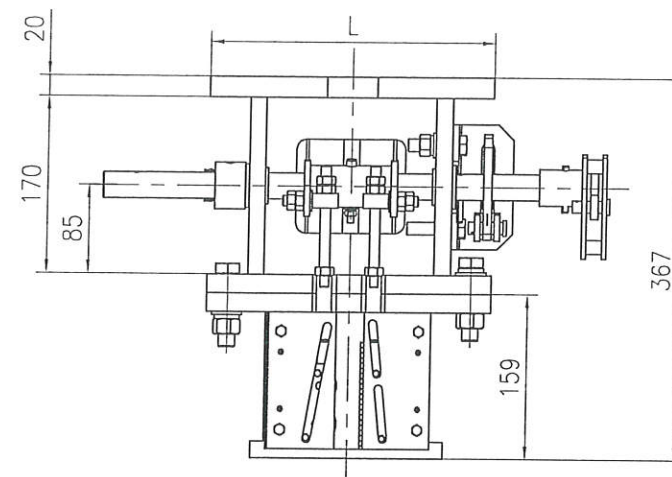

品牌	型号	速度(m/s)	总允许质量(kg)	导轨宽度(mm)	导轨润滑	认证类型		
奥德普	OX-388	<0.63	<12000	15.88	有/无	GB	CE	EAC
				16				

序号	规格	L
P1	Pa	280
P2	Pb	340

验收参数		未注公差									
公差等级	数量	> 0.5	3	6	30	120	400	1000	2000		
0.5级	1.5级	< 3	6	30	120	400	1000	2000	4000		
3.0级	2.0-3.0	± 0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2		
6.0级	4.5-6.0										
10.0级	9.0										
注: 尺寸<0.5mm时, 按公差											
设计	成晨露	标准化									
校对	张华	审定									
审核	张华	批准									
工艺		日期									


组件

图样标记	重量	比例
S	A版	1:5
共	页	第

康力电梯
康力电梯股份有限公司
安全钳及提拉机构OX-388

KB42040000

其余

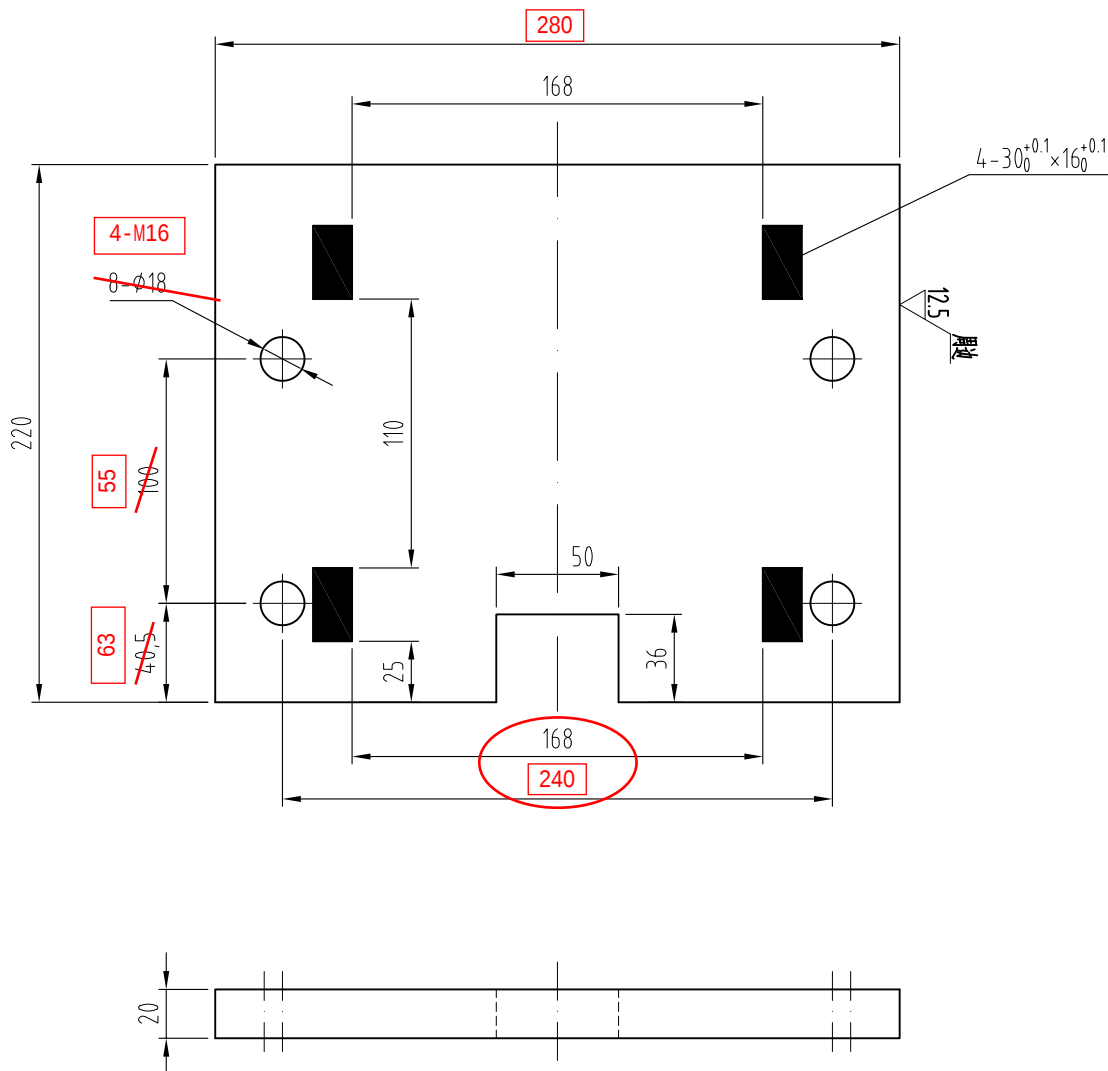

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						上面板		
						Q235A/20								
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日									
设 计			标准化			阶 段 标 记		重 量		比 例		OX-388T.1-1		
										1:3				
审 核														
工 艺			批 准			共 张 第 页								