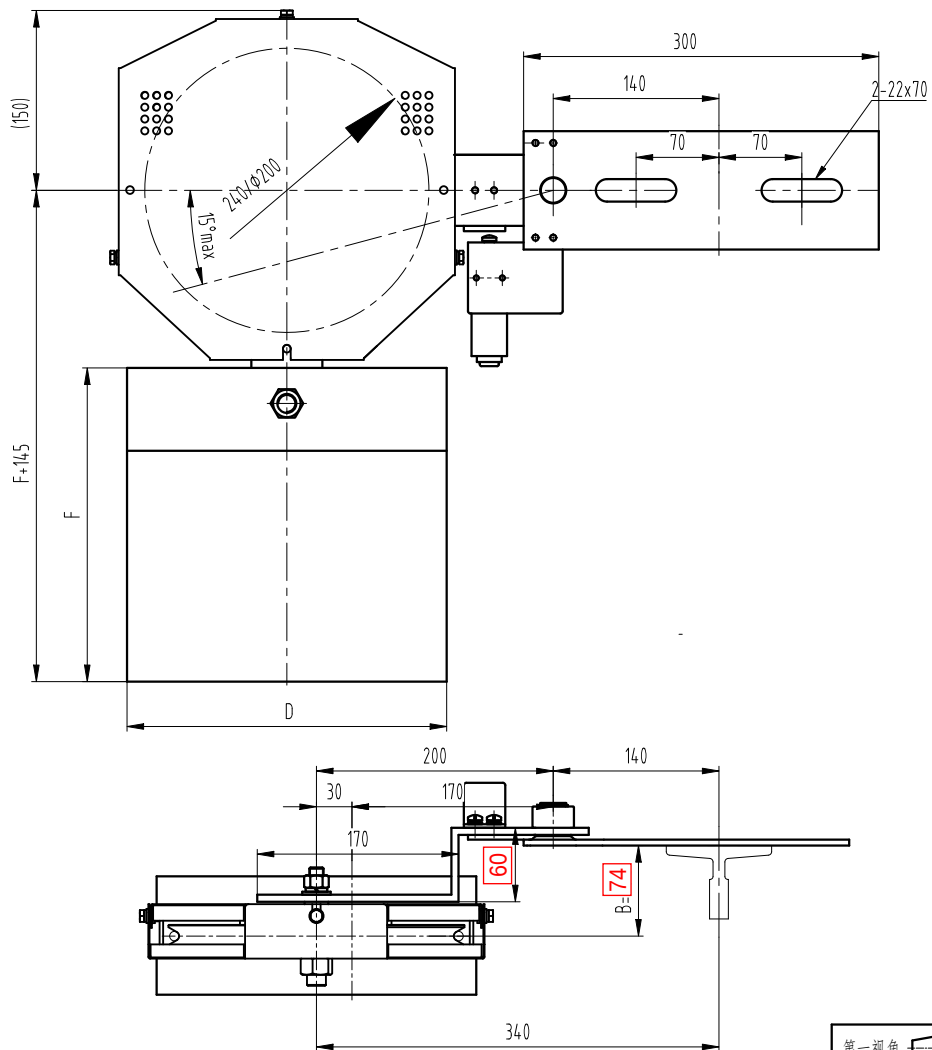


配重质量	配重材料	D	E	F	G
18KG	重晶石	270	100	265	50
30KG		300	140	305	70
18KG	铸铁	260	55	250	25
30KG		250	70	275	35

技术要求

- 绳轮节圆直径可有 $\phi 200$ 以及 $\phi 240$;
- A值为350~390、405~440, 可通过摇臂安装孔和安装板腰孔调整;
- 左右置可以现场调整安装;
- 绳轮水平放置时, 重块底部离地 $\geq 120\text{mm}$;
- 安全开关为UKS。

图幅: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期		24.03.29		标准化		阶段标记		重量		比例		1:4		第 1 张 共 1 张		张紧装置		OX-300A	
CC		关键特性		设计		刘晶		审核		工艺		批准									

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.



日期

OX300A.2