


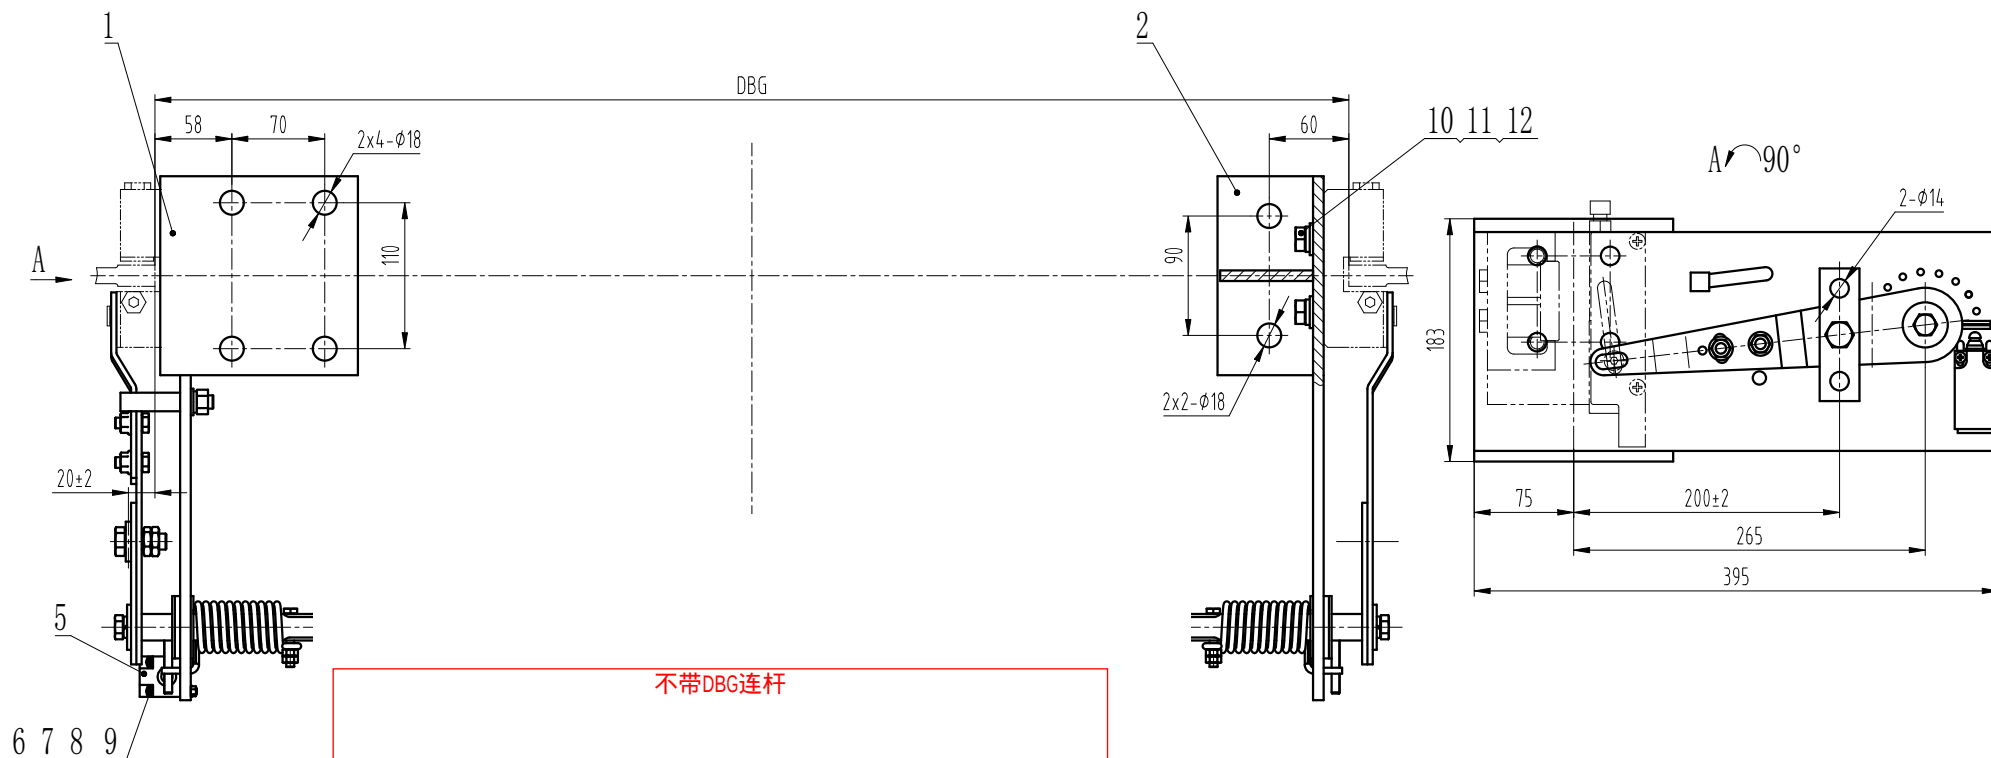

不带DBG连杆

技术要求

- 1 本安全联动装置适用于OX-210B或OX-210C安全钳；
- 2 如选择与安全钳组装出厂时，需将安全钳用紧固件与安全联动装置连接，组装后提拉摇臂能提拉安全钳到位；
- 3 预紧力范围为200~250N，可通过调整扭簧臂安装孔位置调节预紧力；
- 4 提拉点可以左右互换；
- 5 现场组装时需拧紧标准件，安装后，需保证两侧摇臂同步动作，安全钳动作时，开关需有效断开。

图框: A3 Ver 1.4

										第一视角				实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.															
										CC		关键特性																			
										设计		刘晶		24.03.30		标准化						安全联动装置									
																				阶段标记				重量		比例					
① 1 900>DBG≥2000时更正为900<DBG≤2000时										刘晶		24.06.28		审核		胡建升		24.06.28								1:4					
标记		处数		更改内容						签名		年月日		工艺		卢光园		24.06.28		批准		舒佳乐		24.06.28		第 2 张		共 2 张		X210BZ000	