
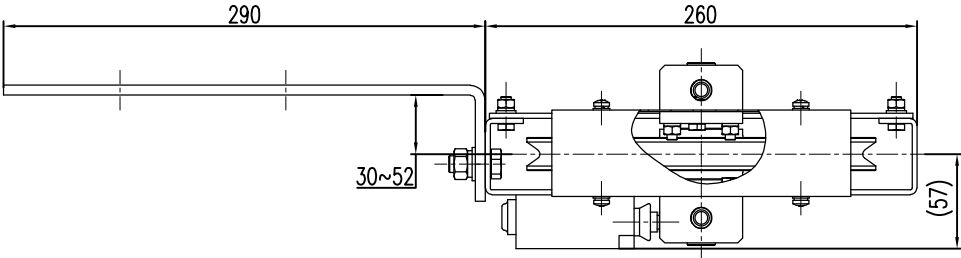
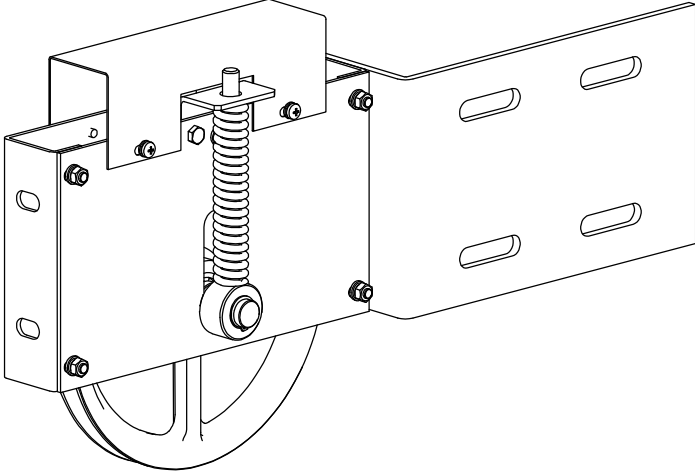


H001X□

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

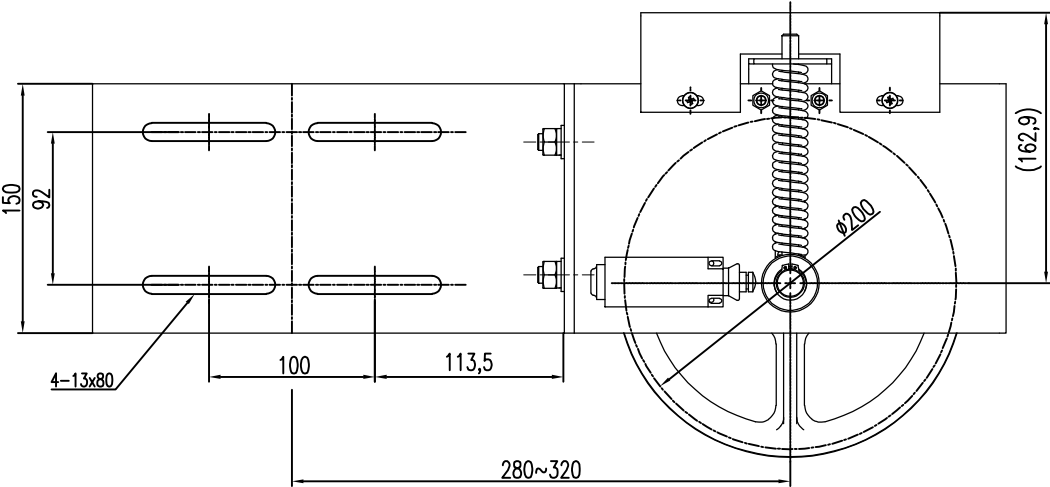

技术说明
1.本件适用于别墅电梯中；
2.本件出厂时需将弹簧压缩至件10的销孔位置，采用3.2×18开口销定位，实际使用时装配好后将销抽掉。

倍(通)用件登记

旧底图总号


底图总号

签字

日期

						装配图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									涨紧装置(弹簧式)	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	□X100H	
设计			标准化				7.81	1:3		
校对										
审核										
工艺			批准			共 1 张	第 1 张			

其余 ∇

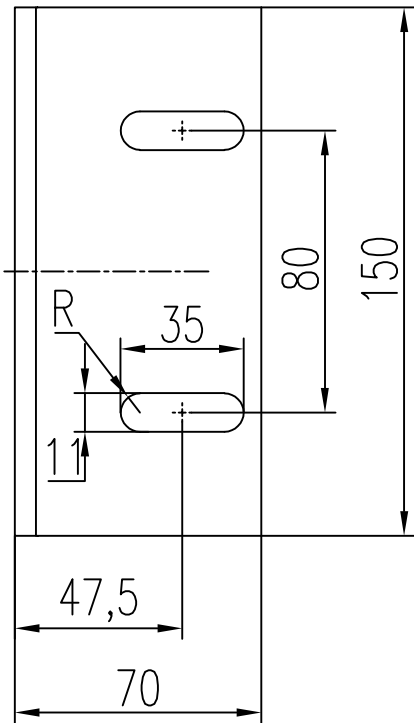

						Q235A/6.0	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							安装弯板		
标记	处数	分册	文件更改号	签名	年、月、日		DX100H-9		
设计			标准件			阶段标记	重量	比例	
校对							238	1:1	
审核									
工艺			量具						