
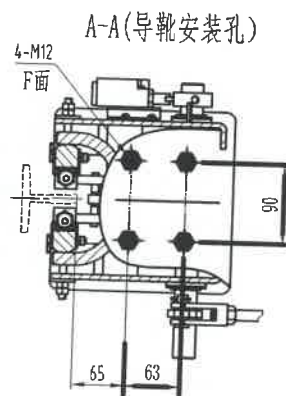




T0020022

第一视角	基本公差	0.5-5	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	粗糙度	0.5-3	>3-6	>6	粗糙度 (局部)	0-50	>50-120	>120-400	>400
公差	公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.1	±0.5	±1	公差	±1°	±0.5°	±0.15°	±0.1°

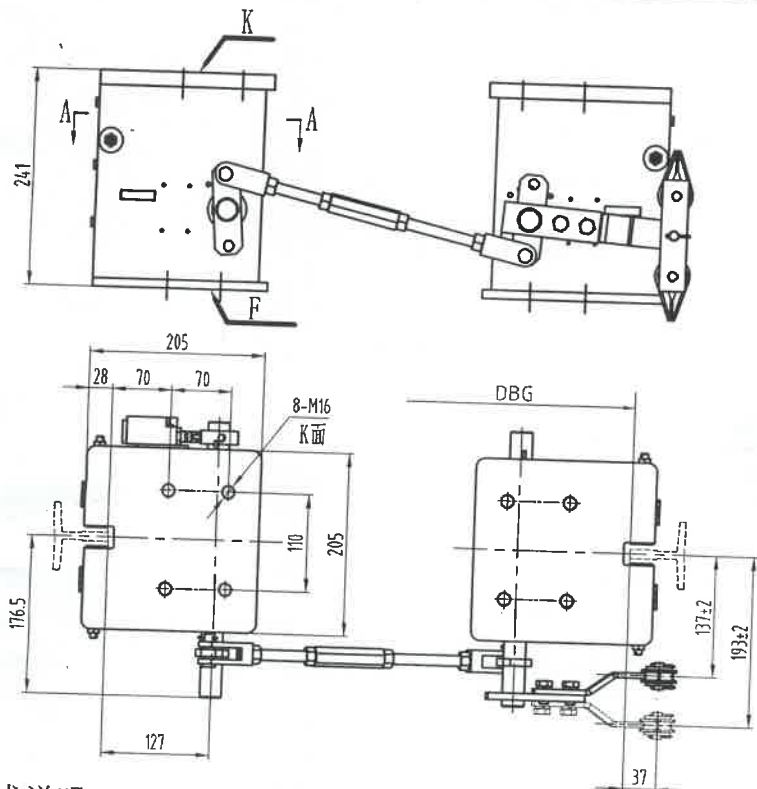

技术说明:

- 1、型号: OX-188/OX-188B。
- 2、本装置配装安全开关为T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q: 1000-4000kg, 速度V≤2.5m/s, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG: 550-2800mm, DBG值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

注: 本一体式安全钳适用于OK-120导轨

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

												组件				雷登电梯有限公司			
																一体式安全钳			
设计处更改文件号 签字 日期																T0020022			
设计				标准化				图样标记		重量		比例							
审核				批准				0 0 1 版				1:1							
工艺				日期				共 1 页		第 1 页									