
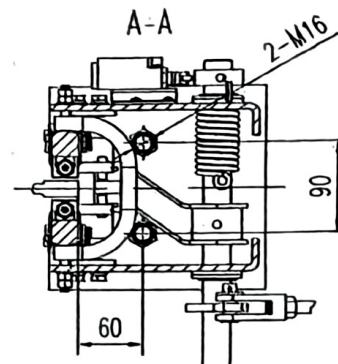


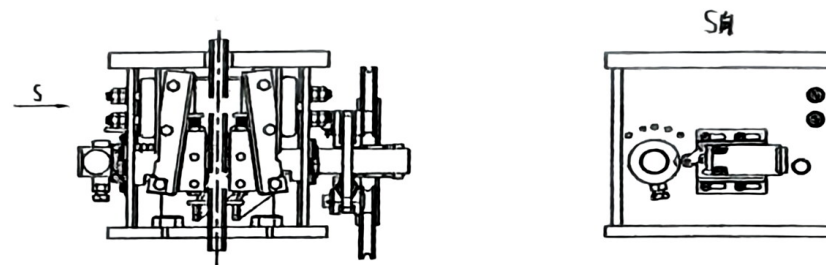

注: 1、轿厢载重450kg $P+Q=1400$, 轿厢速度:
1.0m/s

2、轿厢导轨：T75，导轨面宽：10mm，导轨面距为1050mm

3、提拉方向：右置

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

- 1、型号: OX-188B, 型式报告见 OX-188B。
- 2、本装置配装安全开关为 TIR236H—11Z-U18Q(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明,
- 3、制动时连接钢缆无卡滞,
- 4、总允许质量 $P+Q$: 900—2800kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单,
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550—1800mm, DBG 值见客户订单,
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

总装图


一体式安全钳

OX-188BX

						 AEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
标记		处数		分区		更改及排外 设计 审核 工艺	
设计		标准化				总装图 段 标 记 重 量 比 例 1:5	
审核		采购部		共		第 页	
工艺		标准部		共		第 页	

	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2200	2200~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

技术说明:

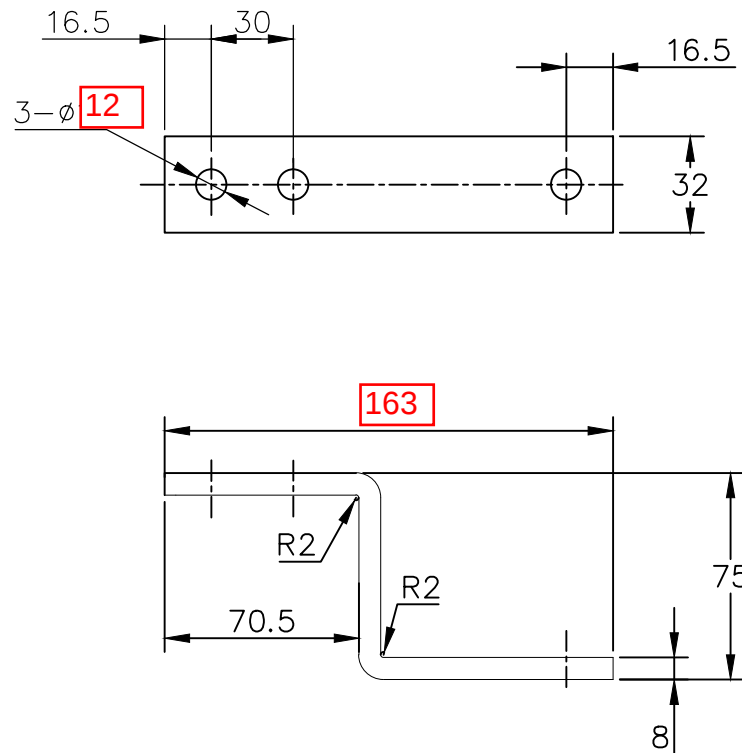

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
						Q235A/8.0				支架			
标记	处数	分	区	文件更改	签 名	年月日							
设 计				标准化					重量	比例			
校 对													
审 核									66.78	1:5			
工 艺				批 准			版本:					OX-188DT(fb)	