

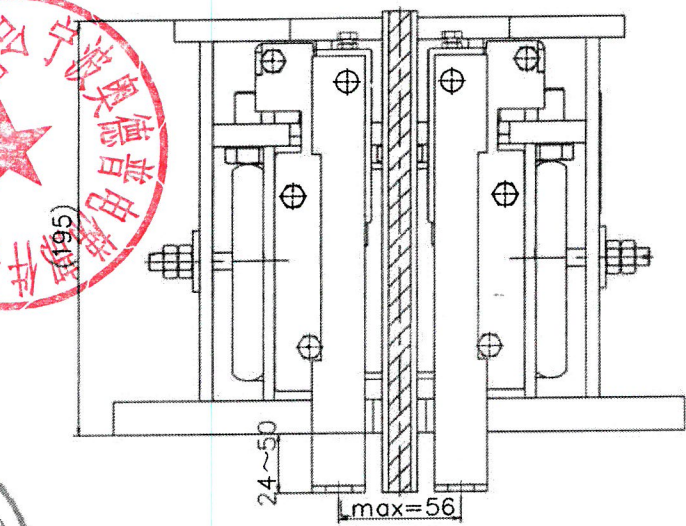





安全钳型号	安全钳类型	许系统质	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188	渐进式	0~400	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉 (标配 M10)	轿厢侧、对重侧

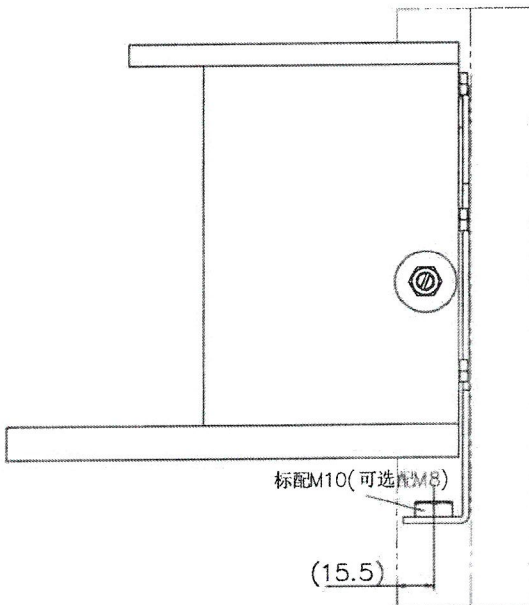

适用于2025-05061 广东省深圳市罗湖区春风路新银座水汇 (罗湖店)

技术要求

1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5 \text{ m/s}$, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
- 2 喷塑件颜色由订单确定。

				总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记处数 分区文件更改 姓名、年、月、日				阶段标记		重量	渐进式安全钳	
设计	周正	201907	标准化	A		17.6	OX-188	
校对						1:2		
审核	舒佳	20190708		共		张	第	
工艺			批准					