
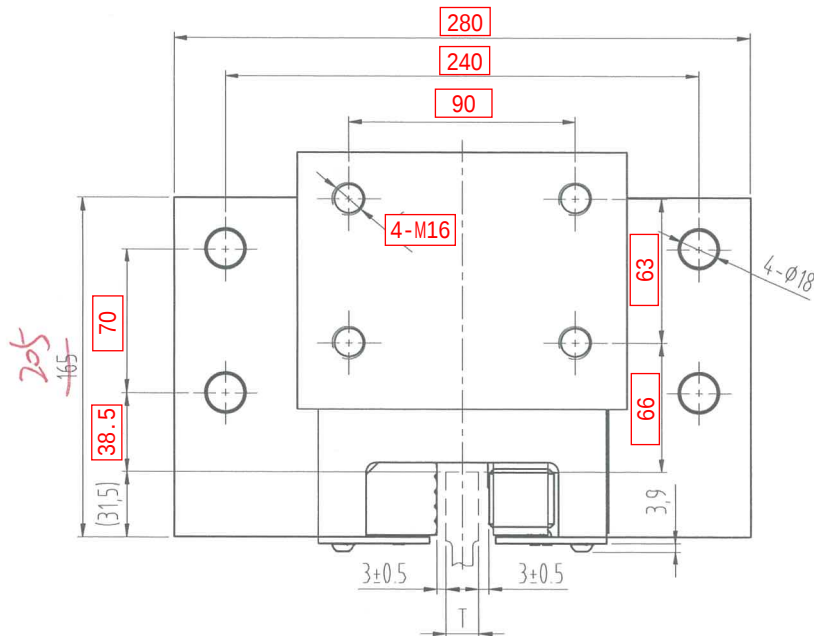
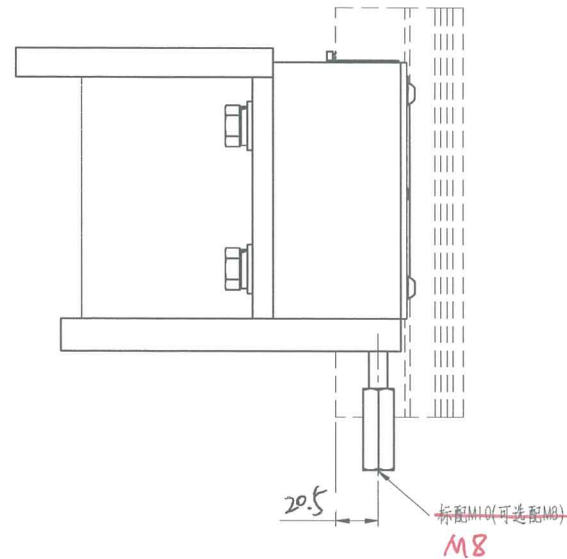


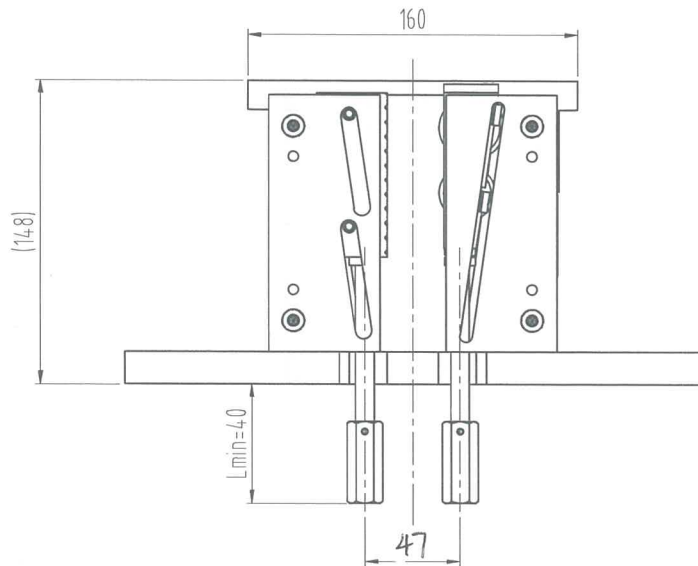

A=280
B=240
C=38.5
D=70
E=66
F=63
G=90

技术要求:

1. 本产品为OX-288瞬时式安全钳, 适用于 $V \leq 0.63\text{m/s}$ 电梯类型;
2. 图纸各尺寸可根据实际状态进行调整, 表单参数为我公司标配尺寸参数;
3. 本件设计时总允许系统质量 $\leq 8500\text{kg}$, 具体参数参照本产品的型式试验报告;
5. 本图按匹配OX-02导轨确定, 其它导轨孔位需注明孔位尺寸参数(需满足 $E \geq 54\text{mm}$).

规格型号	A	B	C	D	E	F	G	H
OX-288(A01)	250	210						
OX-288(A02)	270	230	38.5	70	63	70	110	M16
OX-288(A03)	300	260						

					AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
					总装图		瞬时式安全钳	
标记	处数	更改内容	签名	年、月、日	阶段	标记	重量	比例
设计	白卫宏	2024.07.02 标准化						2.5
审核								
工艺			批准		共 1 张 第 1 页		OX-288	