
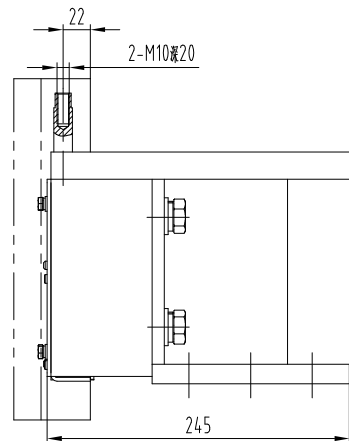
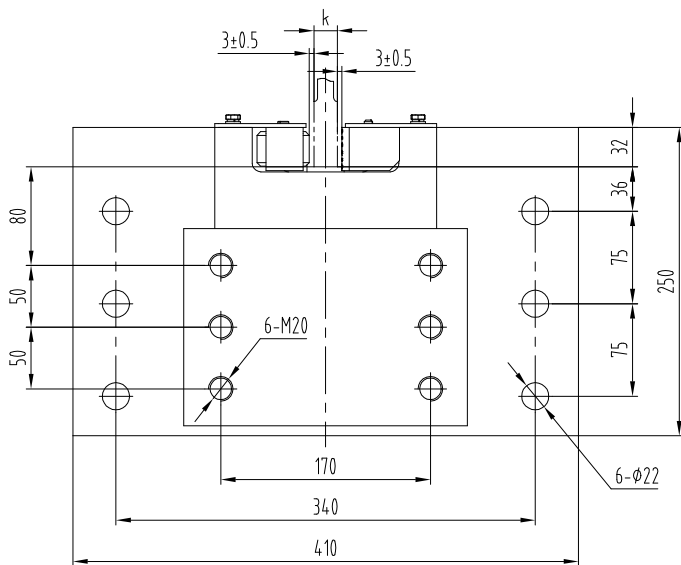


SH04301ASY

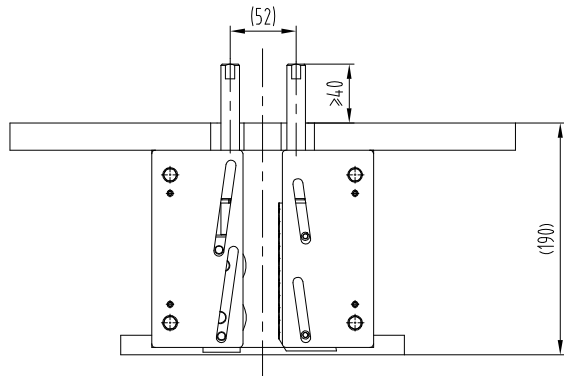

技术要求

- 1、本复式安全钳适用于额定速度 $v \leq 0.63 \text{ m/s}$, $P+Q \leq 25000 \text{ kg}$, 导轨导向面宽度19mm的电梯(具体已型式试验为准);
- 2、本产品装配符合工艺要求, 模块动作灵活, 无卡滞, 并按调整作业指导书调整;
- 3、指引ATO: $P+Q, v, k$.

参数化

Y

										参考图号			
-	-	-	-	-						—			
标记	数量	文件号	签 字	日 期	标记	数量	文件号	签 字	日 期	比例	1:4	安全钳	
设 计	-	-	工 艺	—	材 料	-				DWG/版数	A3	SH04301ASY	
校 对	—	-	标 准	—	履 格	OX-588							图 号
审 核	-	-	日 期	2025-04-21	页 码	1 / 1	版 本	A			视 图		