
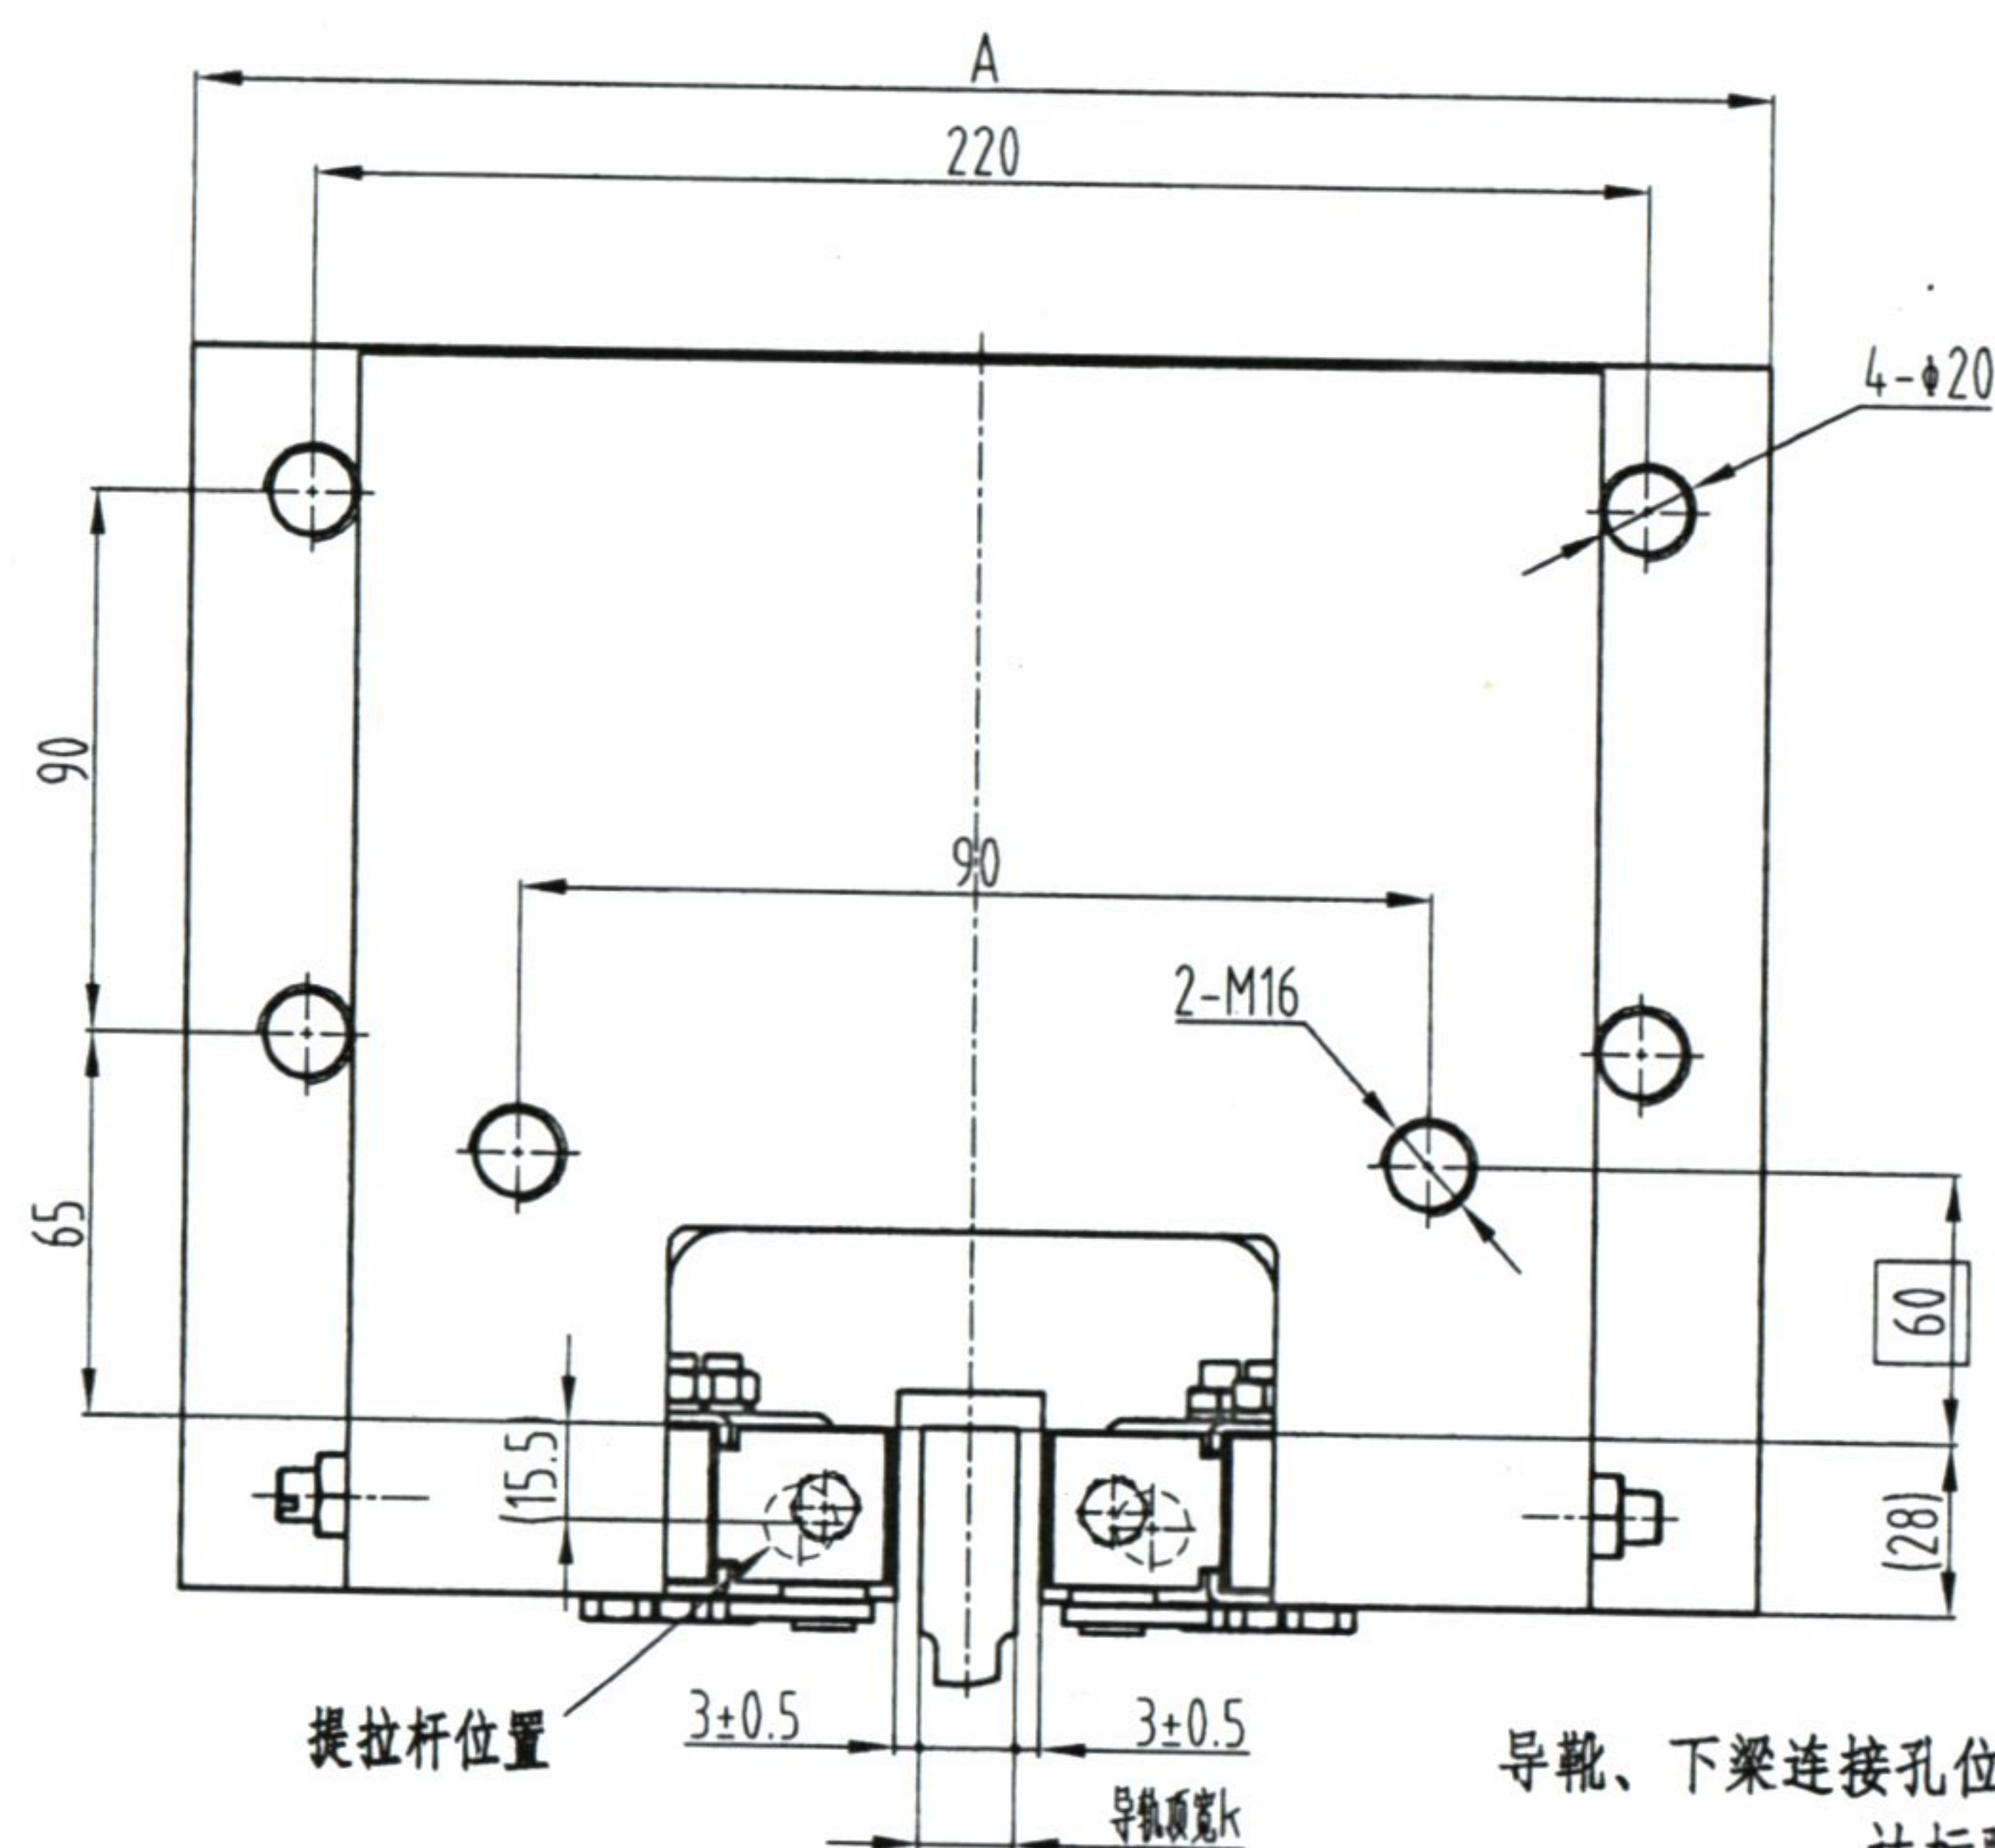
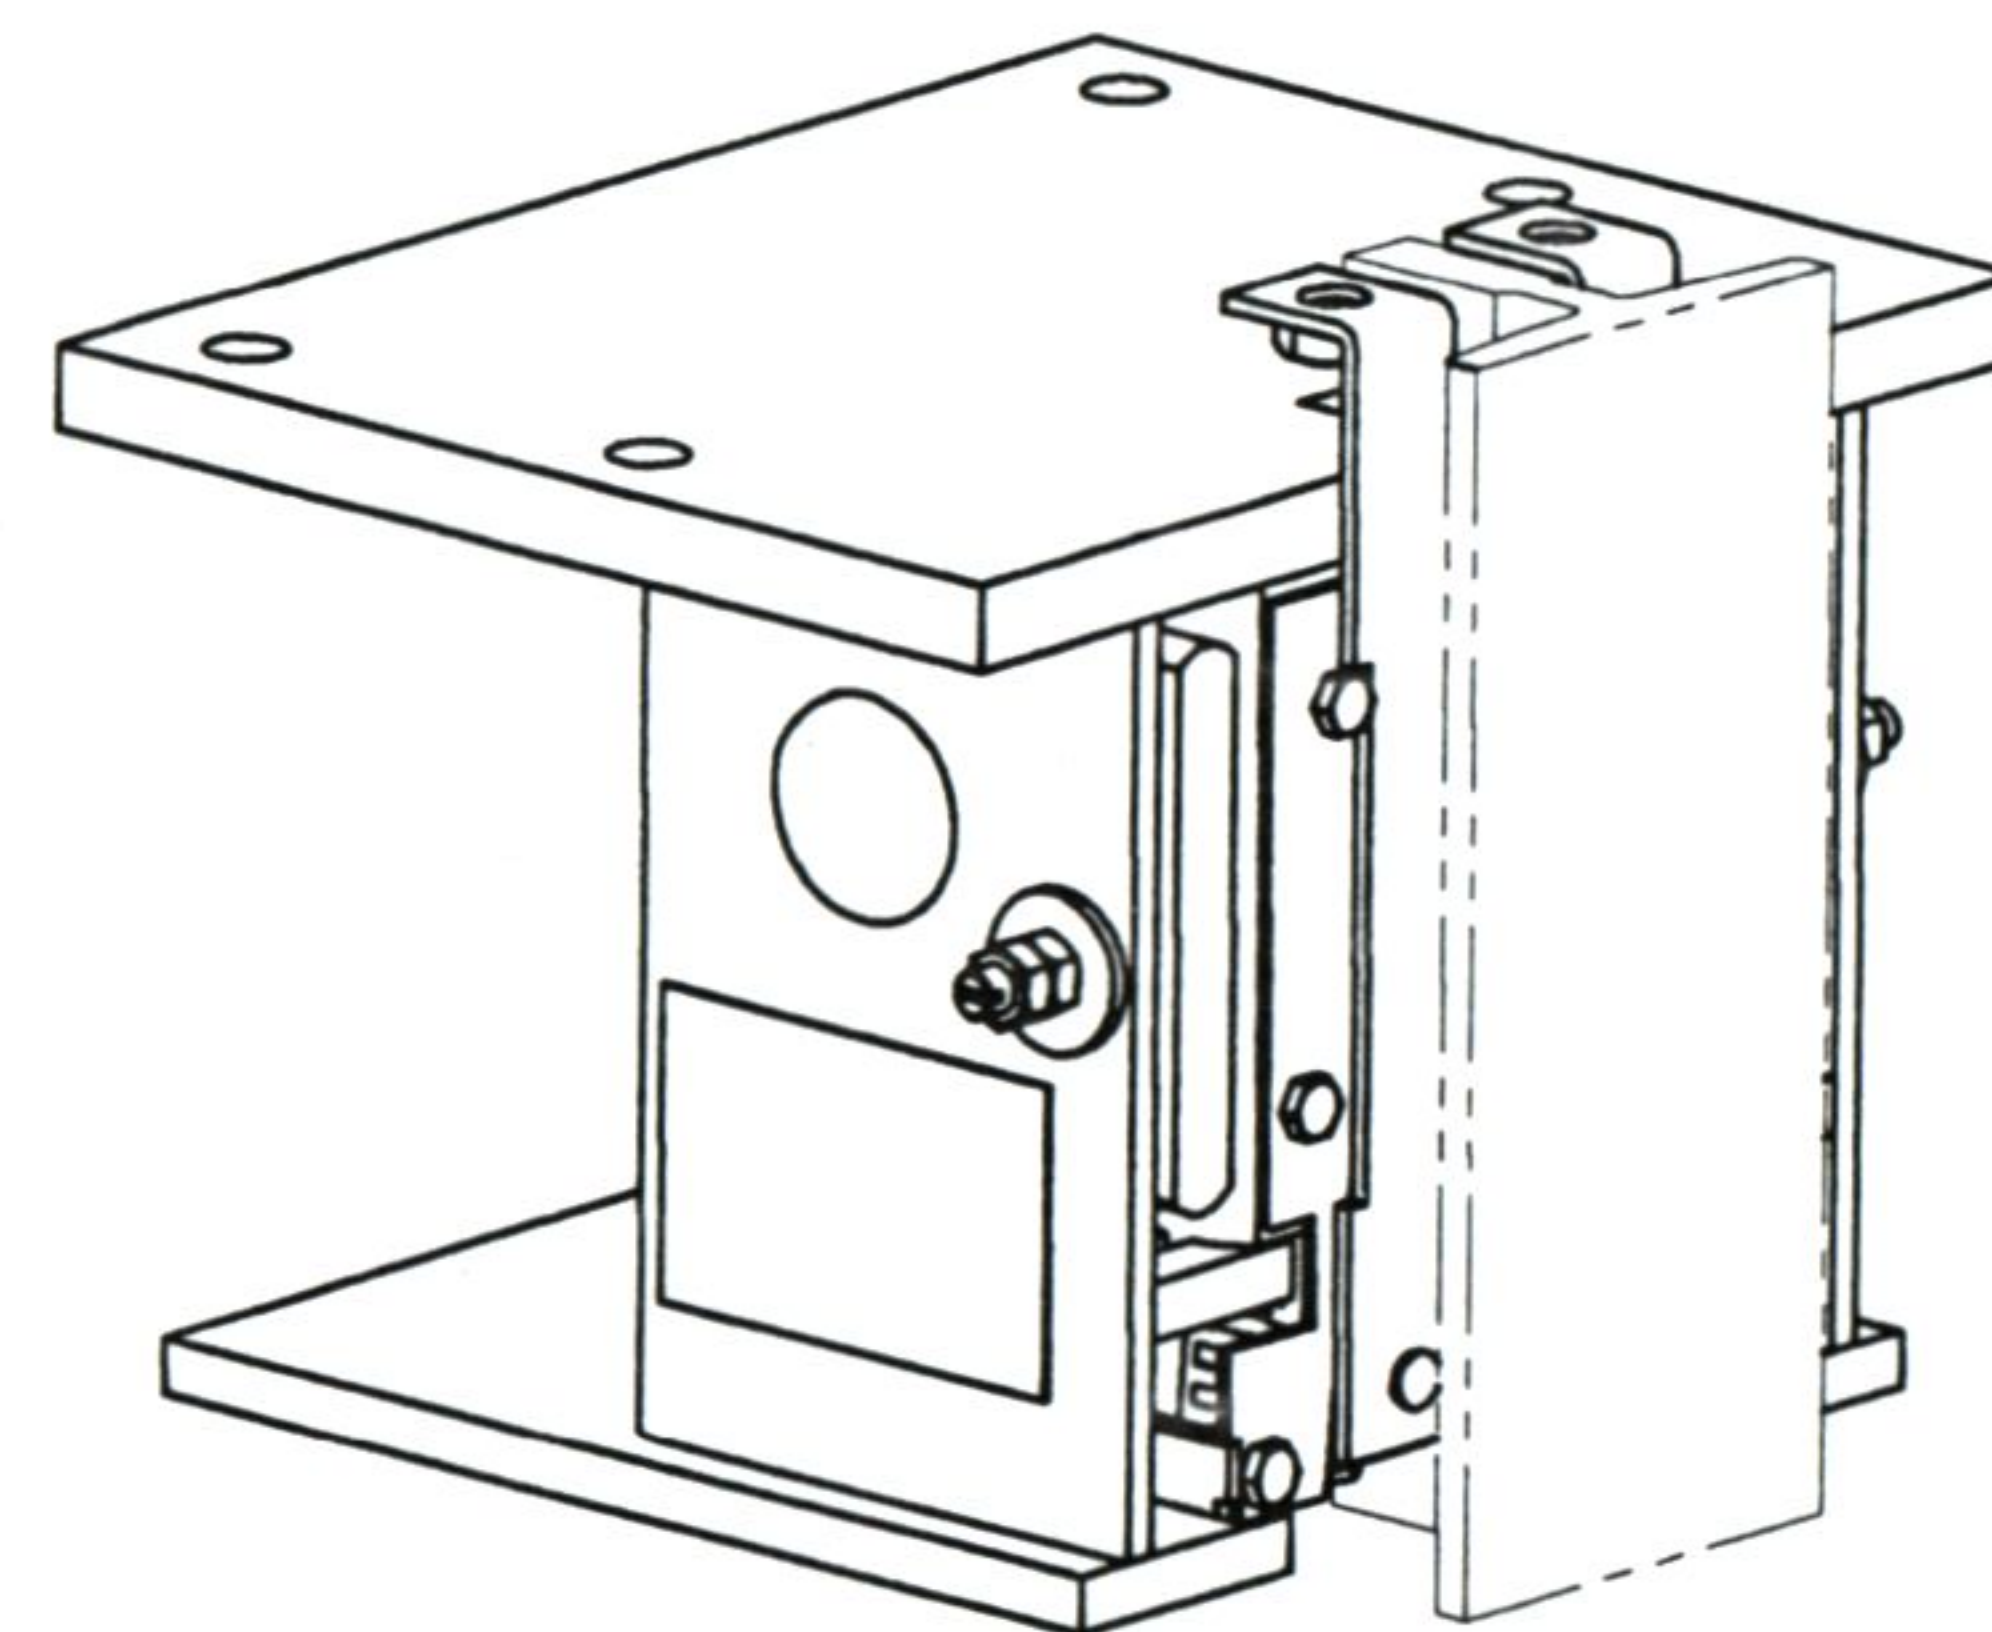


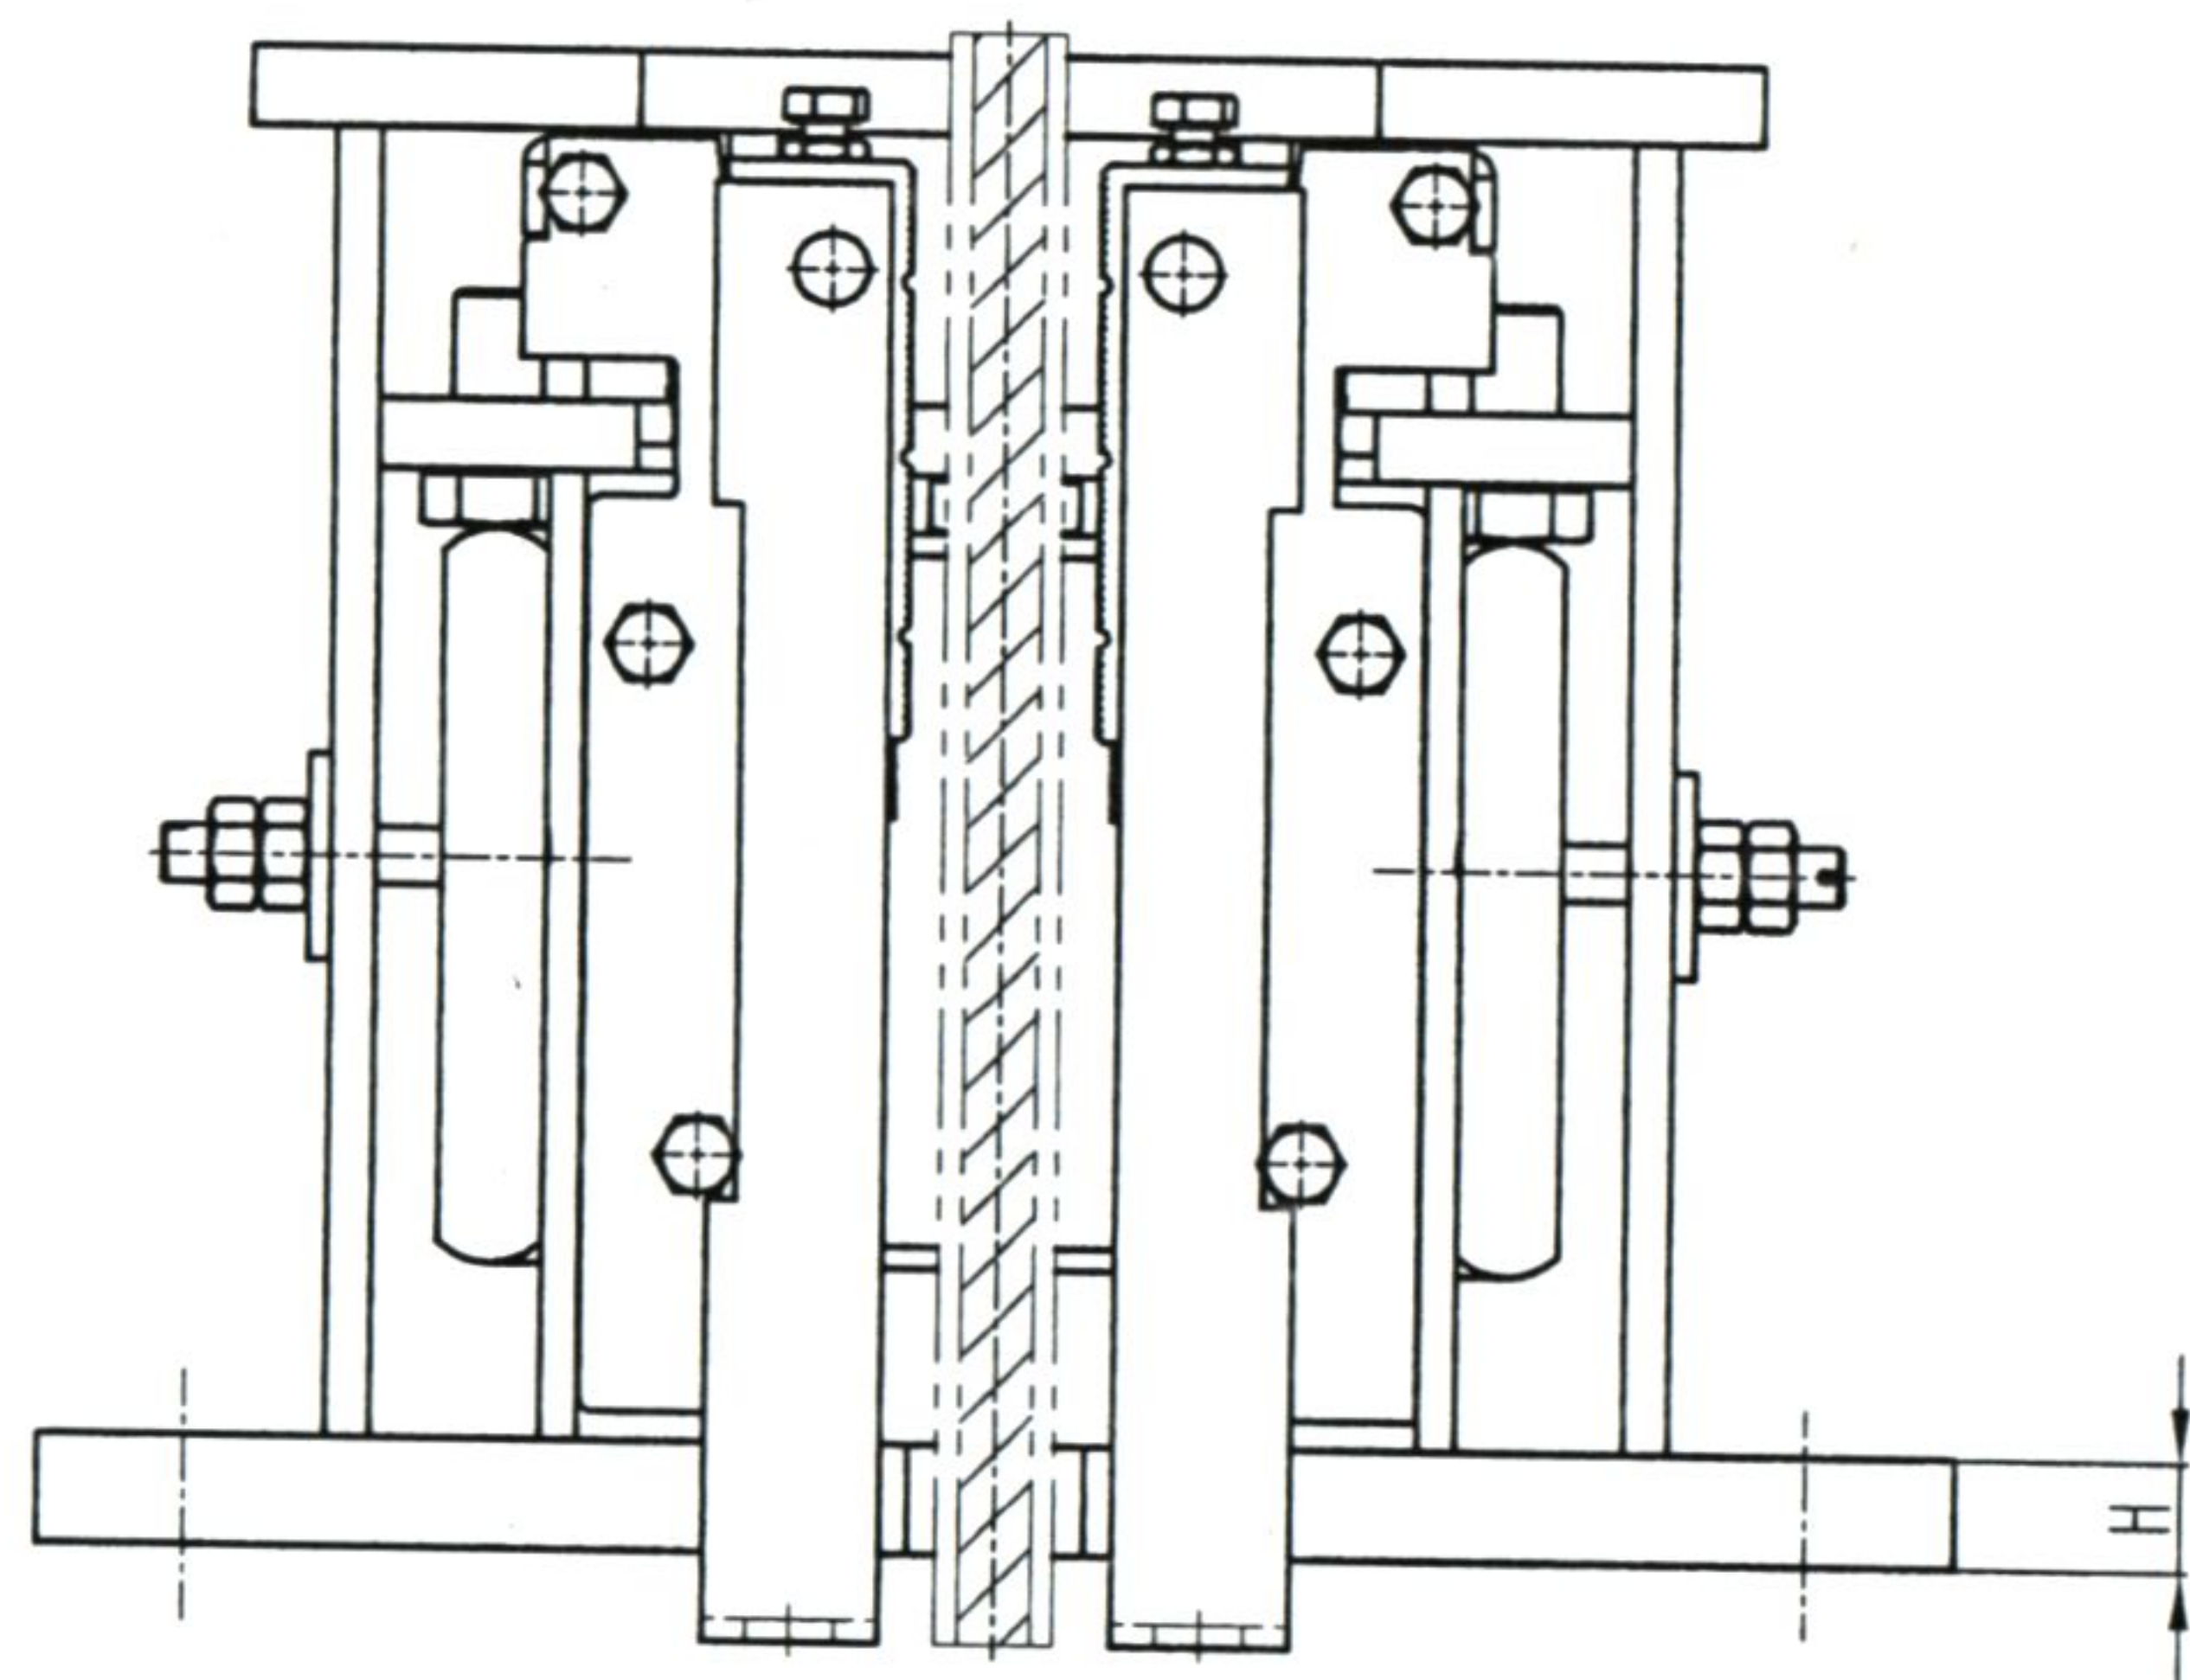

型号	A	C	D1	D2	G	匹配导轨
A01	260	220	45	100	150	OX-T22(A03)
A02	205	110				
① A03	260	220	63	70	110	OX-02
② A04	205	110				

H值取值参考表 ①

C	H
≤260	16
260<B≤299	18
300≤B≤329	20
330≤B≤349	22
350≤B≤360	25

技术要求:

1. 本件适用额定速度: ≤ 2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;

2. 本图按配OX-T22导轨绘制, 如配用其它导轨需注明参数(如按照导轨OX-310F(A01)为例, 注明参数为: 73-100x150/4-M16)

导轨、下梁连接孔位非标, 其余按怡达标配

第一视角	实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性	总装图		渐进式安全钳
设计 尹龙万	2022.07.23	标准化	阶段标记
审核 刘晶	2022.07.23	批准 白卫宏	重量
工艺		2022.07.23	比例 1:2.5
第 1 张		共 1 张	

图幅: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①	3	图纸整体更换新版; 增加H值取值参数表; 增加A03和A04参数表。	胡建升	2022.07.23