


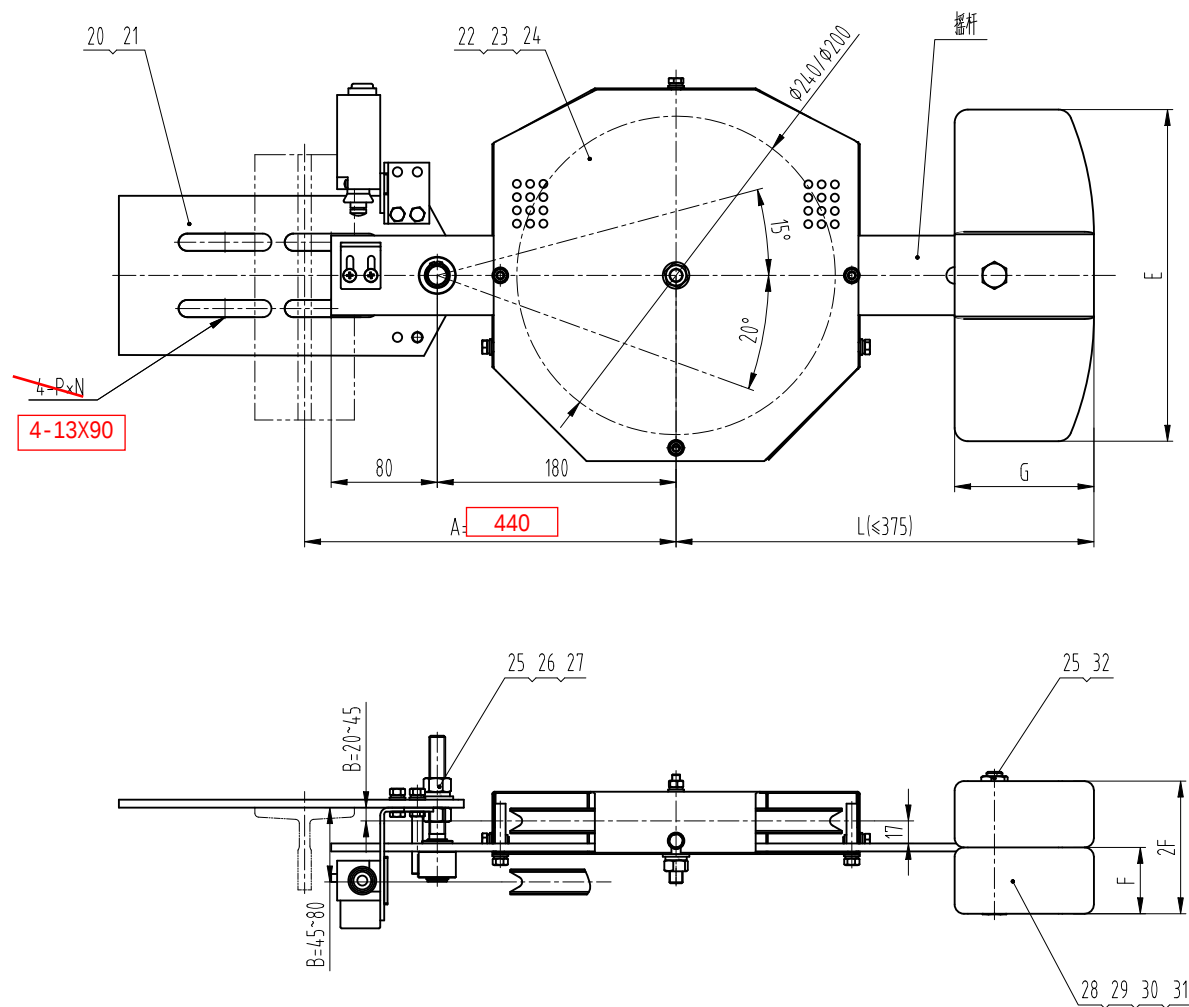

技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸>200mm;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

图幅: A3 Ver 1.1

										第一视角		实施日期		AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.																	
										CC 关键特性																					
										设计		胡建升		2022.09.13		标准化						总装示意图				张紧装置					
																				阶段标记		重量		比例							
①	1	图纸更新换代								胡建升		2023.04.04		审核		刘晶		2023.04.04						B				1:4		X20000000	
标记	处数	更改内容								签名		年月日		工艺		竺钊辉		2023.04.04		批准		俞礼园		2023.04.06		第 3 张		共 4 张			

