



A4:297×210

	基本尺寸 L/D	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000		
	未注公差 TOL	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0		
	倒圆/角 R/C	0.5-3	>3-6	>6	短边长度 LSS	>0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	未注公差 TOL	±0.2	±0.5	±1	角度公差 TOL	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

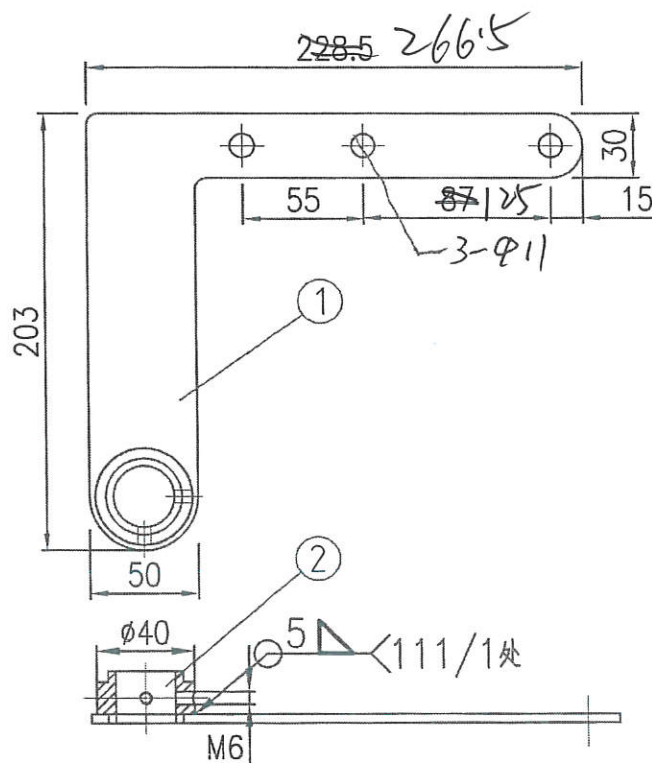

技术要求

1台两件, 左右各一

- 各部件电焊连接, 焊接牢固可靠
- 焊后去除焊渣, 表面镀白锌。

ZOA4189AAC001 ZOA3095AAE001 ⑤ 2022.5.9

借(通)用件登记

序号	图幅	代号	名称	数量	材料	备注
1	A4	ZOA4040AGG001	联动拉臂本体	1	钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 3274	
2	A4	ZOA4227AAF001	臂销	1	Q235	

绘图

归属上级

组合件

联动拉臂

标记 处数 更改文件号 签字 日期

原图图号

设计 校对 审核 工艺

图样标记 数量 重量 比例

S B 2 见表 1:3

RNAGDB9.10


共 2 页 第 1 页

ZOA3095AAE

版本: 202204

A4:297×210

一角 FIRST	基本尺寸 L/D	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
	未注公差 TOL	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0
	倒圆/角 R/C	0.5-3	>3-6	>6	短边长度 LSS	>0-10	>10-50	>50-120
	未注公差 TOL	±0.2	±0.5	±1	角度公差 TOL	±1°	±0.5°	±0.3°
							±0.15°	±0.1°

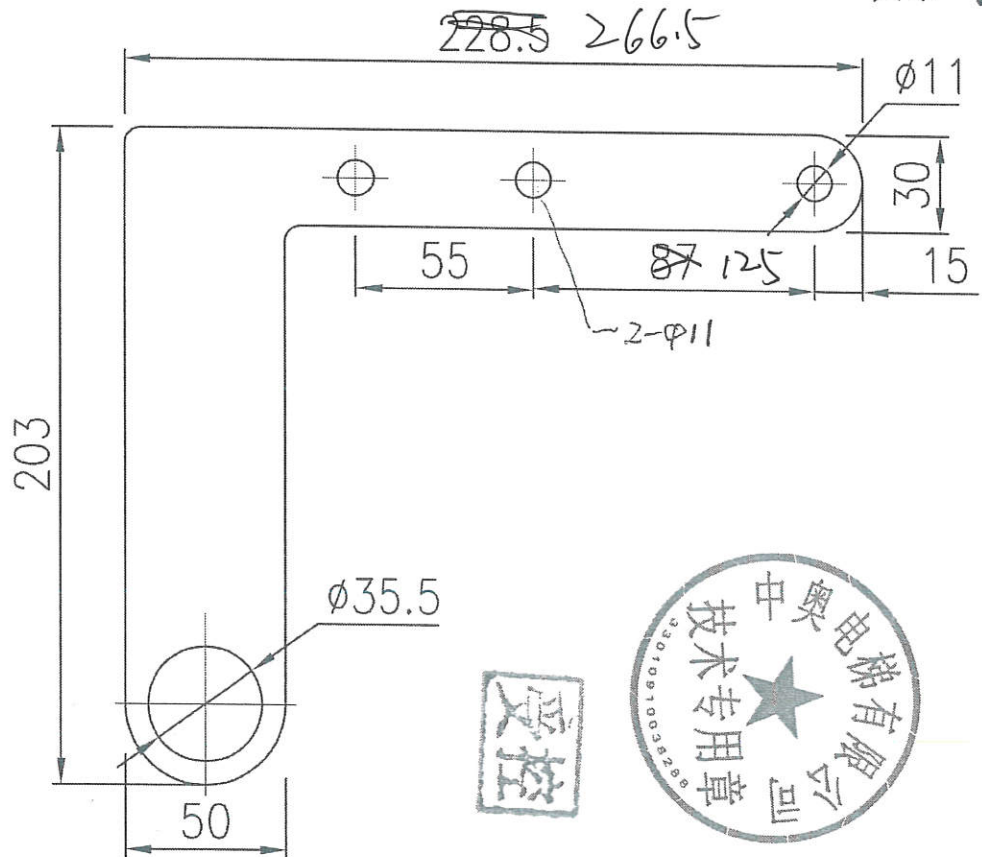其余 $\sqrt{12.5}$ 

件 号	重量(kg)	备注
ZOA4040AGG001		

技术要求

- 1 去除毛刺, 打磨平臺
- 2 焊后去除焊渣, 表面鍍白鋅。

借(通)用件登记

绘 图

归属上级

ZOA3095AAE

原图图号

RNAGDB9.11

标记处数 更改文件号 签字 日期

设计

校对

审核

工艺

处数

更改

文件

号

标准

批准

日期

共

页

钢板 4 GB/T 709
Q235A GB/T 3274

图样标记

数量

重量

比例

S

B

见

表

1:2

共

1

第

1

页

联动拉臂本体

ZOA4040AGG

版本: 202204