
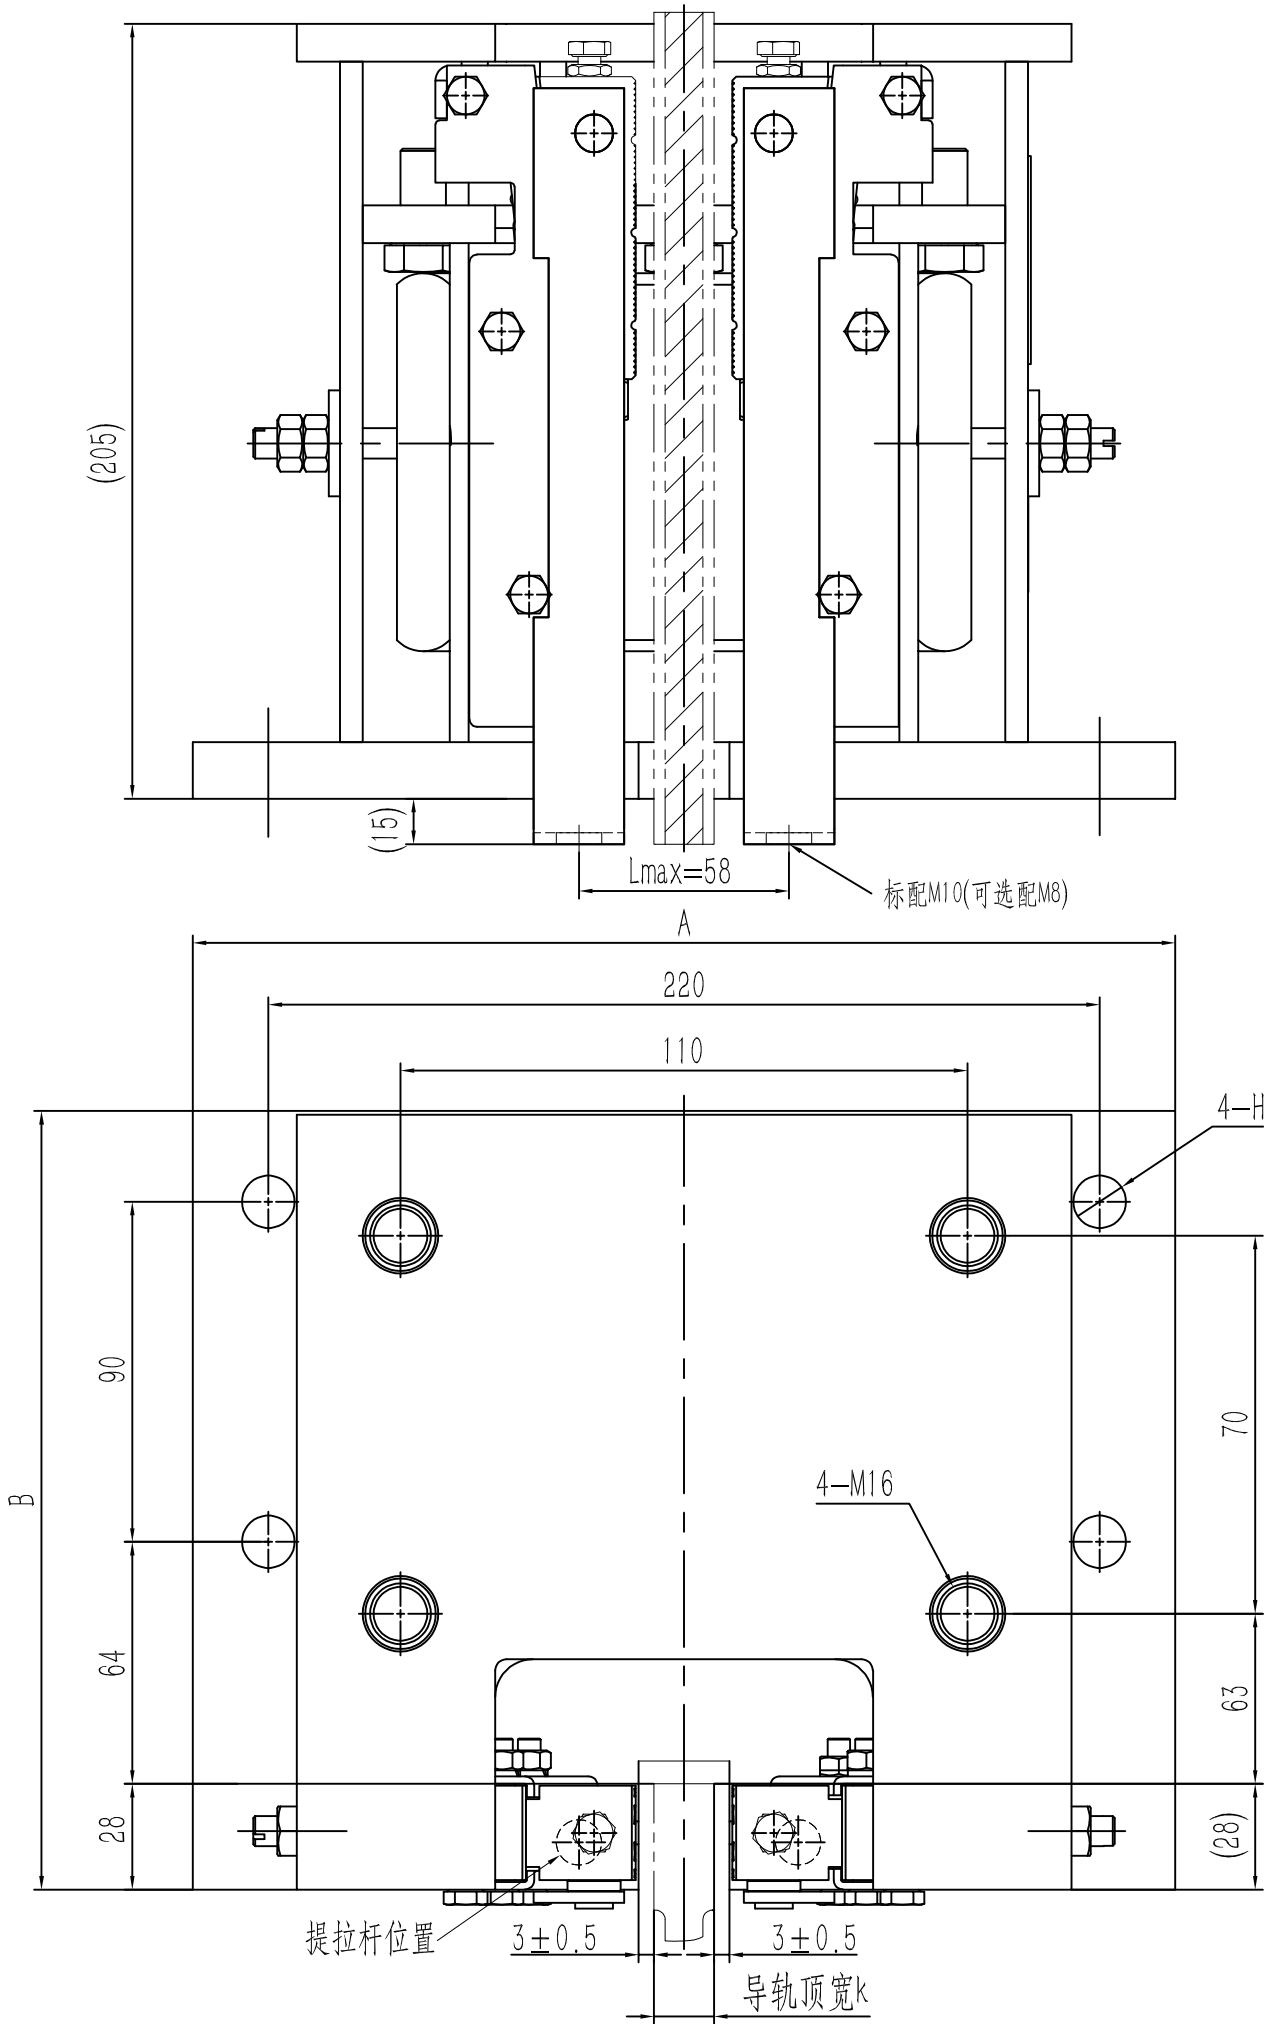


OX-188AJ

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188AJ	渐进式	6060~7000kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉 (标配M10)	轿厢侧、对重侧

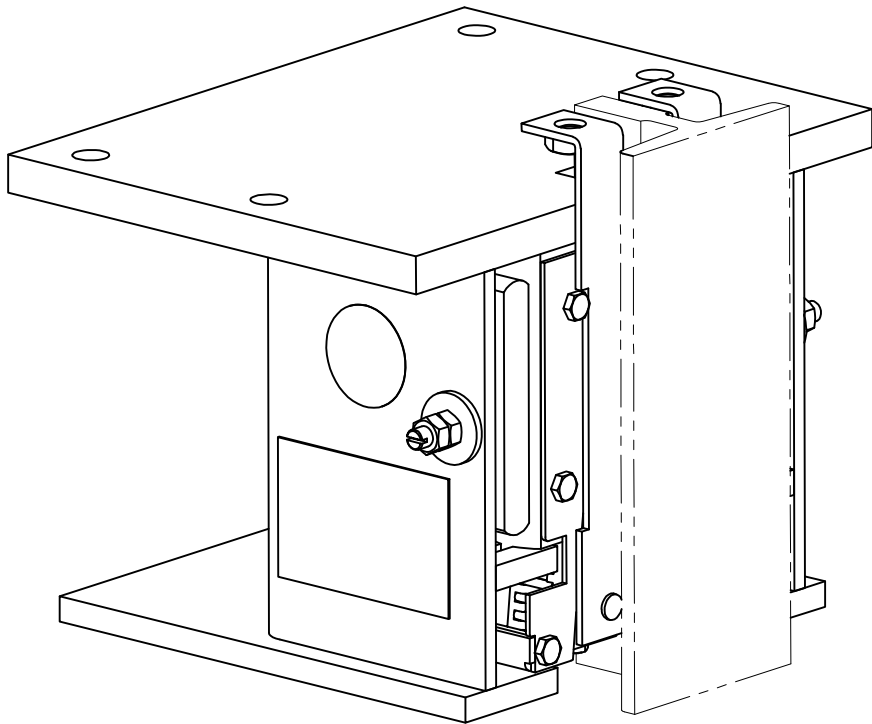

品番 \ 尺寸	A	B	C	D	E	H	匹配导靴
A01	260	205	220	90	92	M16	OX-02
A02	205		110				

技术要求:

1. 本件适用额定速度: ≤2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
2. 本图按配OX-02导靴绘制, 如配用其它导靴需注明参数(如按照导靴OX-310F(A01)为例, 注明参数为: 73-100×150/4-M16)

						总装图				宁波奥德普电梯部件有限公司					
														渐进式安全钳	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日										
设 计	胡建升	20220913	标准化			阶段标记		重量	比例		OX-188AJ				
校 对									1:2						
审 核	刘晶	20220913													
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 张									