


| 安全钳型号  | 安全钳类型 | 允许系统质量      | 额定速度    | 导轨宽度  | 提拉形式        | 安装位置    |
|--------|-------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| OX-188 | 渐进式   | 1000~4000kg | ≤2.5m/s | ≤16mm | 双提拉 (标配M10) | 轿厢侧、对重侧 |

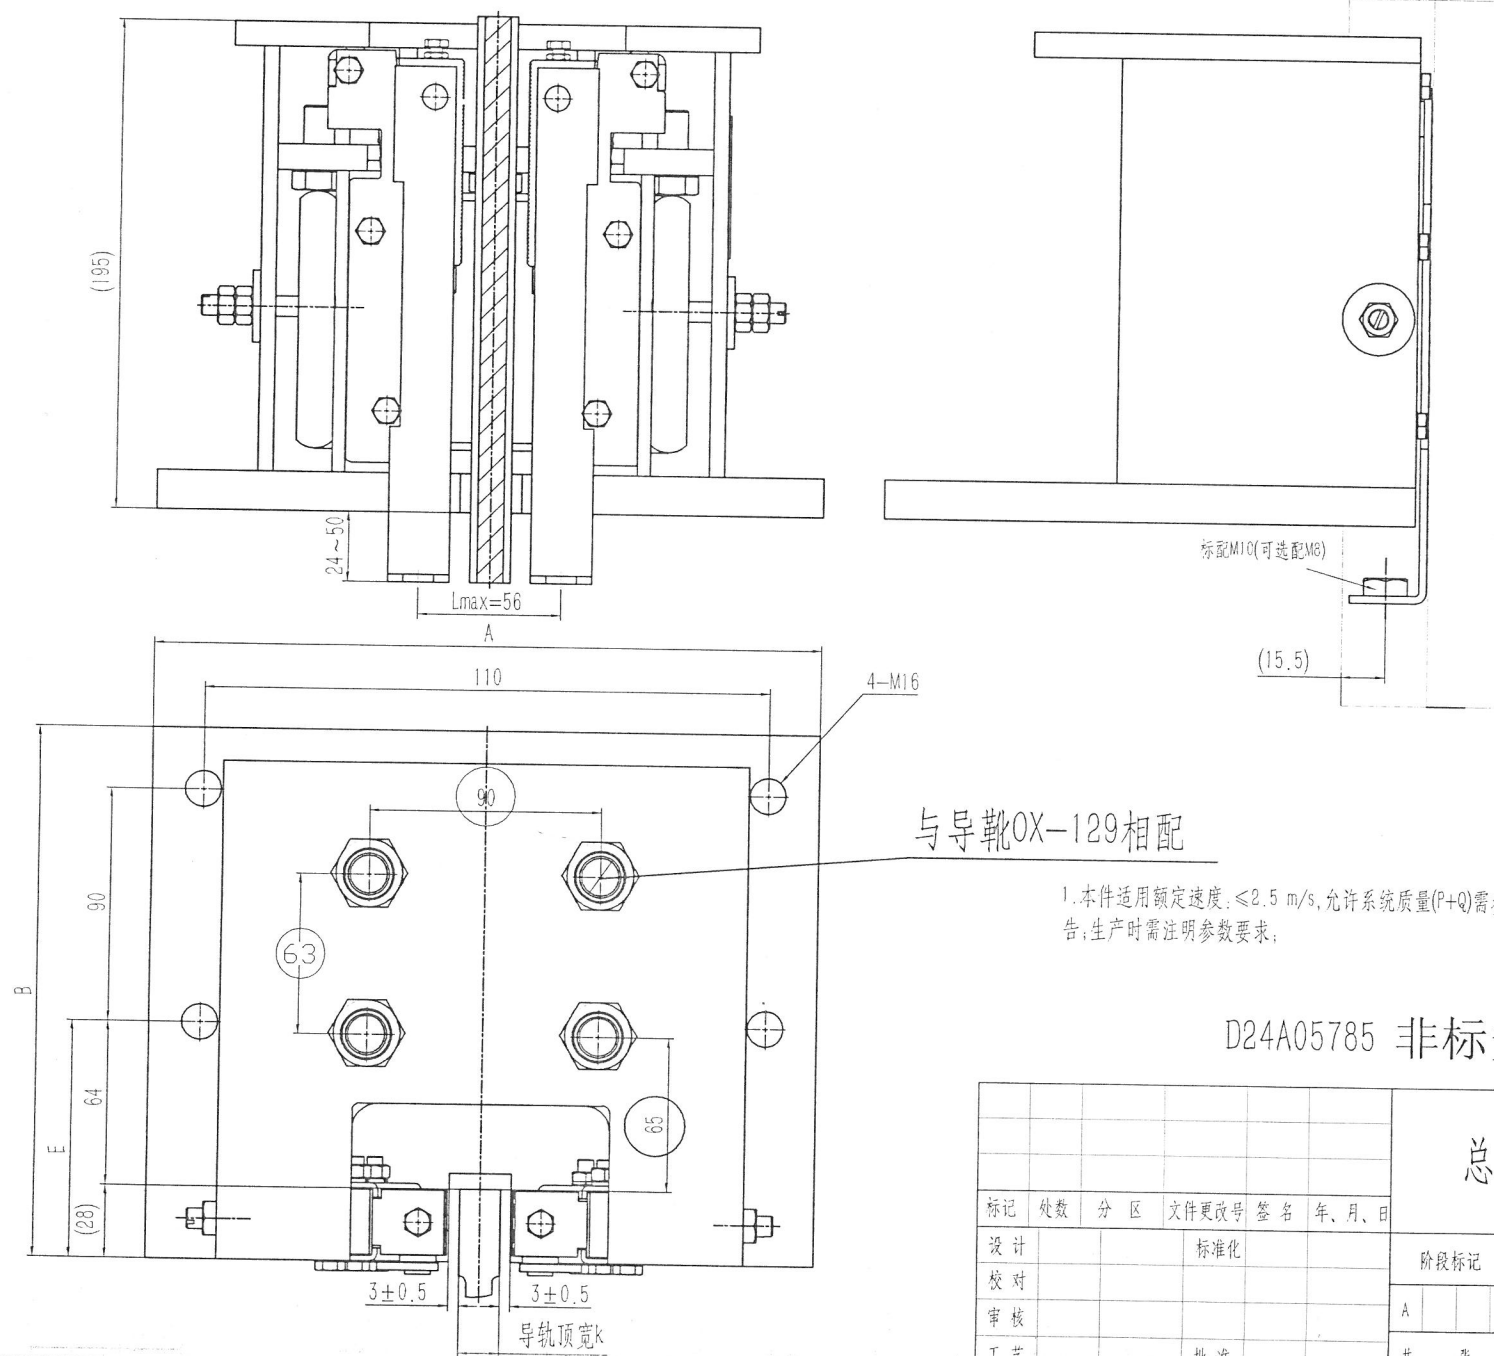

|    |    |    |       |     |       |      |  |     |               |        |     |
|----|----|----|-------|-----|-------|------|--|-----|---------------|--------|-----|
|    |    |    |       |     |       | 总装图  |  |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |        |     |
|    |    |    |       |     |       |      |  |     | 渐进式安全钳        |        |     |
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名  | 年、月、日 |      |  |     |               |        |     |
| 设计 |    |    |       | 标准化 |       | 阶段标记 |  | 重量  | 比例            |        |     |
| 校对 |    |    |       |     |       | A    |  |     |               | 17.67  | 1:2 |
| 审核 |    |    |       |     |       |      |  |     |               |        |     |
| 工艺 |    |    |       | 批准  |       | 共 张  |  | 第 张 |               | OX-188 |     |