
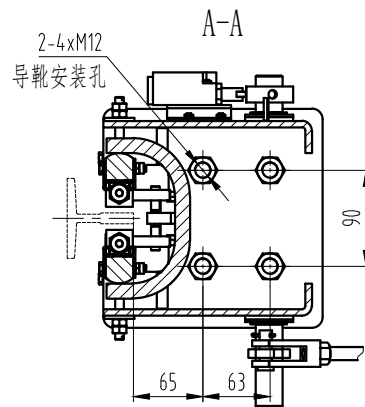

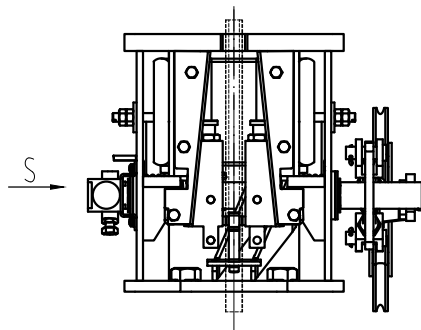


左右旋螺母 (花篮螺栓)

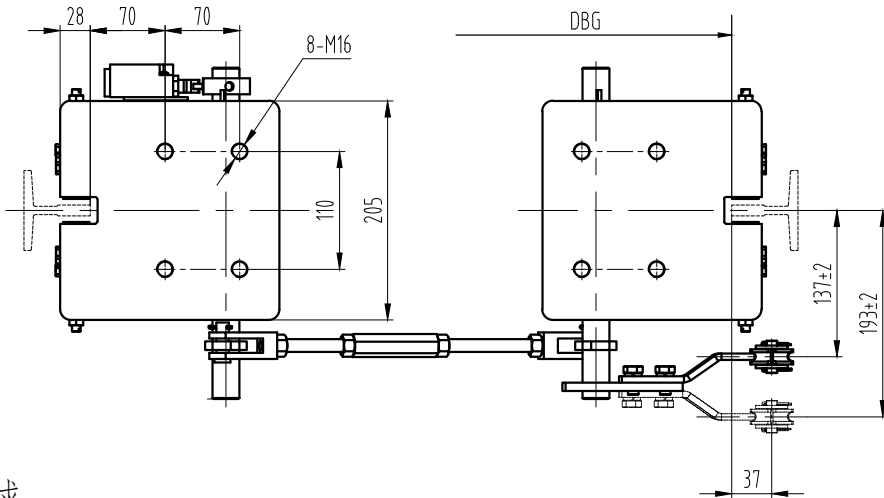

技术要求:

- 1 型号: OX-188, 型式报告见 OX-188.
- 2 本装置配装安全开关为 T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3 制动时连接舒畅无卡滞;
- 4 总允许质量 P+Q: 1000-4000kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5 导轨顶面间距 DBG: 550-2800mm, DBG 值见客户订单;
- 6 当 $550 \leq \text{DBG} \leq 1000$ 时, 连接件用左右旋螺母, 当 $1000 < \text{DBG} \leq 2800$ 时, 连接件用花篮螺栓。
- 7 本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

第一视角

实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

一体式安全钳

X188X0000

图幅: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日	设计	叶辉	2023.6.17	标准化	实施日期	阶段标记	重量	比例
①	1	增加扭簧方向	叶辉	2023.10.30	审核	胡建升	2023.6.21					1:5
					工艺	竺钊辉	2023.6.27	批准	俞礼园	2023.7.1	第 1 张	共 3 张