
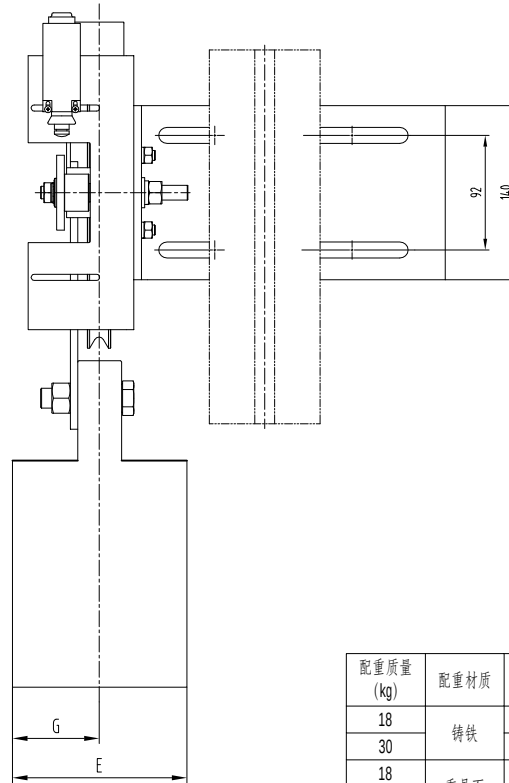
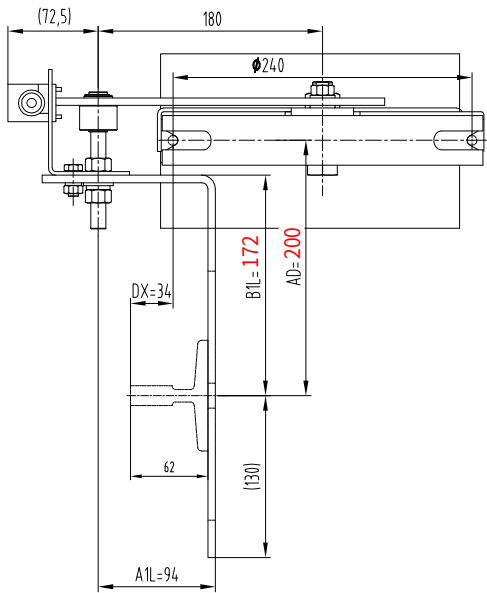


钢板轮

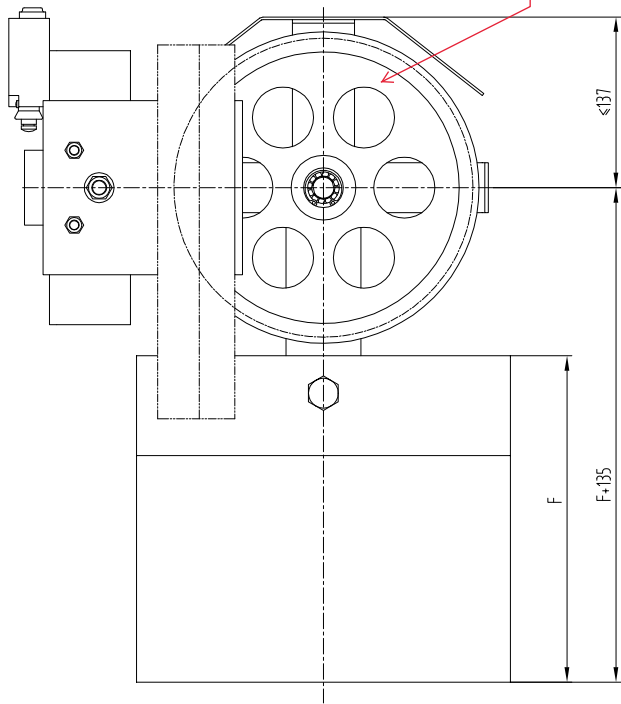

配重质量 (kg)	配重材质	D	E	F	G
18	铸铁	260	55	250	25
30		250	70	275	35
18	重晶石	270	100	265	50
30		300	140	305	70

技术说明

- 1.本件按 $\Phi 200$ 绳轮配30kg/18KG重晶石/铸铁配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
- 2.图中参数A(± 15)可调整;
- 3.参数B与导轨规格有关联,使用时注意;

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期



总装图

宁波奥德普电梯部件有限公司

张紧装置

OX-200(ZC)

						总装图			张紧装置		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日						
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	OX-200(ZC)		
校对								1:4			
审核									OX-200(ZC)		
工艺			批准			共 1 张	第 1 张				

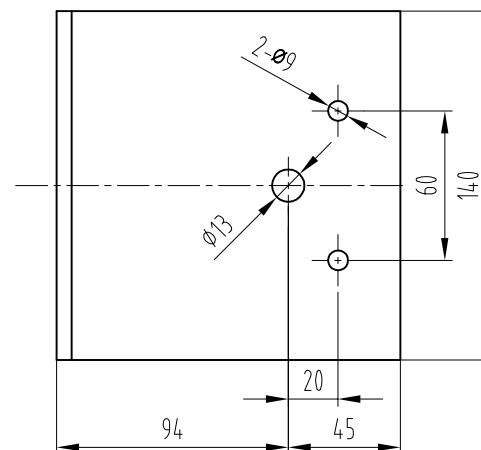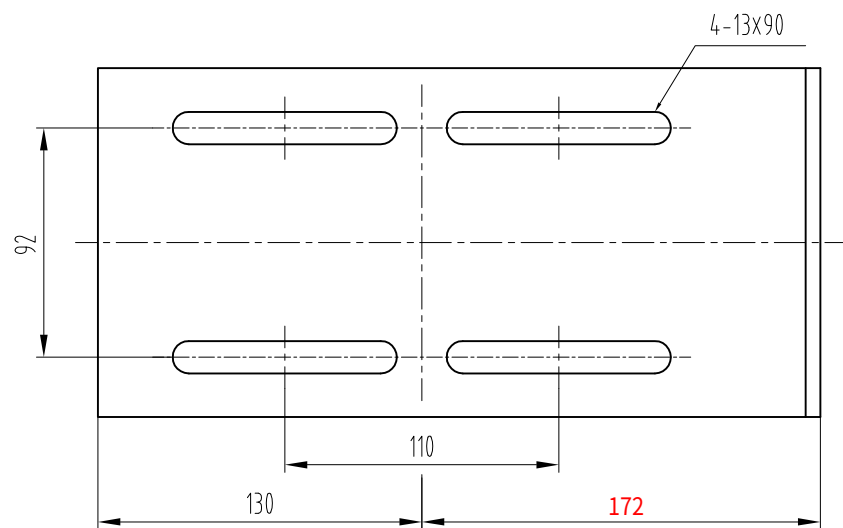

技术要求

1 去锐边毛刺；

2 表面粉末喷涂，颜色由生产指令确定。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司			
											安装底板	
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年月日				OX200.1-1			
设计			标准化			阶段标记		重量			比例	
校对											1:2	
审核												
工艺			批准			共 2 页		第 1 页				