


	1	2	3	4	5	6	7	8
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±0.2
								±0.5
								±1
								±2
								短边尺寸
								≤10
								>10-50
								>50-120
								>120-400
								>400
								角度公差
								±1°
								±30'
								±20'
								±10'
								±5'


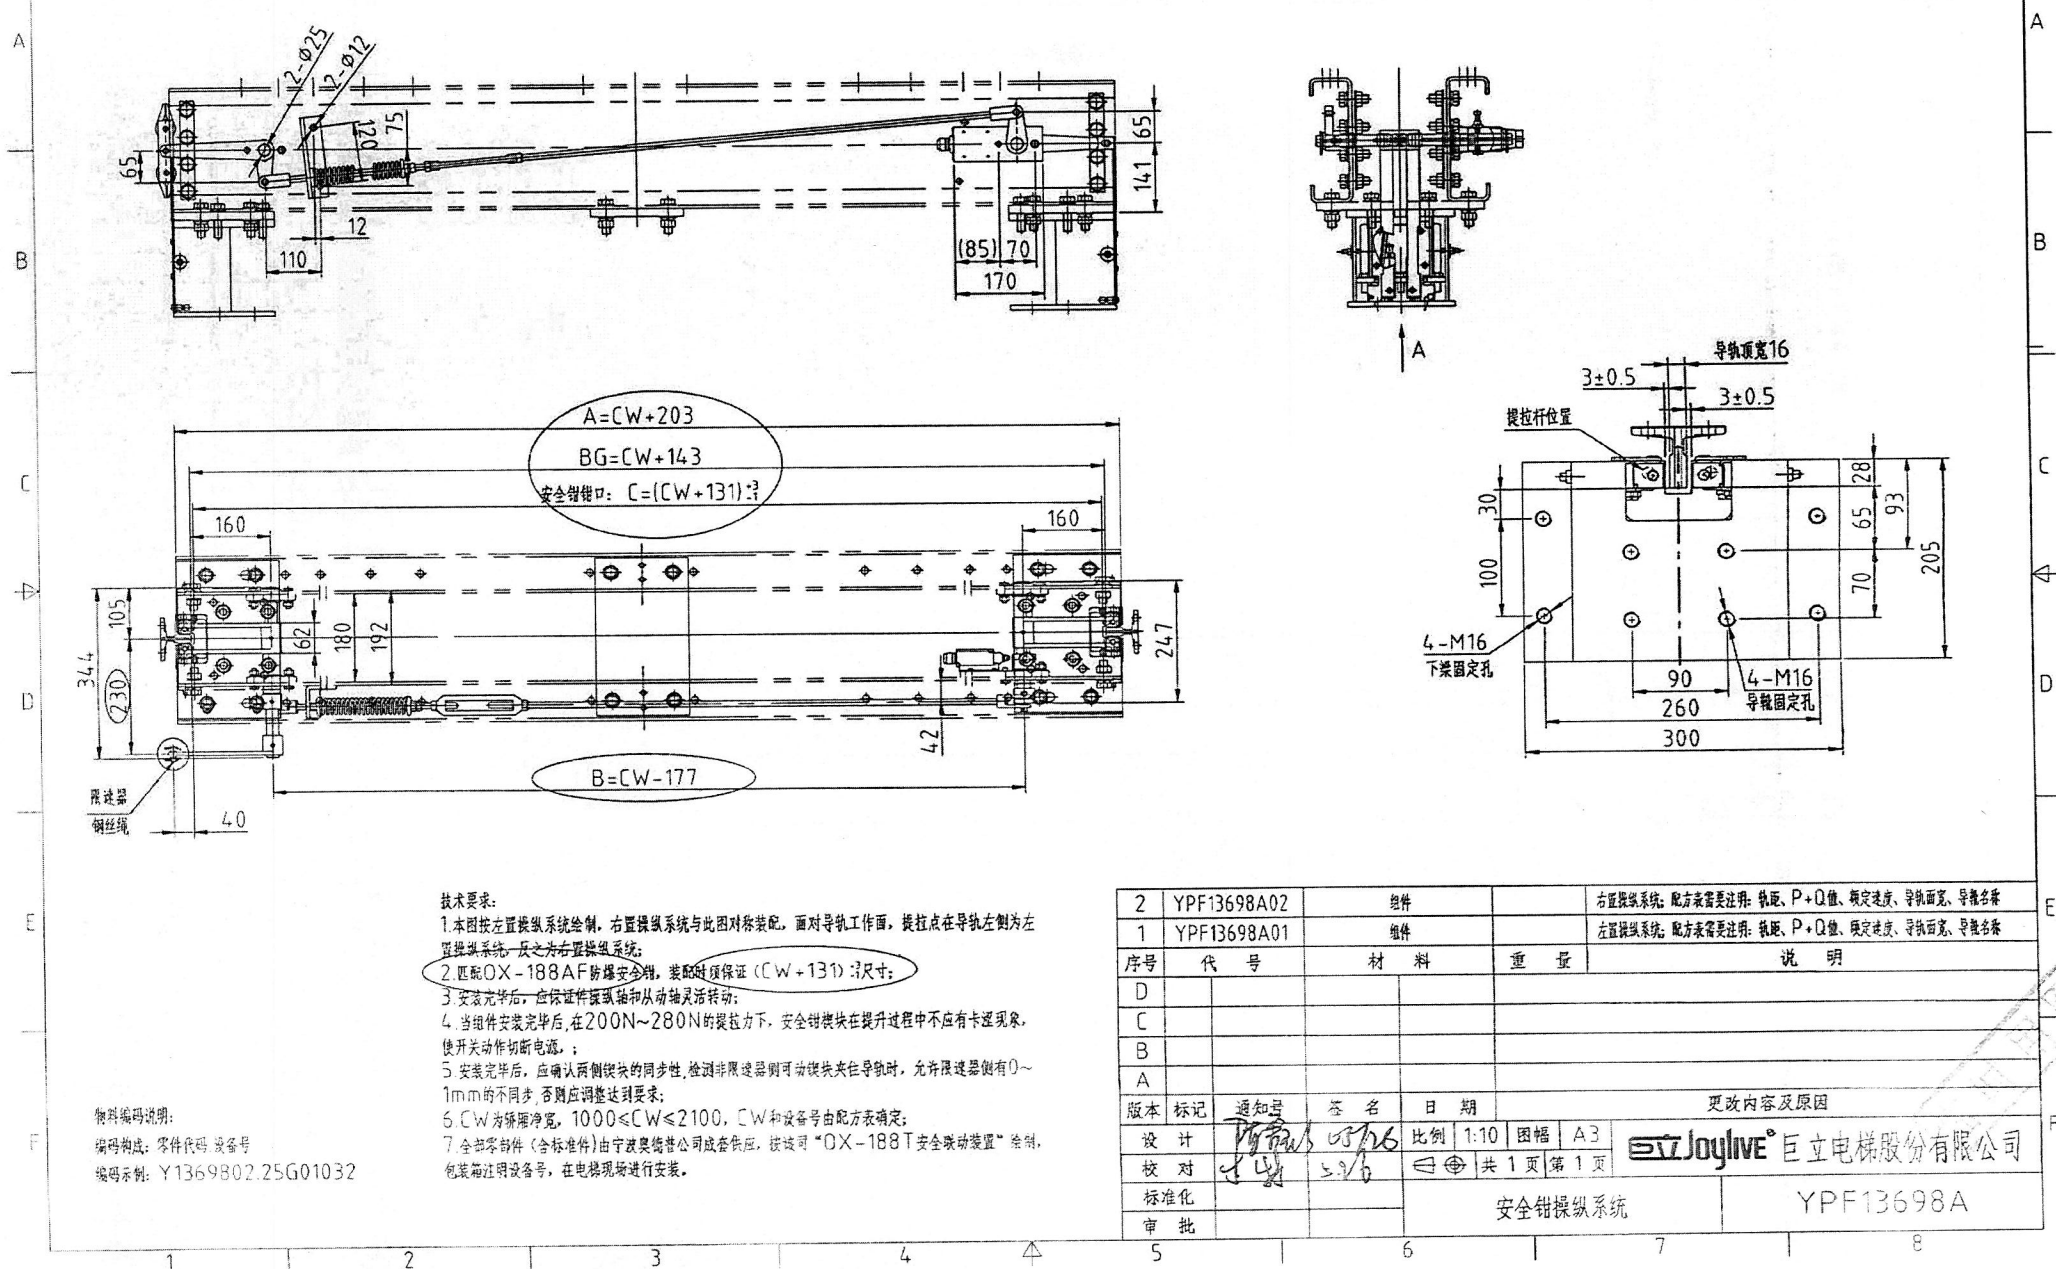


GB/T 1804-

OX188T.1-4

GB/T 1804-

6.3

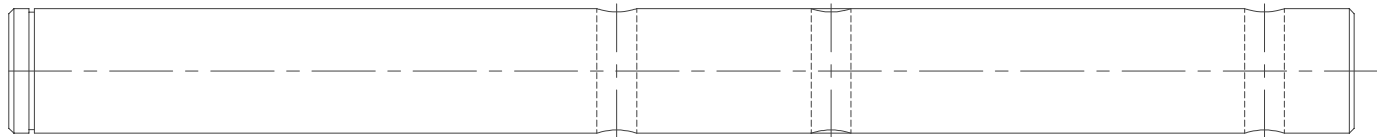
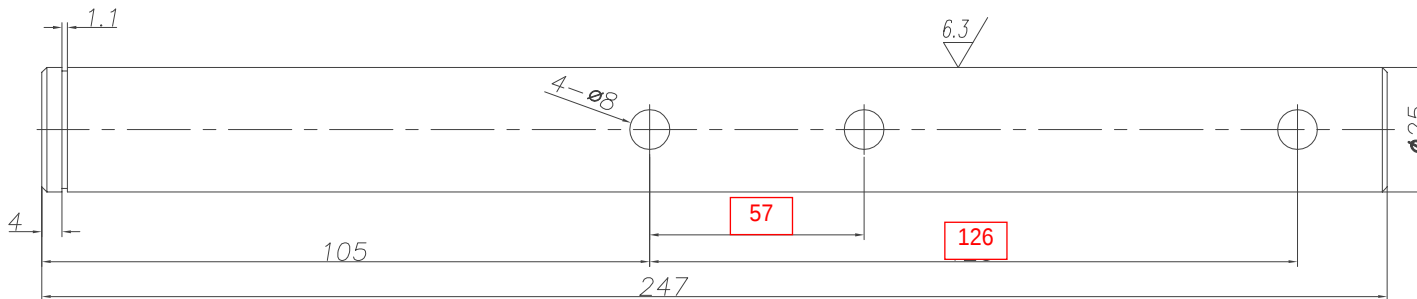


						Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司			
							短轴杆			
标记	处数	分	区	文件更改	登 名					
设 计				标准化		阶段标记	重量	比例	0X188T.2-1	
校 对										
审 核										
工 艺				批 准		版本:				

9-11881-X0

GB/T 1804-

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	≤3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

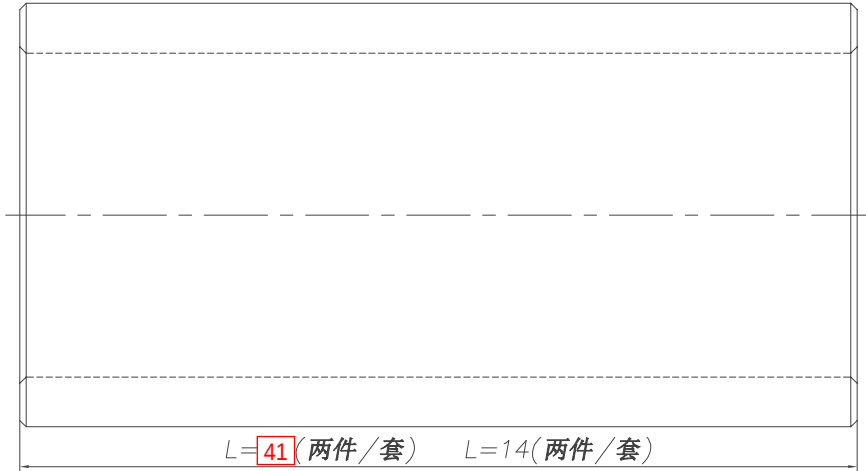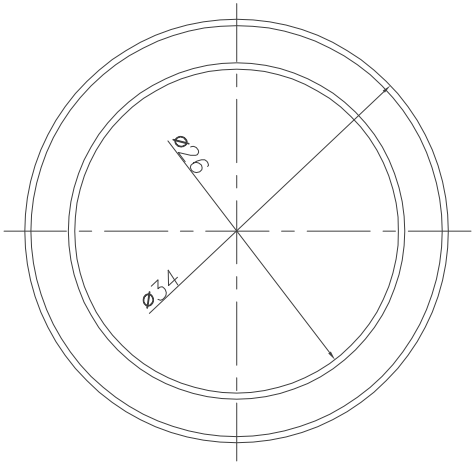

6.3/

技术说明

1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1.0×45°；
2. 图中衬套长度根据指令确定；
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号


签 字

日 期

							20#			宁波奥德普电梯部件有限公司		
										衬套		
标记	处数	分 区	文件更改	整 名	年月日		阶段标记			重量	比例	0X-188T.1-5
设 计			标准化									
校 对										0.03	5:2	
审 核												
工 艺			批 准				版本:					

OX188T.5

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

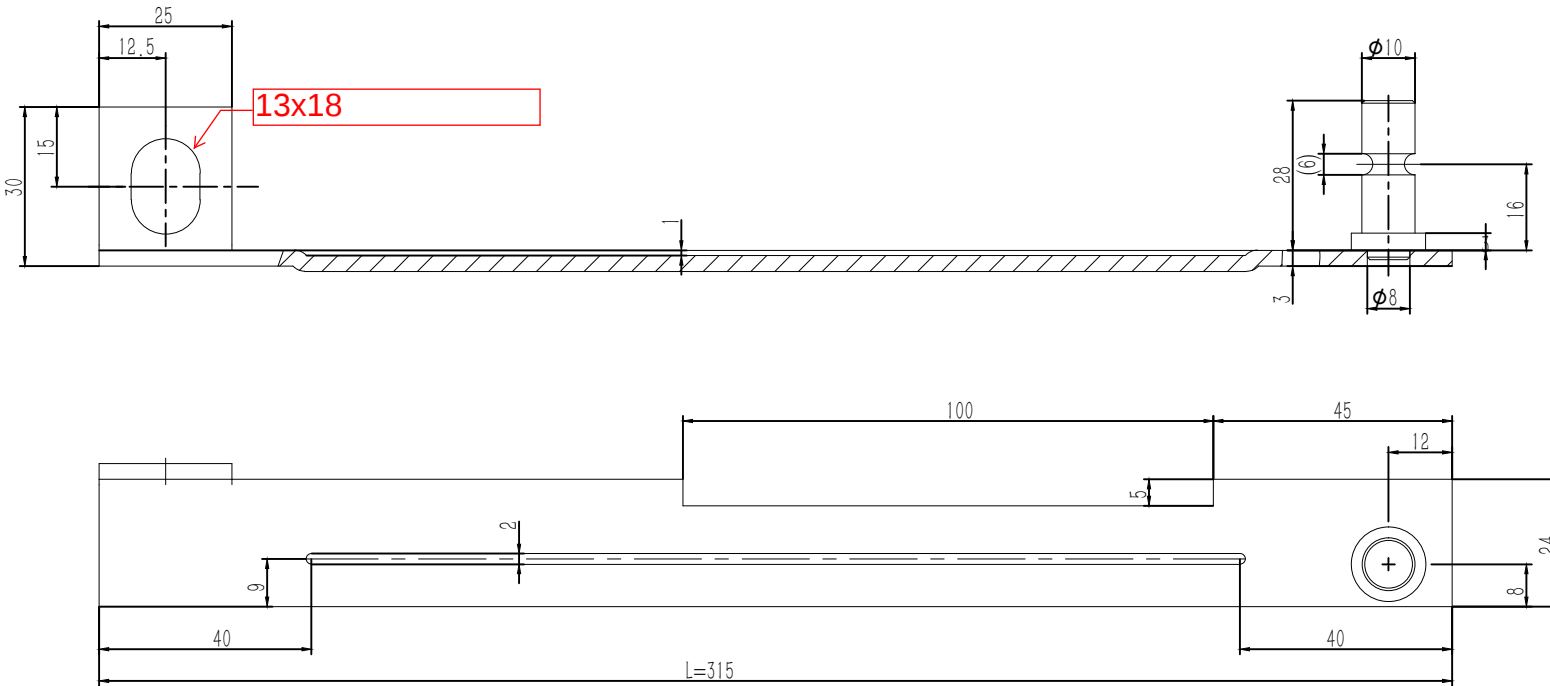

左右对称各两件/套

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记		
设计			标准化					
校对								
审核								
工艺			批准			共	张	第
						张		
						0.16		
						1:1		
						OX188T.5		