



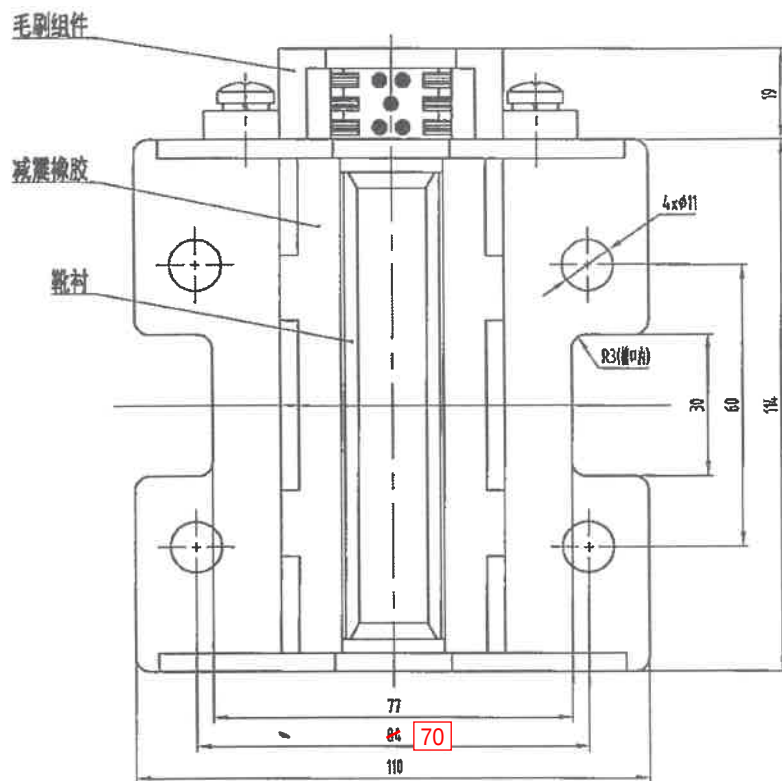

移除毛刷组件

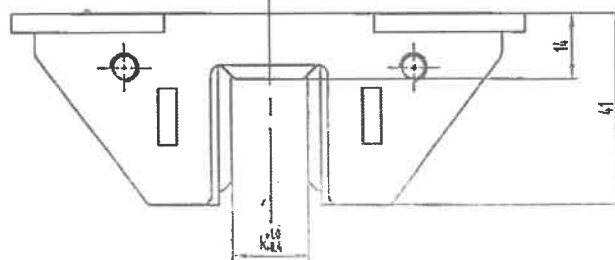

AX310T014G01-JYJ

414

对应表

使用规格代号	对应规格
	AX310T014G01

参数表

参数名	单位/备注
k (mm)	导轨导向面宽度

技术要求




- 1 本图是OX-310T型导轨用导轨示意图，为使用规格代号。
- 2 本导轨适用于导轨，适用速度 $\leq 1.0\text{m/s}$ ，导轨压力 $\leq 500\text{N}$ 。
- 3 导轨安装时，可参照毛刷组件，无时则用毛刷组件可能会造成毛刷磨损。
- 4 金属导轨表面应光滑。
- 5 本图导轨k=30mm，用于新图。

K=10

10	G01	导轨
k	G00	导轨

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.


标记	处数	更改内容	签名	日期	审核
设计		标准化			阶段标记
审核					数量比例
工艺		批准			1:1
共 2 张 第 1 页					AX310T014

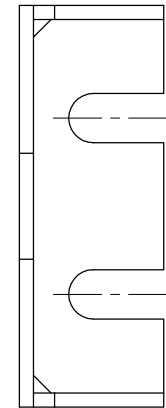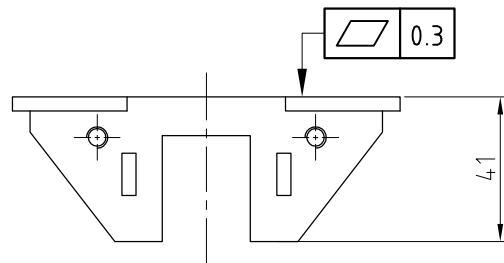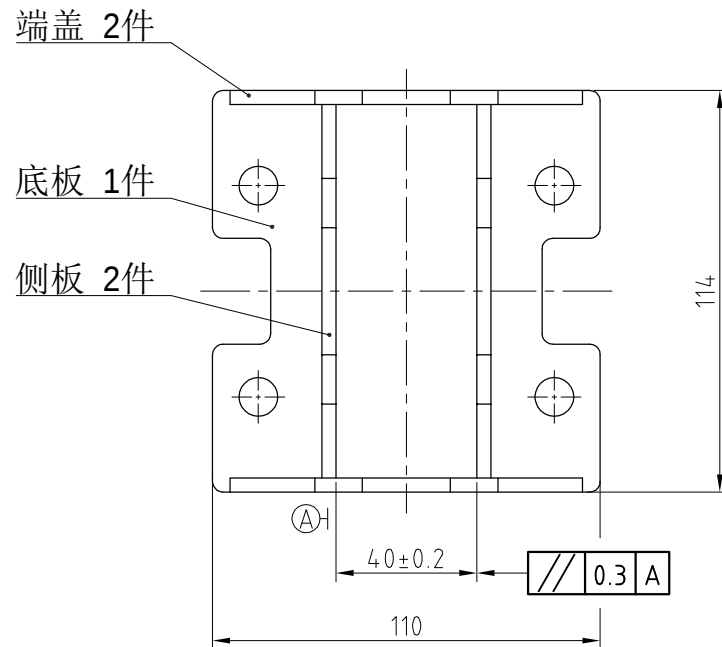

技术要求:


- 1 焊接成型，焊接位置按310T标注图，焊接牢固可靠，焊后除渣；
- 2 焊后表面电镀白锌处理，锌层厚度不小于8um。

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
标记	处数	更改内容	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例				导靴架 OX-310T.1
设计			标准化						
审核								1:2	
工艺			批准		共	张	第	页	

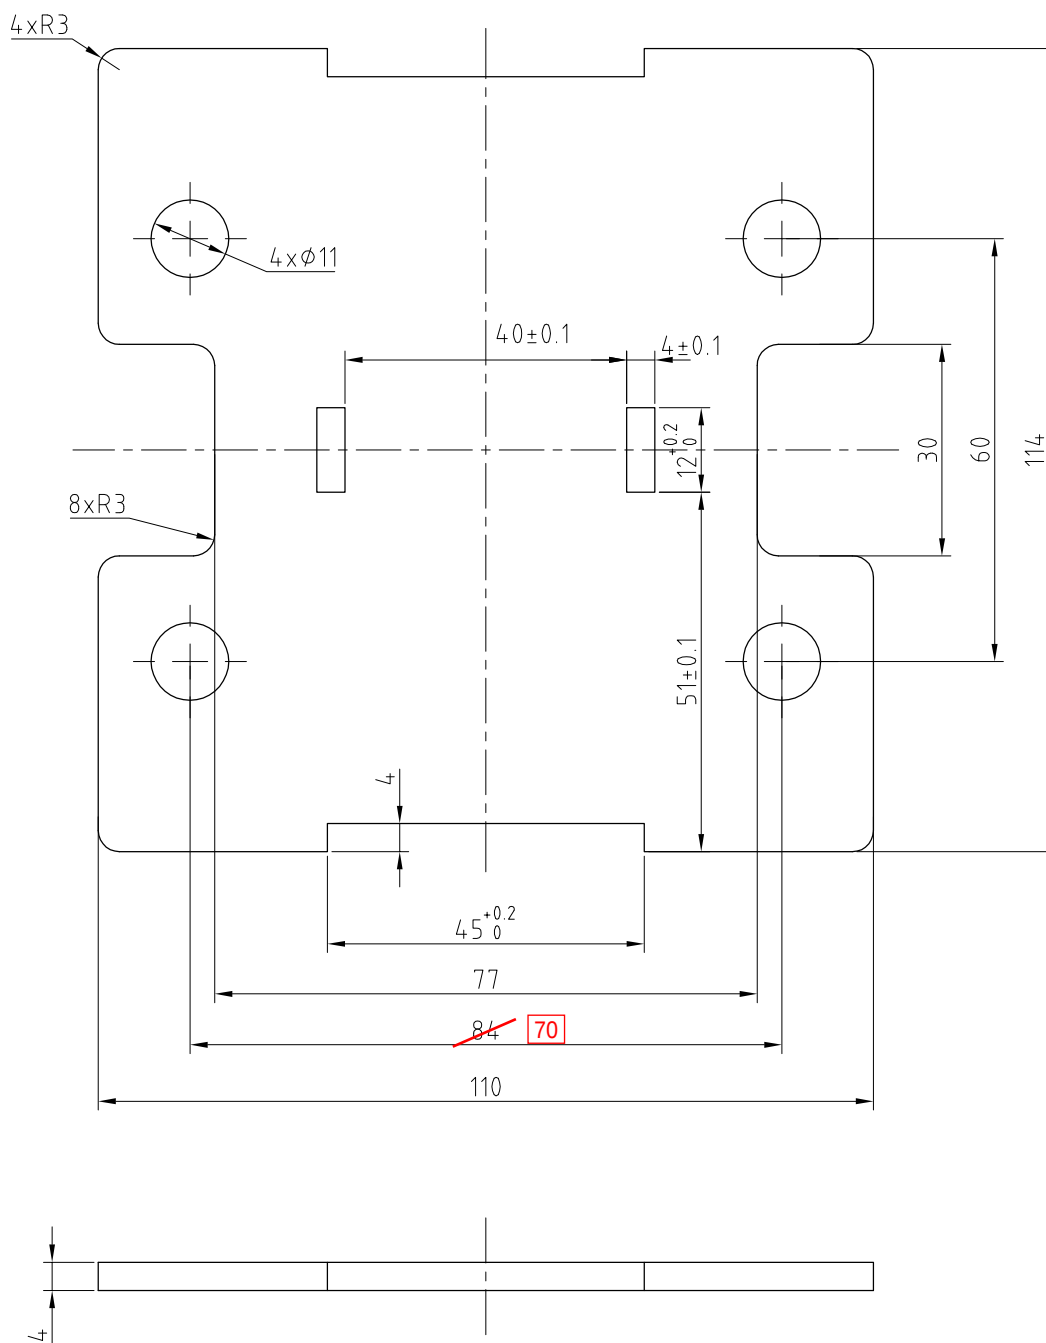

技术要求:
去锐角毛刺, 表面平整。

					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
					钢板 4mm Q235A		底板
标记	处数	更改内容	签名	年、月、日	阶段标记	重量	
设计			标准化				1:1
审核							OX-310T.1-1
工艺			批准		共 1 张	第 1 页	

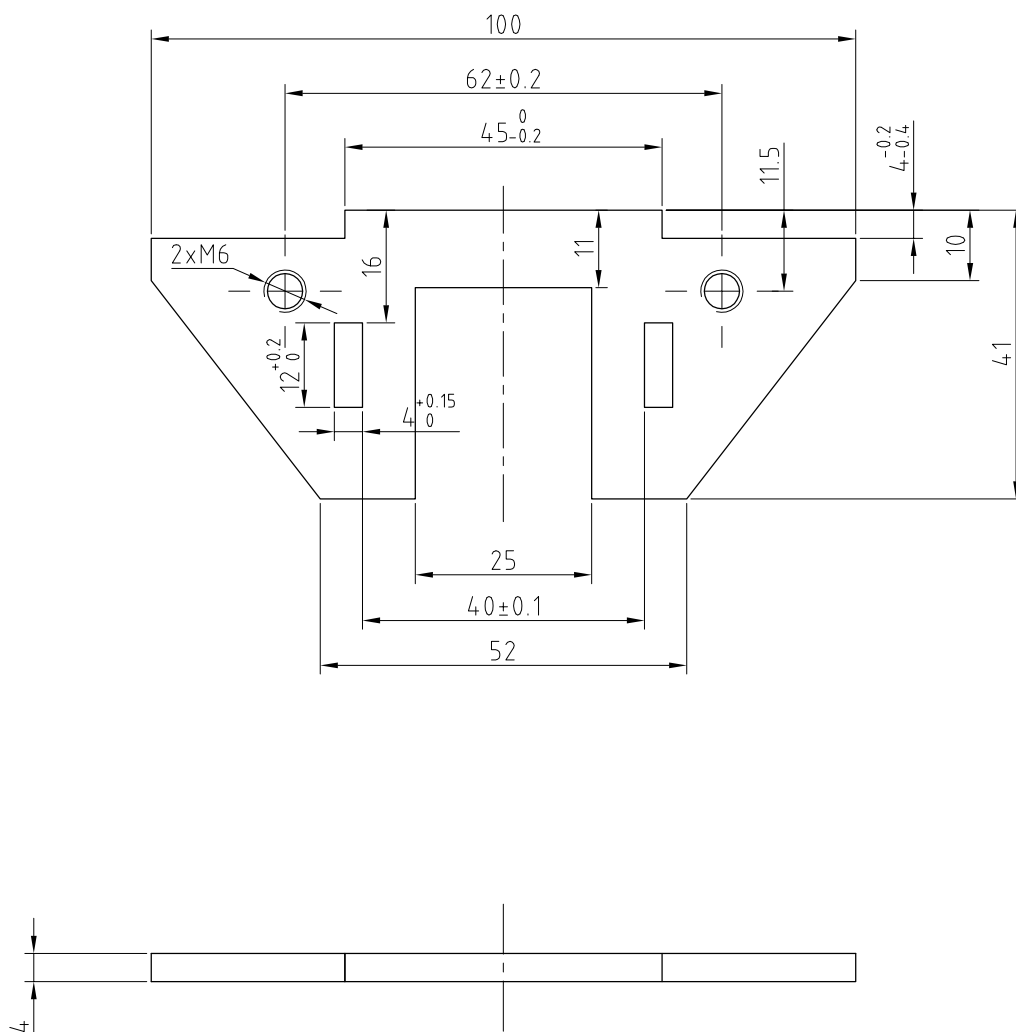

技术要求:

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 螺纹孔倒角至大径。

					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
					钢板 4mm Q235A			端盖	
标记	处数	更改内容	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例		
设计			标准化				1:1	OX-310T.1-2	
审核									
工艺			批准		共 1 张	第 1 页			