
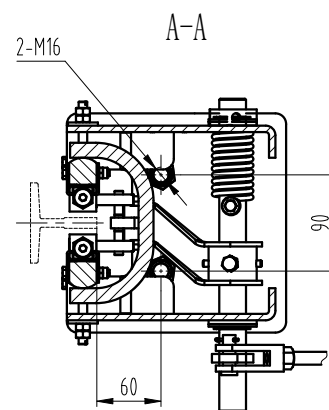
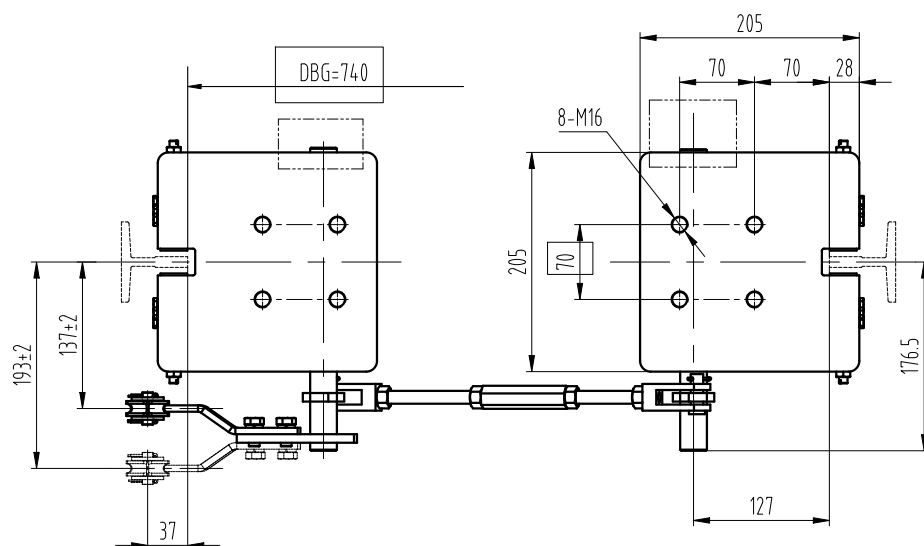

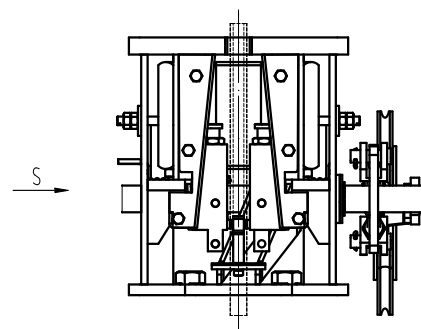


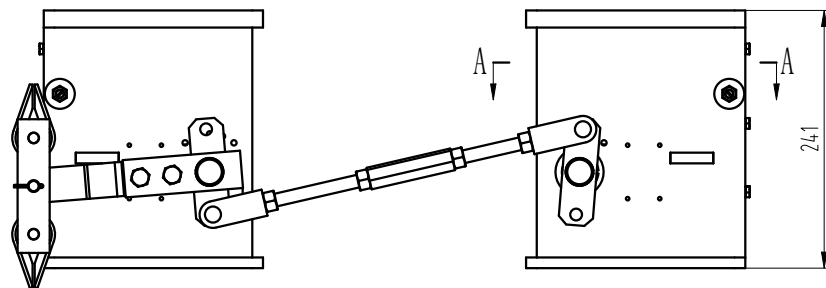

技术说明:



- 1、型号: OX-188,型式报告见OX-188。
- 2、本装置配装安全开关为TIR236H—11Z—U180(自动复位),如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q: 1000—4000kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG: 550—2800mm, DBG值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

导轨距740mm_提拉臂左置(如图)_导轨宽10mm, 安全钳安装孔非标70*70_提拉装置另一侧轴缩短至安装板内, 取消安全钳开关, 安全钳要求符合EAC认证

图幅: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角 				实施日期				AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性								\$1A312M1-15115			
设计	简子翔	2025.06.04	标准化					阶段标记	重量	比例	安全钳(一体式) OX-188
审核										1:5	
工艺			批准					第 1 张	共 1 张		

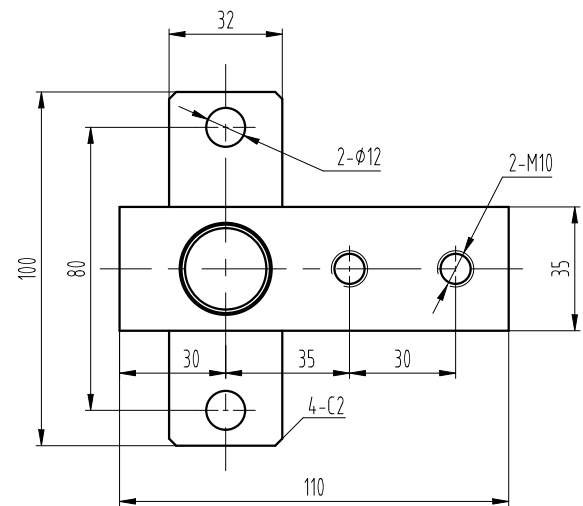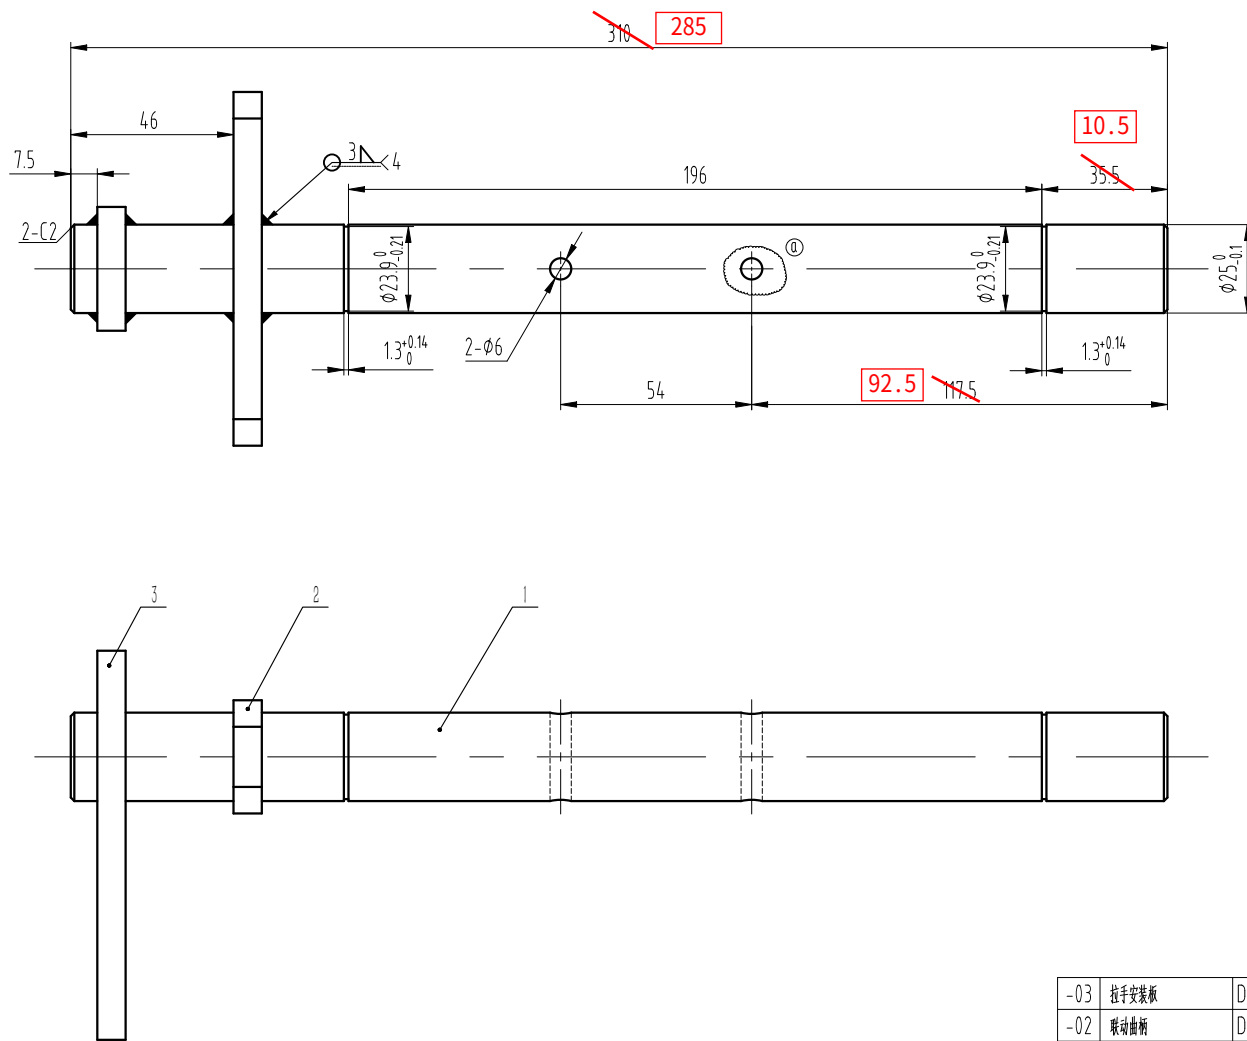

技术要求:

- 1 本件采用电焊连接,焊接可靠,无虚焊漏焊,焊渣去净;
- 2 表面电镀白锌,厚度不得小于 $8\mu\text{m}$;
- 3 焊接后整体无扭曲变形等缺陷,保持轴杆平直光洁。

-03	拉手安装板	DWG	OX188DT.5-3	钢板 8/Q235B	借用件	-03	1
-02	联动曲柄	DWG	OX188DT.5-2	钢板 8/Q235B	借用件	-02	1
-01	联动轴	DWG	X188X0E01	圆钢 25/Q235B	见本图	-01	1
-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注
-POS	G01	G02					

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC		关键特性		焊接件			
设计	叶辉	2023.6.17	标准化	联动轴组件			
审核	胡建升	2023.6.21		阶段标记	重量	比例	
工艺	竺钊辉	2023.6.27	批准	俞礼园	2023.7.1	第 1 张	共 1 张
				X188X0E00			

①	1	孔位旋转90°	叶辉	2023.10.30
标记	处数	更改内容	签名	年月日