

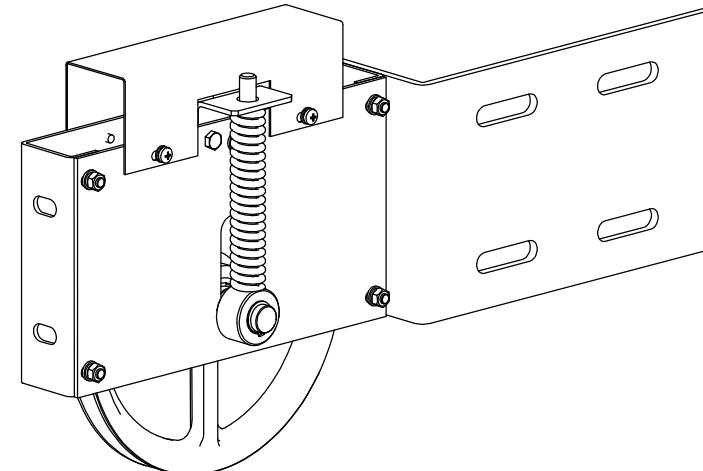


HOOIX

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



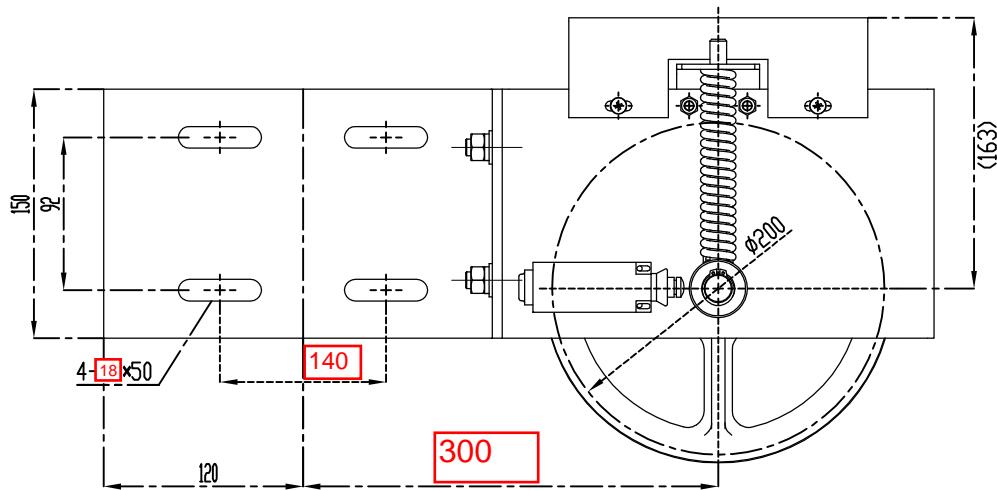


E25HW00192

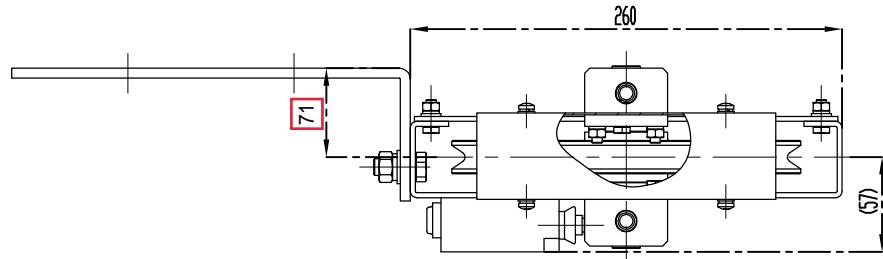

技术要求

- 1 本图为别墅梯用张紧装置，绳轮规格为φ200-6；
 - 2 本张紧装置为导轨安装方式，安装件客户自理；
 - 3 安装时，需压缩弹簧，张力调节范围为150~250N。

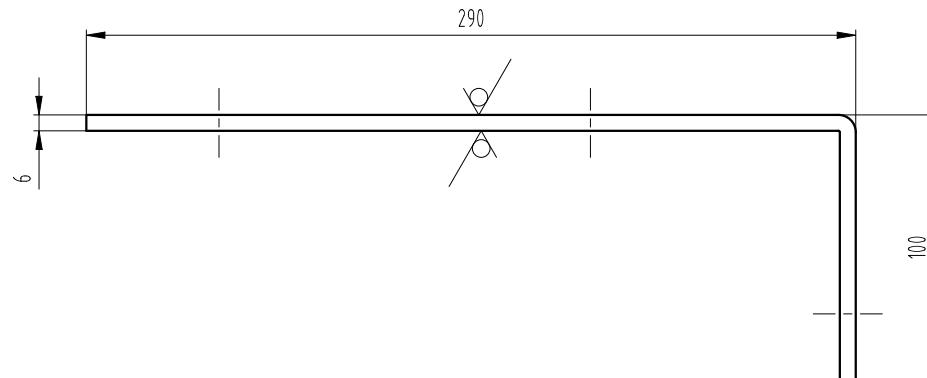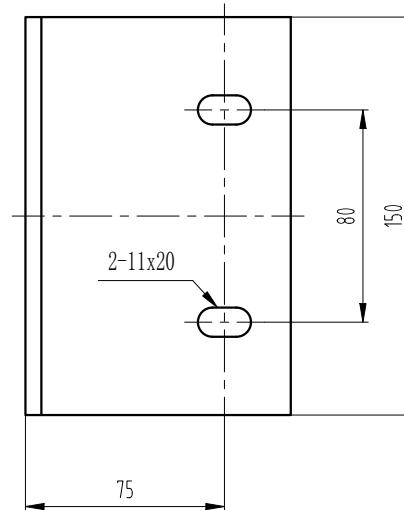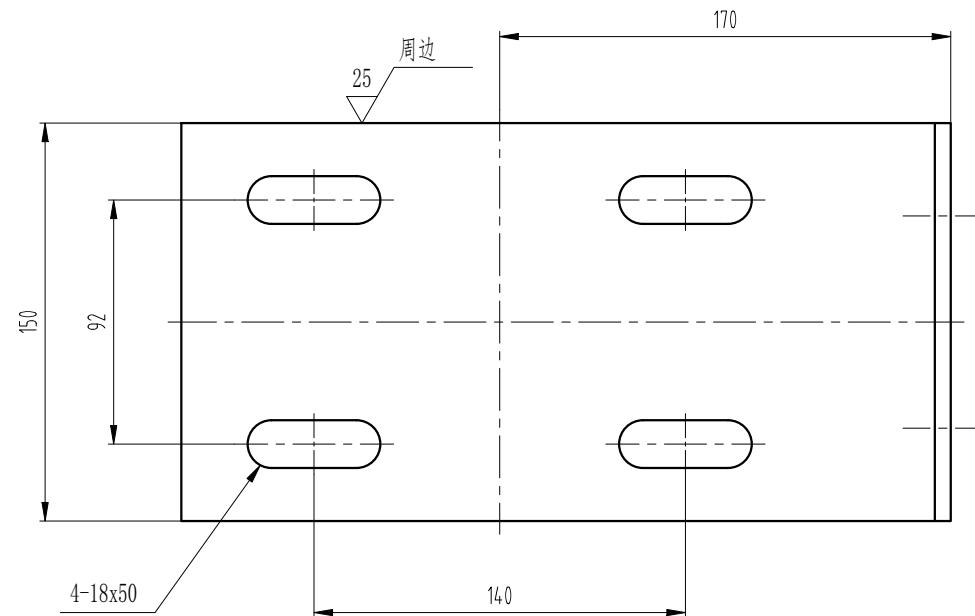

技术要求
1 去锐角毛刺，表面平整；
2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

		第一视角		实施日期			钢板 6.0/Q235B			安装弯板				
		CC	关键特性	设计	张宏华	2023.9.21	标准化			阶段标记	重量	比例		
(a)	整版替换	张宏华	2023.9.21	审核	刘晶	2023.9.25						1:2	OX-100H-9	
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	竺钊辉	2023.9.26	批准	俞礼园	2023.9.27	第	张	共	张