

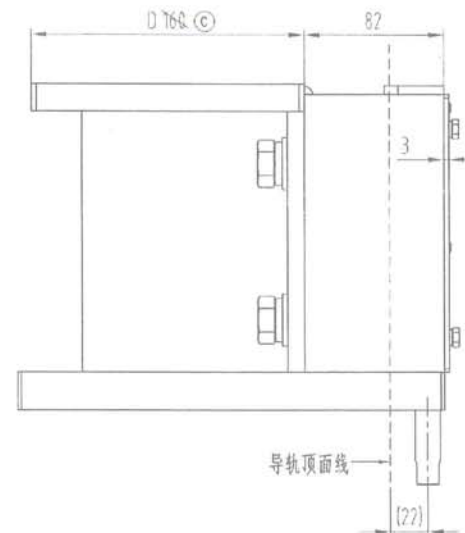


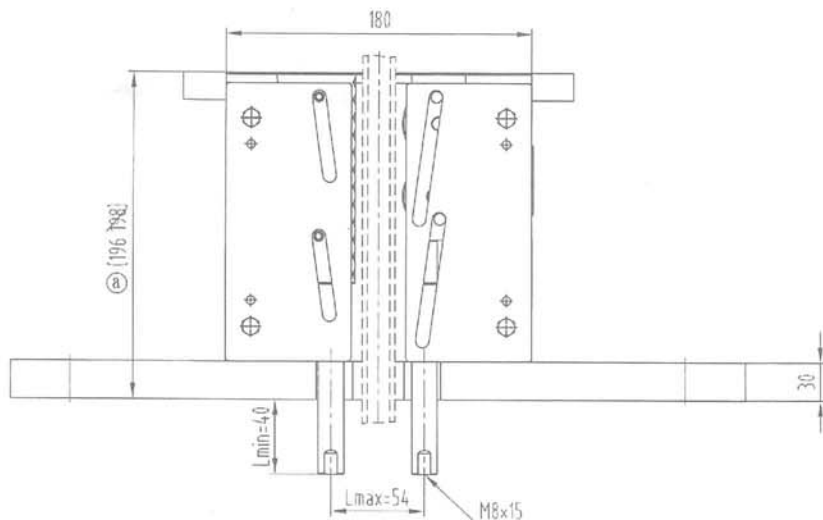

(a) 参数表

导轨面宽k(mm)	P+Q(kg)
19	≤25000
28.6	≤26700

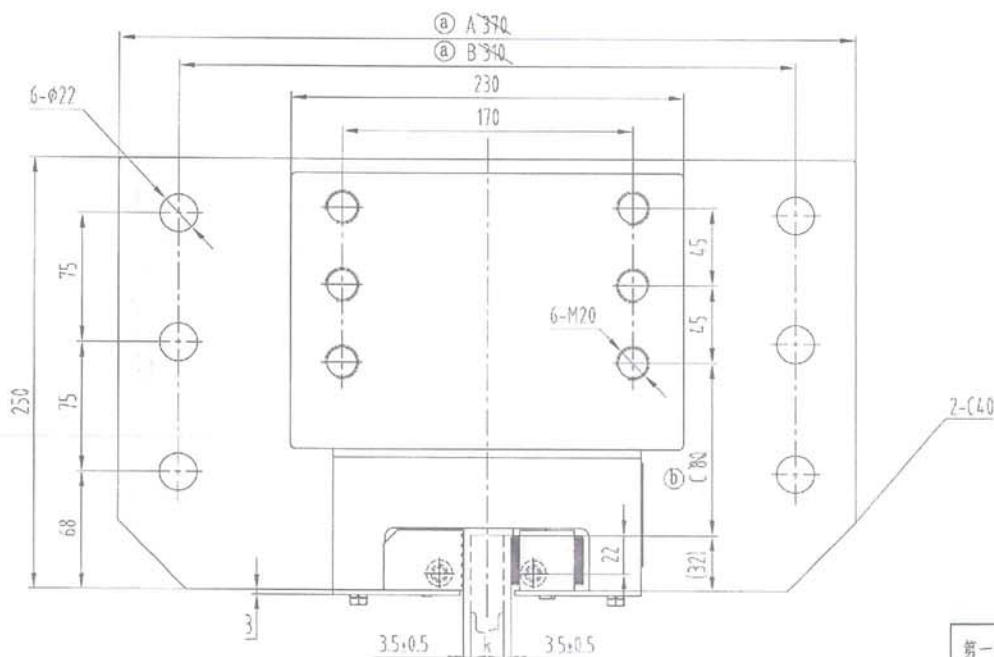

对应表

优选型号	奥的斯型号	额定速度m/s	导轨面宽k(mm)	A	B	C	D
XTA2684AAZ001	AX588V015G01	≤0.63	19	370	310	80	150
XTA2684AAZ002	AX588V015G02	≤0.63	28.6	410	340	100	170

优选对应型号	XTA2684AAZ	确认	王太亮
会签确认日期	2024.10.28	批准	王太亮
件号备注	XTA2684AAZ001~002		
共	1	页, 第	1
页授权	PM241516		



技术要求

- 1 本图为OX-588安全钳示意图, 为优选重工定制;
- 2 本装置一套两件成组使用, 其设计总允许质量为≤27500kg, 具体参数请按对应型式试验报告确定;
- 3 安装底板板厚为30mm。

第一视角	实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性	设计	宋剑	20230619
	审核	解俊	2024.10.28
	批准	王太亮	2024.10.28
	工艺		
	第 1 张	共 1 张	

标记	处数	更改内容	签名	年月日
(c)	2	160更改为D, 表格增加D值	李民生	2024.10.28
(b)	2	80更改为C, 表格增加C值	李民生	2024.6.24
(a)	8	370、310更改为B, A, 增加件号, 增加参数表, 增加A、B的值, 删除技术要求2中语句, 198更改为196	李民生	2024.6.24

安全钳

AX588V015