


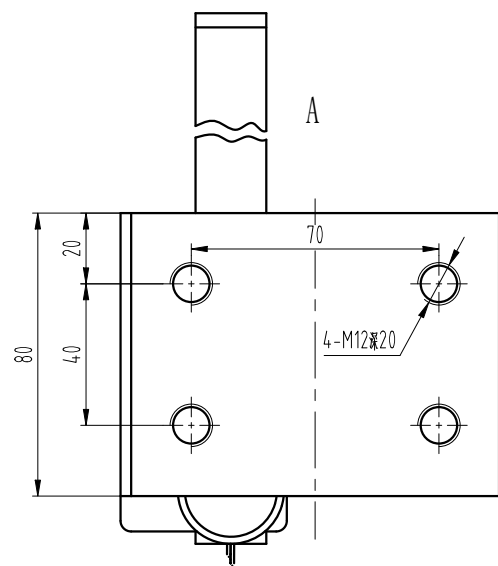

尺寸表


OX-088(A01)___	OX-088(A01)-1___	OX-088(A01)-2___	适用导轨	备注
G05	G01	G01	10mm	右件
G06	G02	G02	16mm	右件
G07	G03	G03	10mm	左件
G08	G04	G04	16mm	左件

技术要求

- 1 本产品一套两件，图示为右件，左件对称装配；
- 2 本图按弯拉杆形式绘制，可选配直拉杆；

8	GB/T 91.1/2x25	开口销	1				
7	GB/T 97.1/8	平垫圈	1				
6	OX-088-6	折弯拉杆	1				
5	OX-088(A01)-4	滚轮	1				
4	OX-088-3	轮轴	1				
3	GB/T 819.1/M6x12	十字槽沉头螺钉	2				
2	OX-088(A01)-2	压板	1			见表	
1	OX-088(A01)-1	钳体	1			见表	
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计 重量	总计 重量	备注
第一视角 		实施日期		AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD			
CC 关键特性							
设计	胡建升	2023.04.08	标准化			安全钳	
审核	刘晶	2023.04.08		阶段标记		重 量	比 例
工艺	竺钊辉	2023.04.08	批准	俞礼园	2023.04.08	第 2 张	共 2 张
							OX-088(A01)

其余12.5

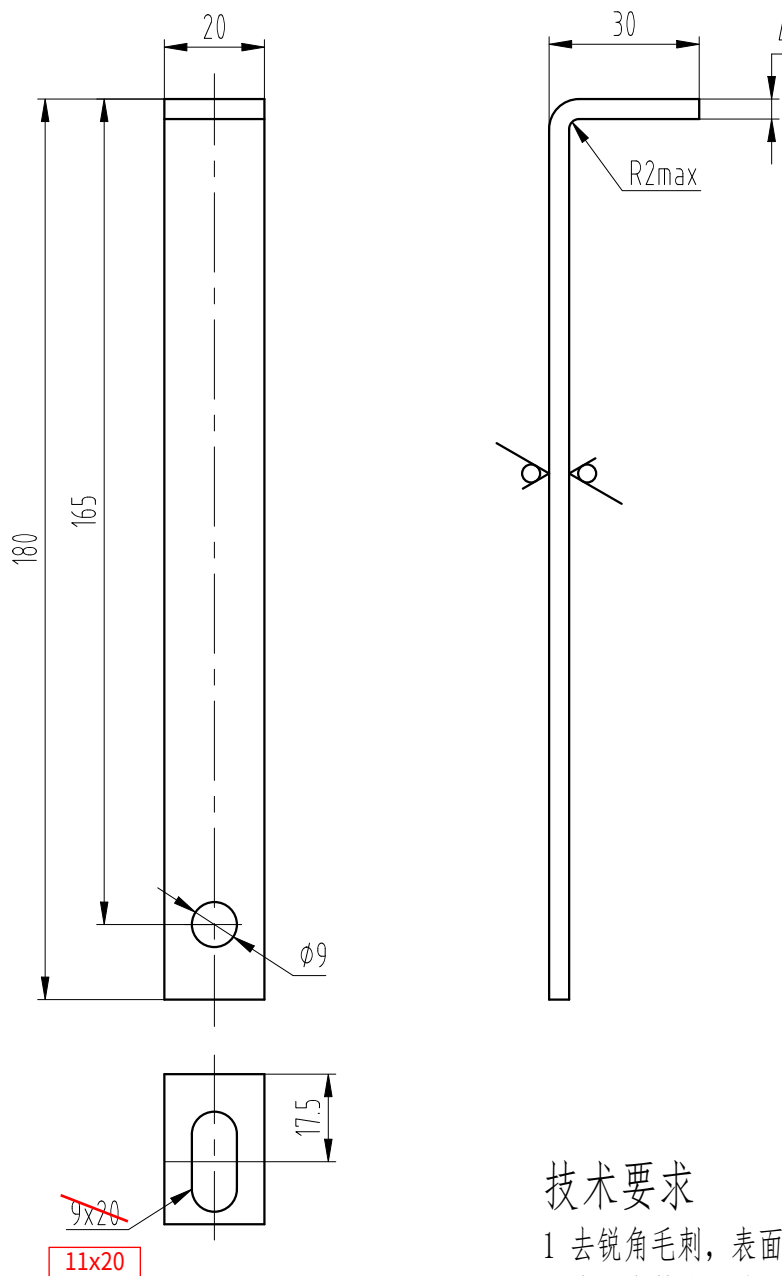

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面电镀白锌处理；

标记	处数	更改内容		签名 年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 4.0/Q235B

折弯拉杆

设计	胡建升	2023.04.08	标准化		
审核	刘晶	2023.04.08			
工艺	竺钊辉	2023.04.08	批准	俞礼园	2023.04.08

阶段标记 重量 比例

1:1.5

第 1 张 共 1 张

OX-088-6