
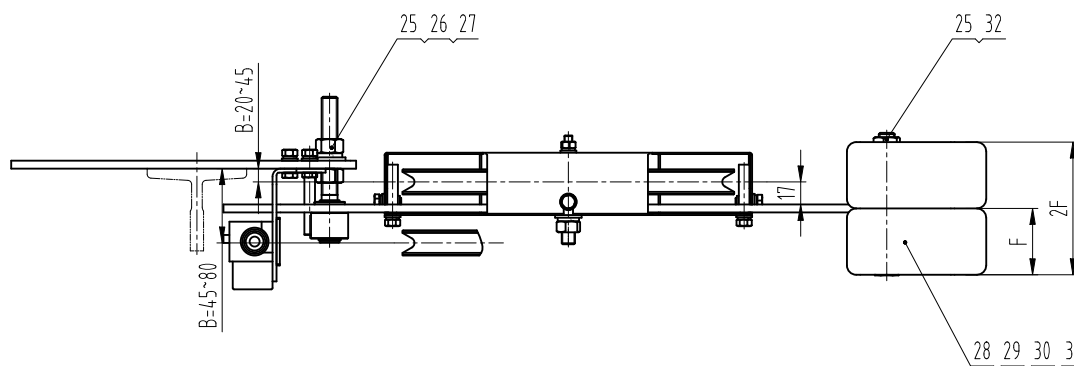


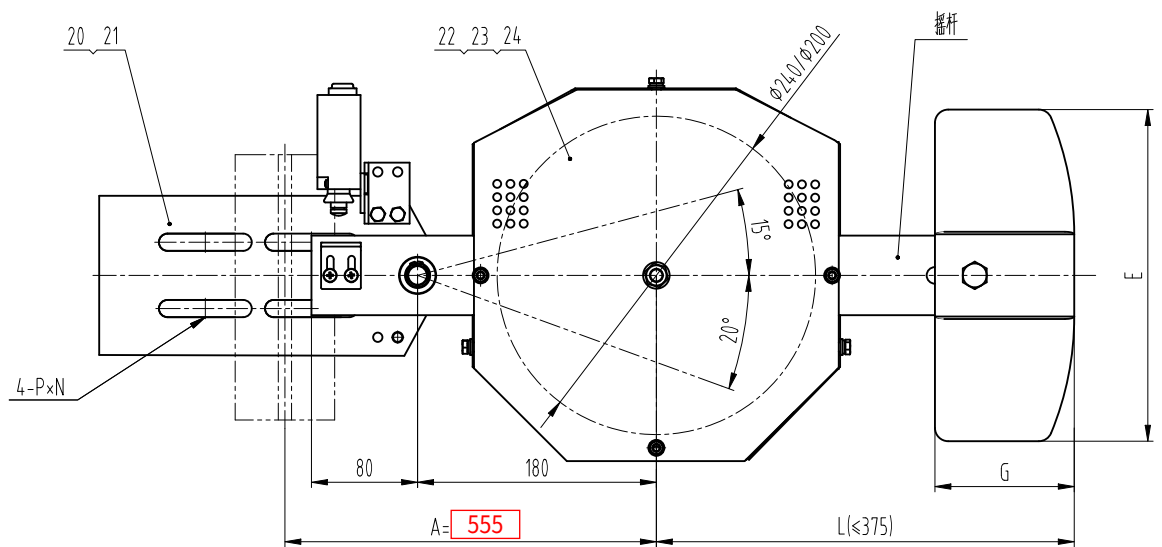

技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸>200mm;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

图框: A3 Ver 1.1

										第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.																			
										CC		关键特性				总装示意图																			
										设计		胡建升		2022.09.13												标准化									
																				阶段标记		重量		比例		张紧装置									
⑤ 1 图纸更新换代										胡建升		2023.04.04		审核		刘晶		2023.04.04						B						1:4					
标记		处数		更改内容										签名		年月日		工艺		竺钊辉		2023.04.04		批准		俞礼园		2023.04.06		第 3 张		共 4 张		X20000000	



- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;

										第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
									CC 关键特性							钢板 Q235B/6.0			安装底板		
									设计	胡建升	2022.09.07	标准化				阶段标记		重量		比例	
③	1	图纸更新换代					胡建升	2023.04.04	审核	刘晶	2023.04.04					A				1:2	X20000A01
标记	处数	更改内容					签名	年月日	工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06		第 1 张		共 1 张			