
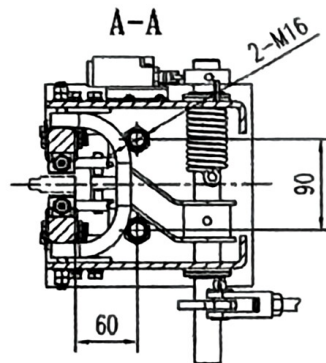
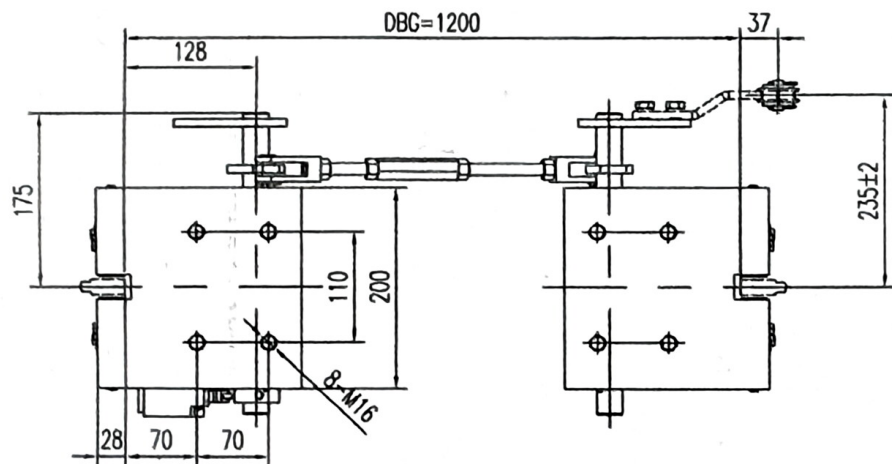

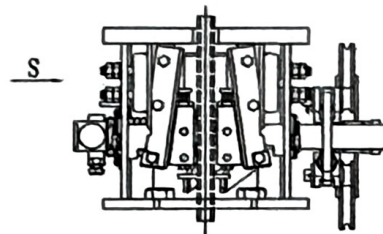


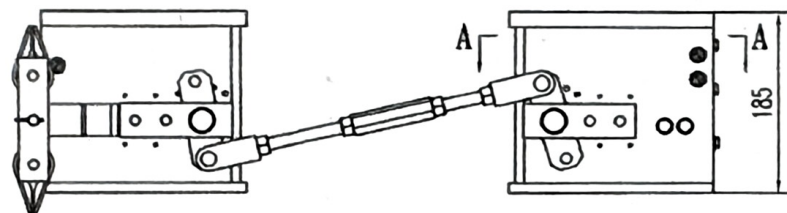

202503062

注：1、轿厢载重450kg P+Q=1450，轿厢速度：1.0m/s
2、轿厢导轨：T75，导轨面宽：10mm，导轨面距为1200mm
3、提拉方向：右置

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm



技术说明:

- 1、型号：OX-188B, 型式报告见OX-188B。
- 2、本装置配装安全开关为T1R236H-11Z-U180(自动复位)，如需要配装手动复位开关时需注明；
- 3、制动时连接舒畅无卡滞；
- 4、总允许质量P+Q：900-2800kg，速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$ 。具体数值见客户订单；
- 5、导轨顶面间距DBG：550-1800mm，DBG值见客户订单；
- 6、本图提拉方向为右置，左置对称，具体参数见表格。



宁波奥德普电梯有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						总装图		一体式安全钳	
图号	比例	数量	日期	审核	批准	制图	校对	1:5	OX-188B

	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2200	2200~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

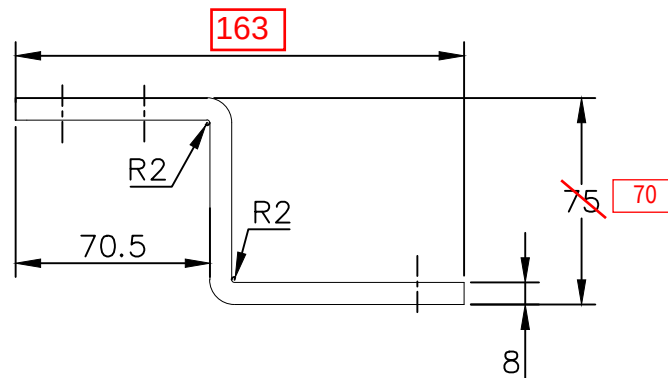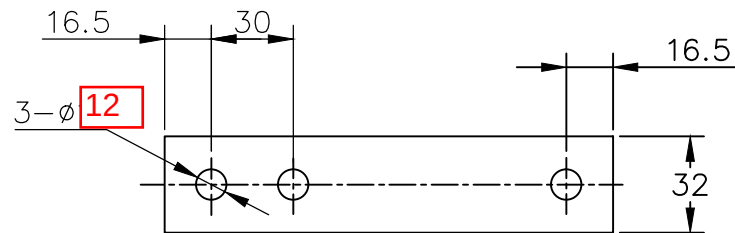

孔及周邊

其餘 12.5

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

技术说明:

							 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
							Q235A/8.0				支架
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日					
设计				标准化					重量	比例	OX-188DT(fb)
校对											
审核									66.78	1:5	
工艺				批准			版本:				