
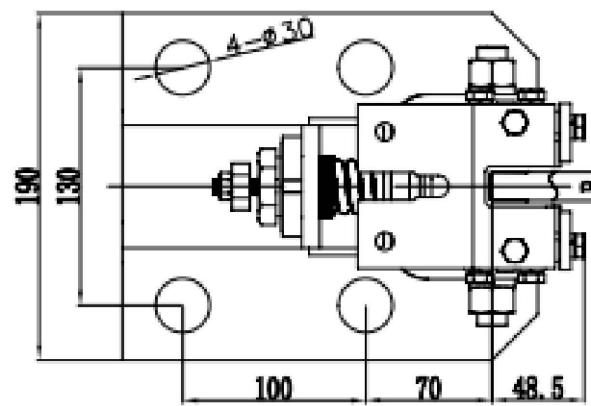
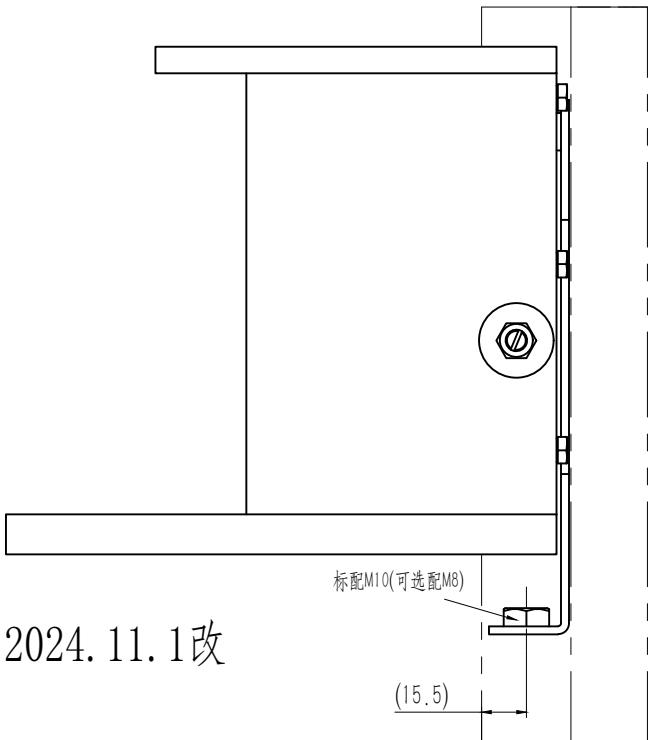


安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188	渐进式	1000~4000kg	<2.5m/s	≤16mm	双提拉(标配M10)	轿厢侧、对重侧

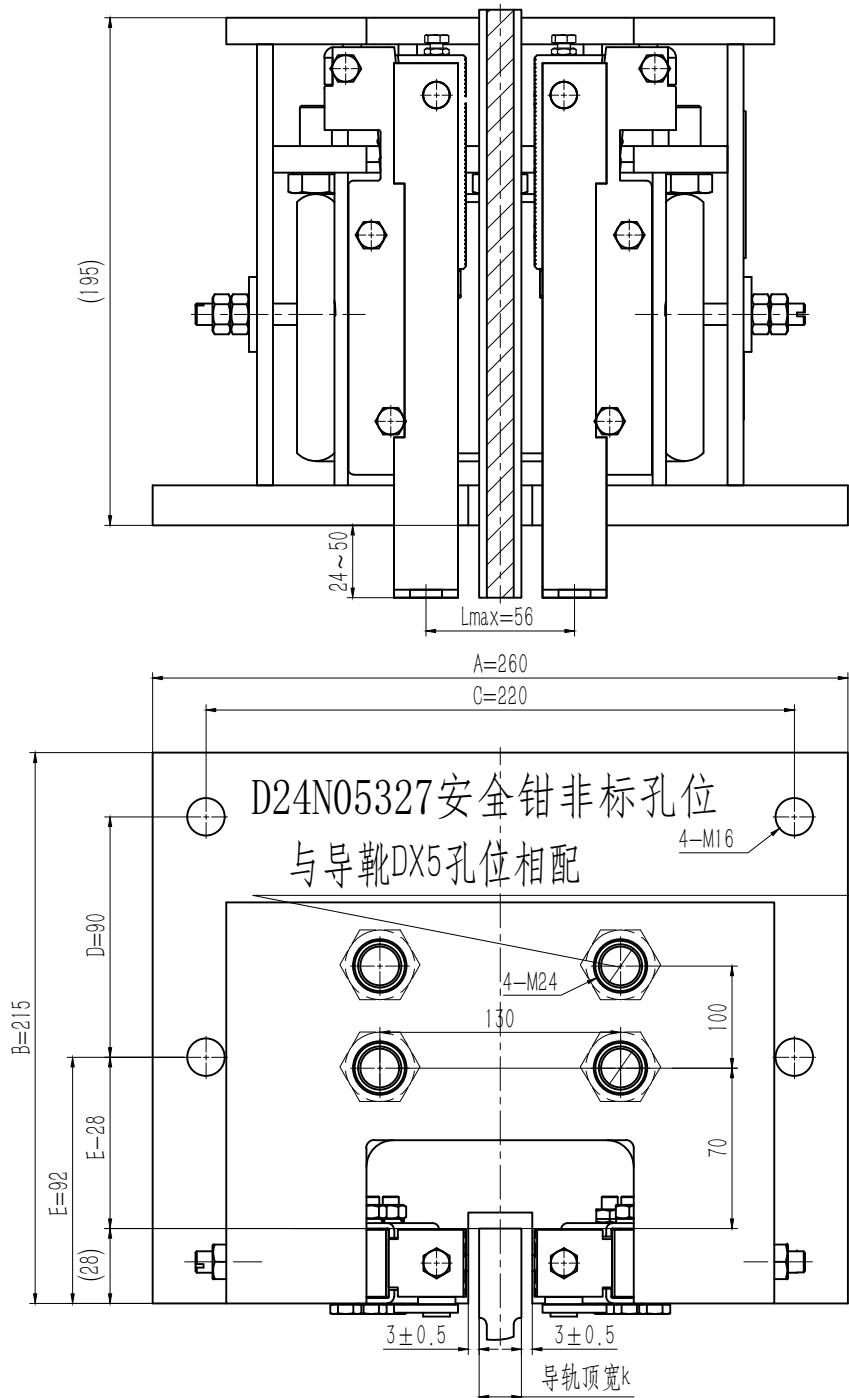

波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

设计	标准化	阶段标记	重量	比例
校对				
审核				
工艺	批准		17.67	1:2
		美	量	第

OX-188