



0X188A

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

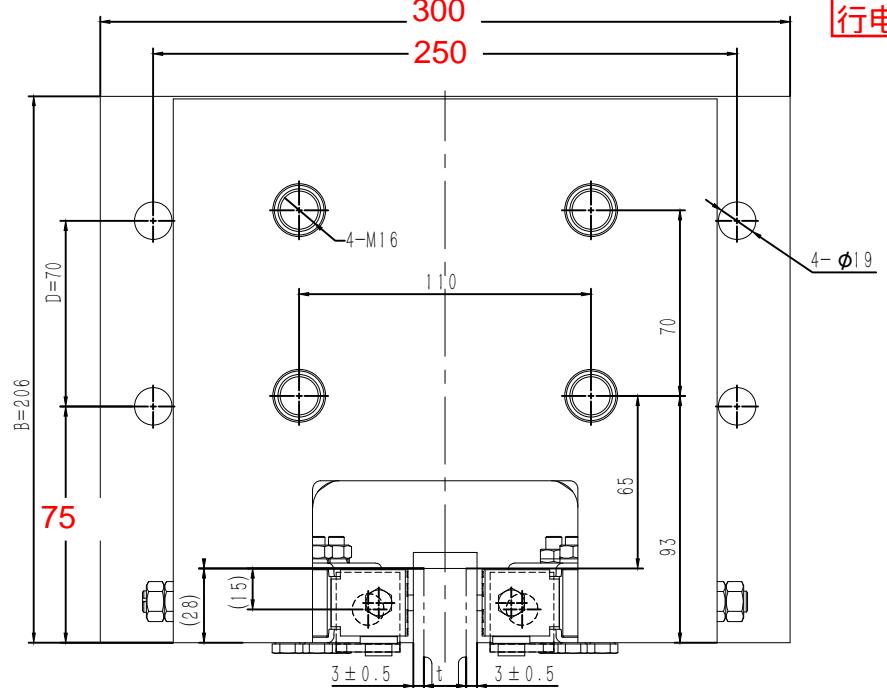

铭牌示意图

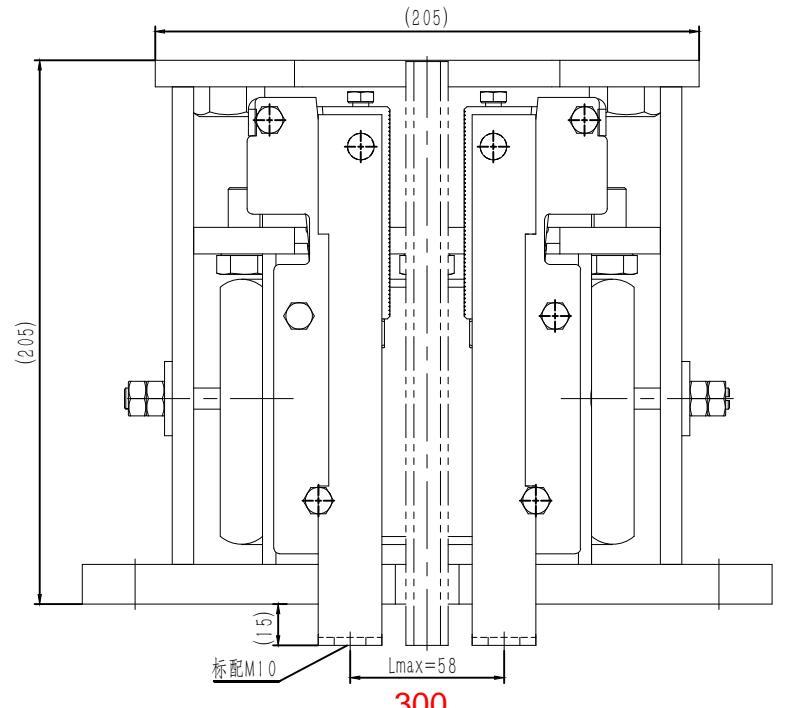

注意：本安全钳只适用于系统质量 5800KG。
系统质量包含但不限于：额定载重，轿厢自重，钢丝绳重量，补偿链重量，随行电缆重量，装潢重量，国标中规定的安全余量等，需整梯厂自行计算。

技术说明
 1. 本件适用于额定速度≤2.5m/s, 系统质量P+Q≤6000kg(具体以有效期内报告参数为准);
 2. 可匹配导轨规格有：10、15、18.88、16(以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准);

识别号	颜色色号
101	RAL6005(本色)
102	RAL6015(蓝色)
103	GB23027(灰色)

识别号	提拉杆
701	M10
702	M8

本图按快奥要求绘制

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对							18.86	1:2
审核						物料编号:		
工艺			批准					

宁波奥德普电梯部件有限公司
 渐进式安全钳
 0X188A