


(8102-100H)981X0

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/圆弧尺寸	0.5~5	>5~6	>6~30	>30	标注尺寸	<10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆角/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	圆角公差	±1°	±30°	±20°	±10°	±5°

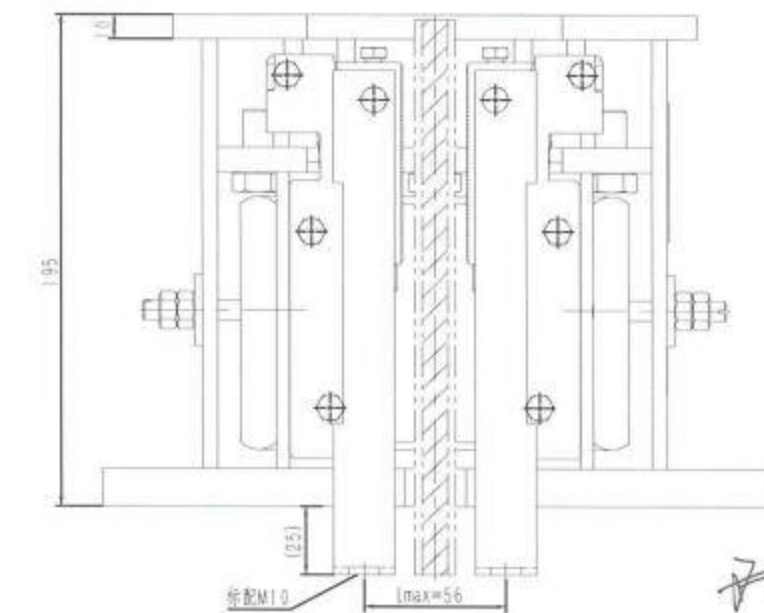


1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5\text{m/s}$, 允许系统质量 (P+Q) 需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求。
2. 装配时活动模块与导轨滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如。
3. 件7为左右对称各一件, 生产时螺孔按生产指令要求标配按M10 (可选用M8)。
4. 装配调整后在调整部位点上红漆, 且按要求装订铭牌及合格证。
5. 本图按OX-029号图绘制, 如采用其它号数者注明参数(如采用导轨OX-310F(A01)为例, 注明参数为: 75-100×150/4-M16)。

恒达富士专用

2018.09.13


图号	A1	A2	B1	B2
A01	92	90	260	220
A02			206	170

识别码	提丝杆	识别码	颜色色号
T01	M10	L01	RAL6005(灰色)
T02	M8	L02	RAL5015(蓝色)
		L03	RAL7087(灰色)

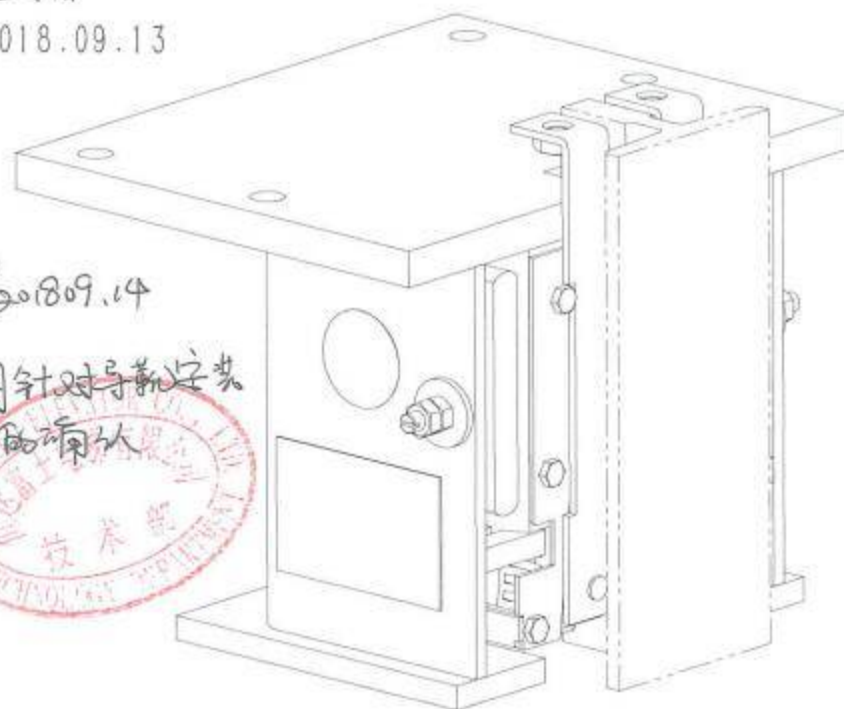

2018.09.14

本图针对导轨安装板的确认

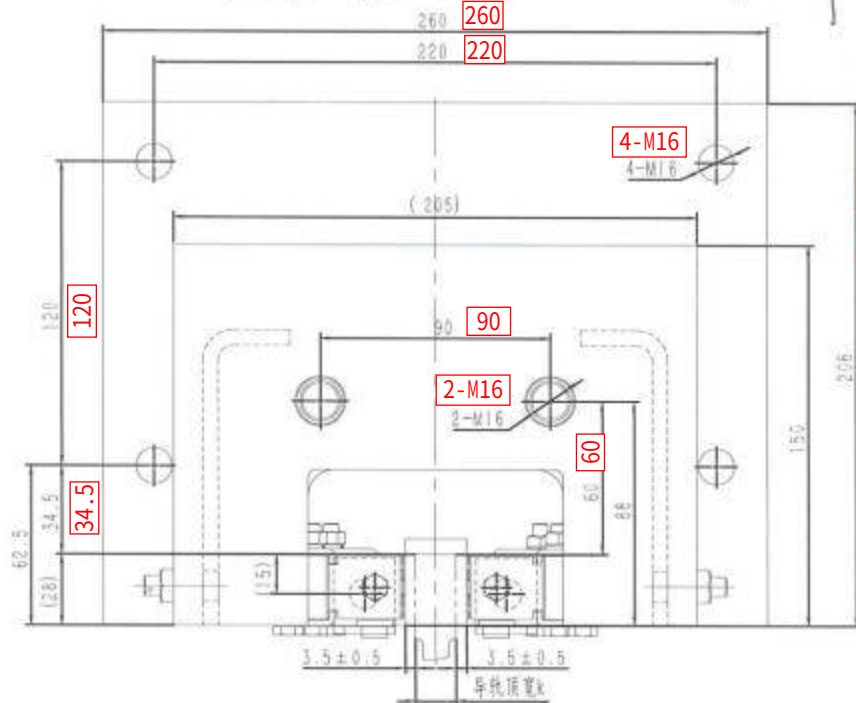

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						渐进式安全钳		
						OX188(HD01-2018)		
标记	数量	分区	文件更改号	签字	年月日	折线标记	重量	比例
设计			标准图				17.74	1:1
校对								
审核								
工艺								

制(述)图号
材料图号
图例号

图号

图例