


线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	倒圆/倒角公差	± 0.2	± 0.5	± 1	± 2	角度公差	$\pm 1^\circ$	$\pm 30'$	$\pm 20'$	$\pm 10'$	$\pm 5'$

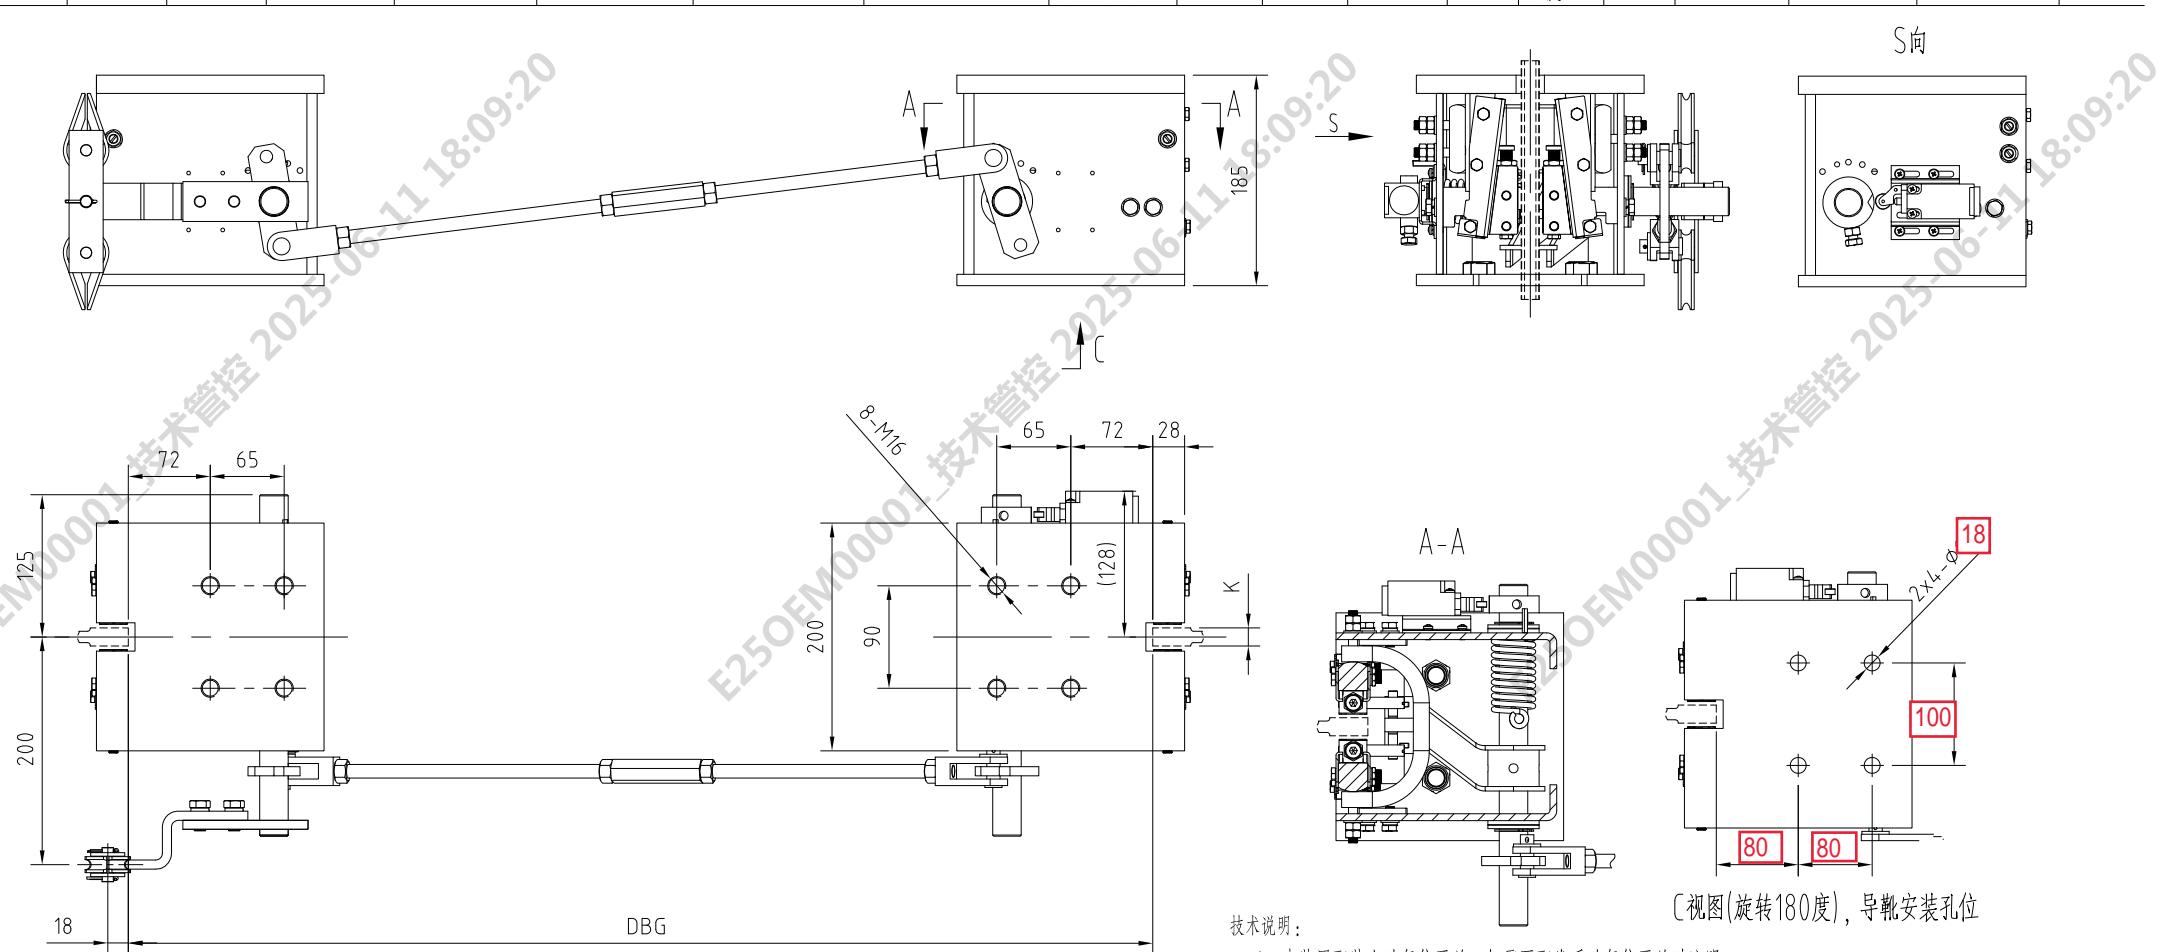


技术说明:

- 1、本装置配装自动复位开关,如需要配发手动复位开关时注明;
- 2、制动时连接舒畅无卡滞;
- 3、总允许质量P+Q: 900-2800kg, 速度V≤2.5m/s, 匹配导轨≤16;
- 4、导轨顶面间距DBG: 600-2200mm。
- 5、供应商: 奥德普 OX-188B。

本图为左置

D					
C					
B					
A	ECORL0126	余兴	2025.03.25	更新安全钳外形尺寸, 连接孔位不变, 更改p+q最大值。	
版本	标记	更改号	签 名	日 期	更改内容及原因
设计	余兴	20240704	比例	1:5	图幅 A3
校对	黄怡晨	20240704	共 1 页	第 1 页	英沃电梯有限公司
审批	朱云飞	20240117			
授权号	ECORL0109		一体式安全钳及提拉机构	#	EDA5130L

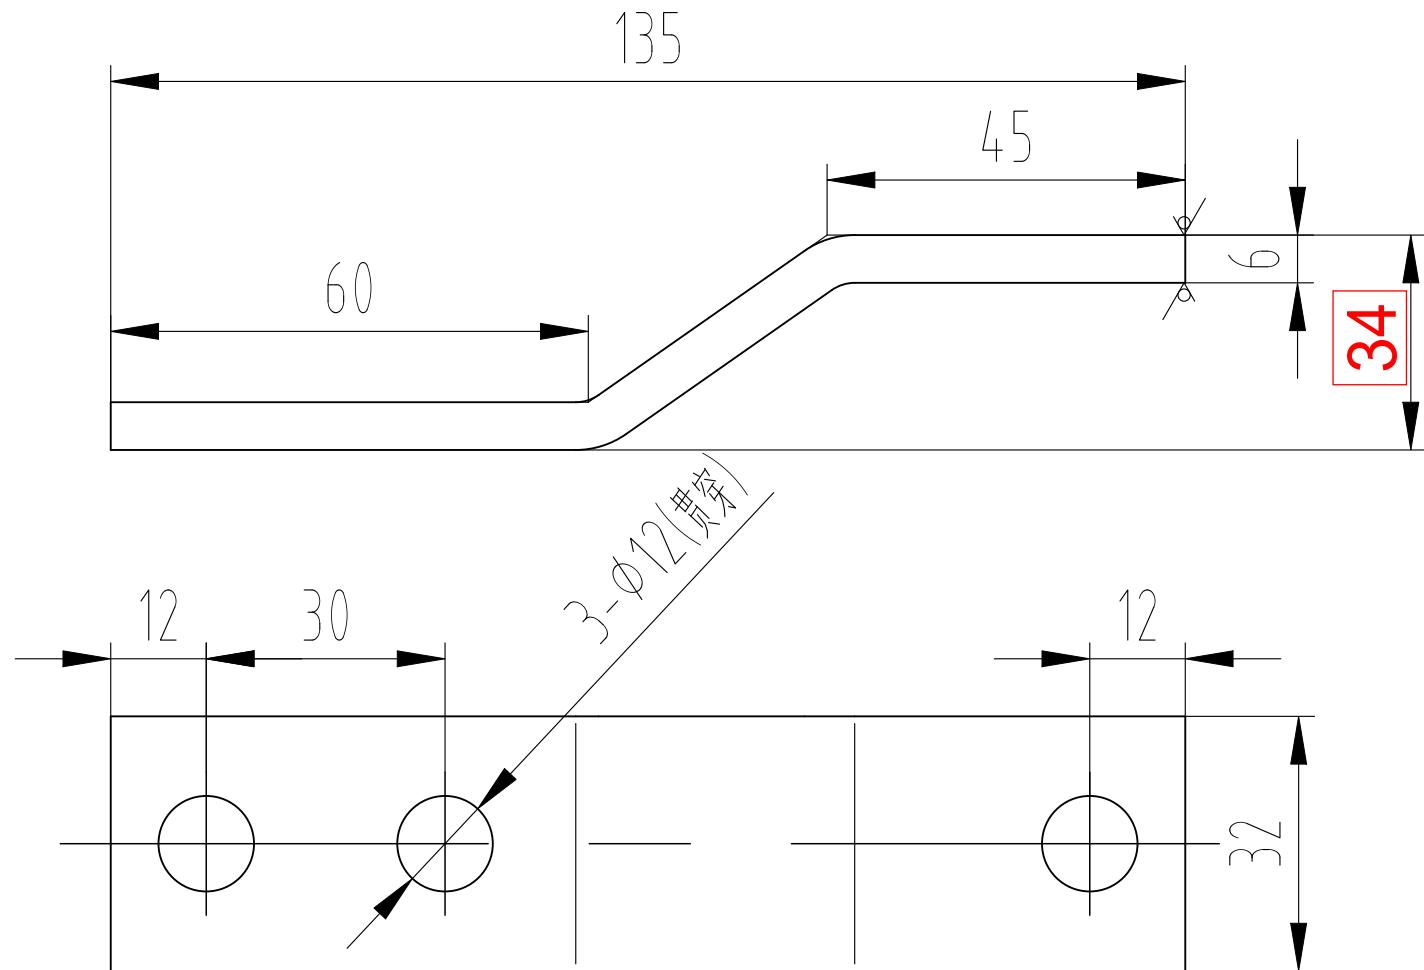

技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
 - 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

							AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
							钢板 6/Q235B		拉手板		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
设计	叶辉	2023.2.27	标准化				阶段	标记	重量	比例	0X188BX-3
审核	胡建升	2023.2.28								1.5:1	
工艺	竺钊辉	2023.2.28	批准	俞礼园	2023.3.1		共	张	第	页	