

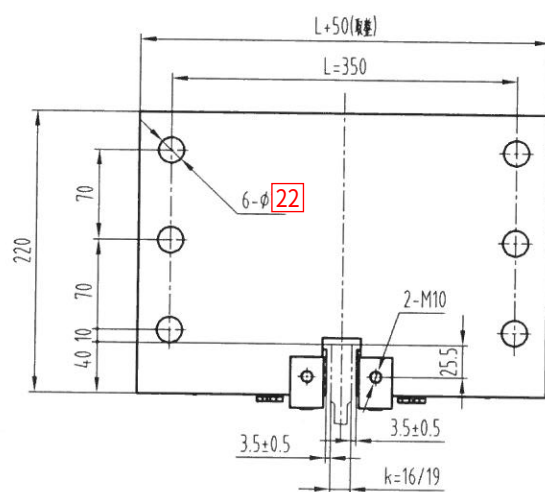
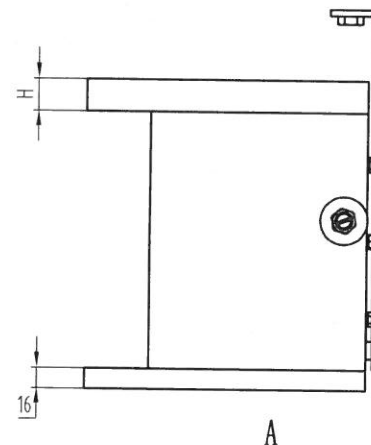


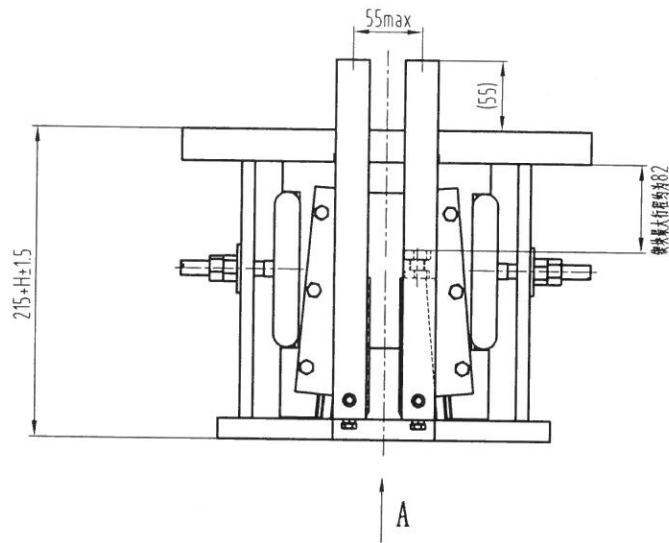

非标做, L=350

配 OX-17D

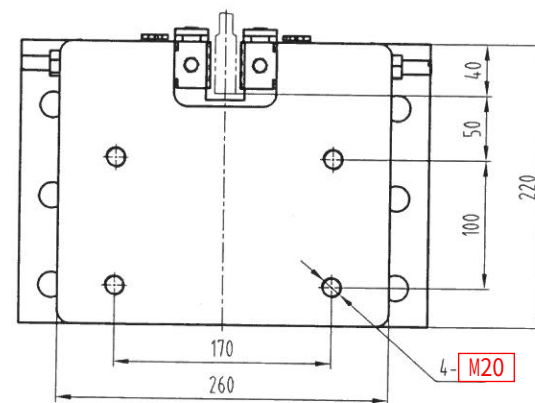

H值取值参考值

L	H
≤324	25
325<L≤360	30
361<L≤400	35

技术要求

1 本安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.75\text{m/s}$, $P+Q=6500 \sim 13000\text{kg}$, 导轨导向面宽度16mm、19mm的电梯(具体以型式试验报告为准)。

图幅: A3 Ver 1.3

				第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
				CC 关键特性						
				设计	胡建升	25.04.11	标准化	阶段标记 重量 比例 1:4		
				审核						
				工艺			批准	第 1 张 共 2 张		
标记	处数	更改内容				签名	年月日	安全钳		
								X198B0000		