
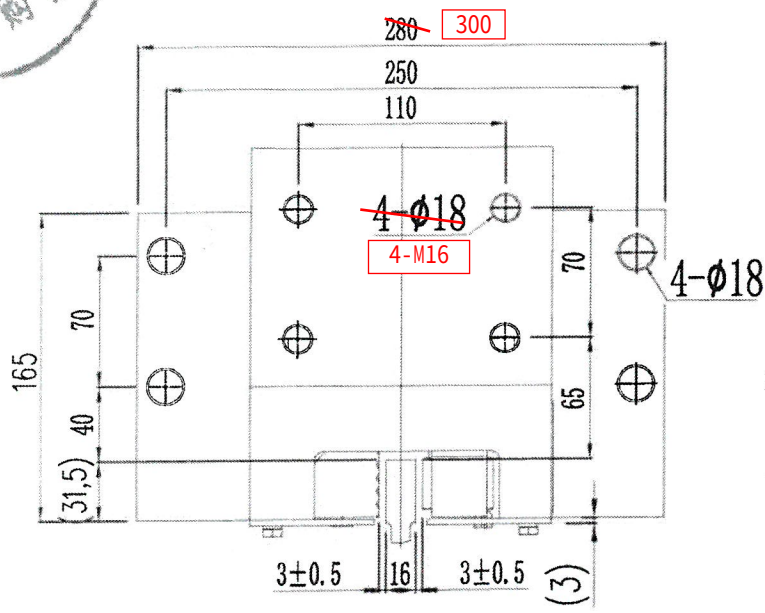
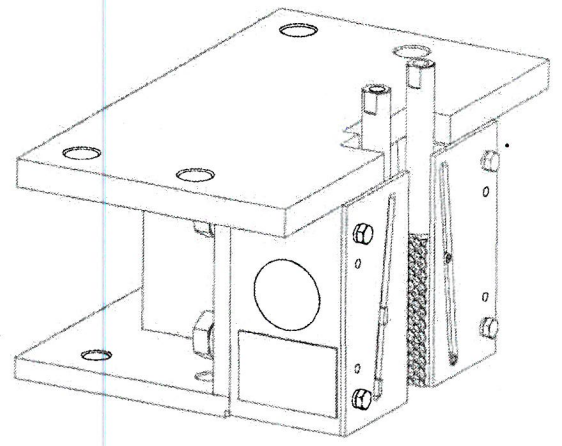
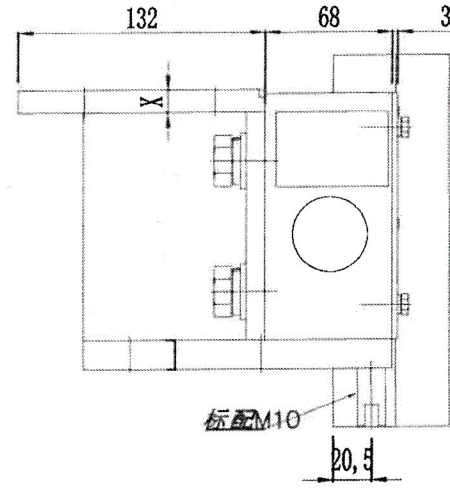


A4	第一角画法	基本尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	倒角/圆角	0.5-3	>3-6	>6	角度(短边长度)	>0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400	焊接	2
		未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	未注公差	±0.2	±0.5	±1	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		

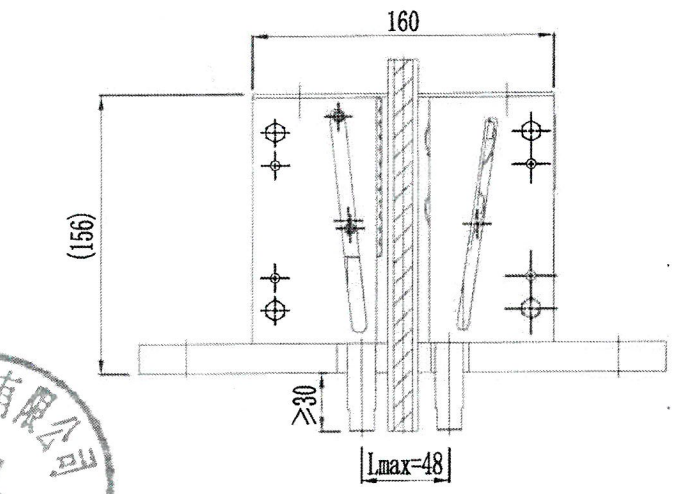

技术说明

1. 本件为瞬时式安全钳，适用于 $V \leq 0.63\text{m/s}$ 电梯类型；
2. 图纸各尺寸可根据实际状态进行调整，表单参数为我公司标配尺寸参数；
3. 本件设计时总允许系统质量 $\leq 8500\text{kg}$ ，具体参数参照本产品的型式试验报告；
4. 图中导轨面宽 t 参数可根据用户实际需求配作，但需注明；
5. 本图按匹配OX-02导靴确定，其它导靴孔位需注明孔位尺寸参数(需满足 $E \geq 55\text{mm}$)。

本图适用于2025-05317-05318 HW 2505212002B-RL2503023-024L_B Omni Square

										宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记 处数 分区 更改文件号 签名 年月日										瞬时式安全钳			
设计		标准化				阶段标记		重量		比例		OX-288定制款	
制图 李欢						S A		49		1:6			
审核 钱洪平						共 张		第 张					
工艺		批准 薛风峰											

