
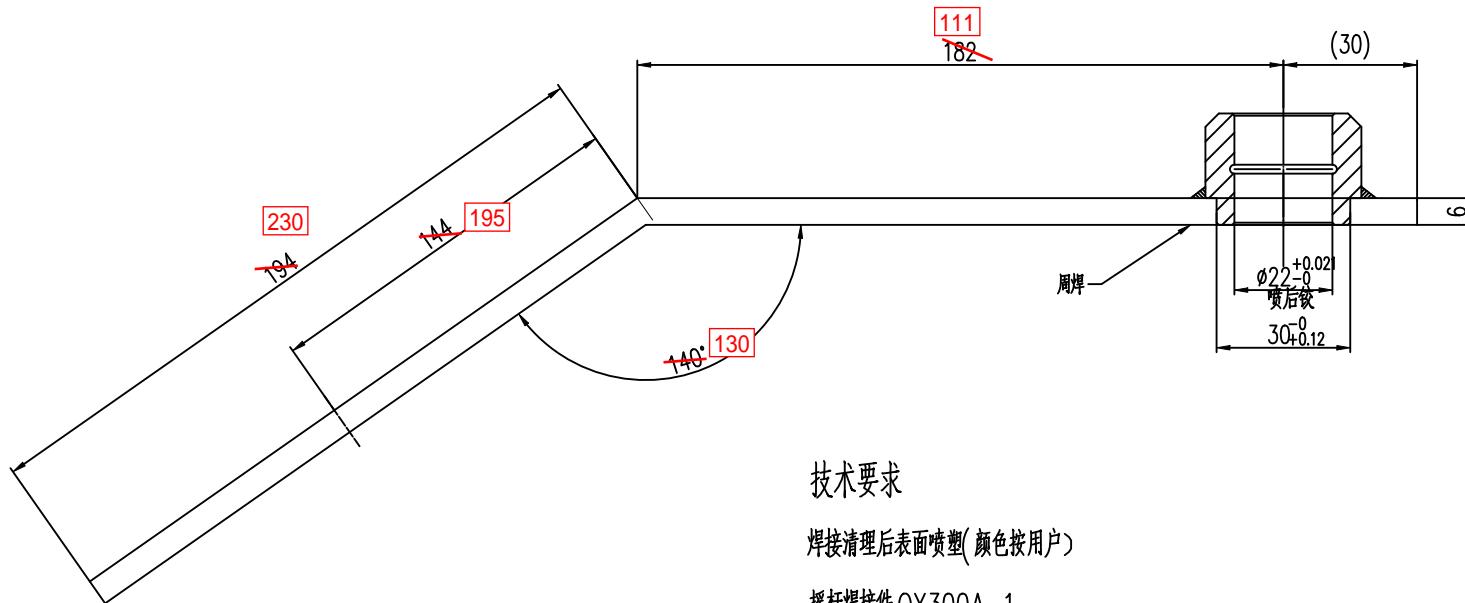


○本页用于全防护的情况

技术要求

- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅，灵活，无卡滞现象；
- 2 图中A尺寸可以适当调整，常规可配尺寸有：290, 320, 350, 365, 405, 420；
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆得正反侧使用；
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装；
- 5 本图配重按18KG重晶石形式绘制，可根据实际使用状况按表单选用等。
- 6 根据实际绳轮大小选择护罩型号。

		第一视角		实施日期			总装示意图			张紧装置(重锤式)		
		CC	关键特性									
		设计	宋剑	20221021	标准化					阶段标记	重量	比例
(b)	3	增加文字描述,修改为第1张, 共4张	张宏华	23.06.25	审核	刘晶	23.06.25					1:4
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	竺钊辉	23.07.03	批准	俞礼园	23.07.04	(b) 第 1 张	(b) 共 4 张
												X30000000

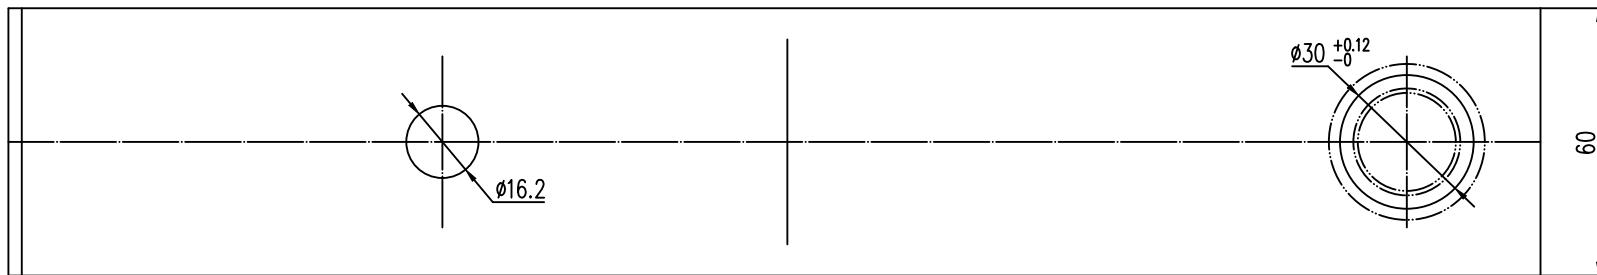

文件名
原图号
签字
日期
序号
图 号
名 称
数 量
材 料
备 注

标记	处数	更改文件号	签名		日期	质量	g	
			设计	俞志华			阶段标记	图幅
校对								
审核								
							A3	1:1
							共	张

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

OX300.3