


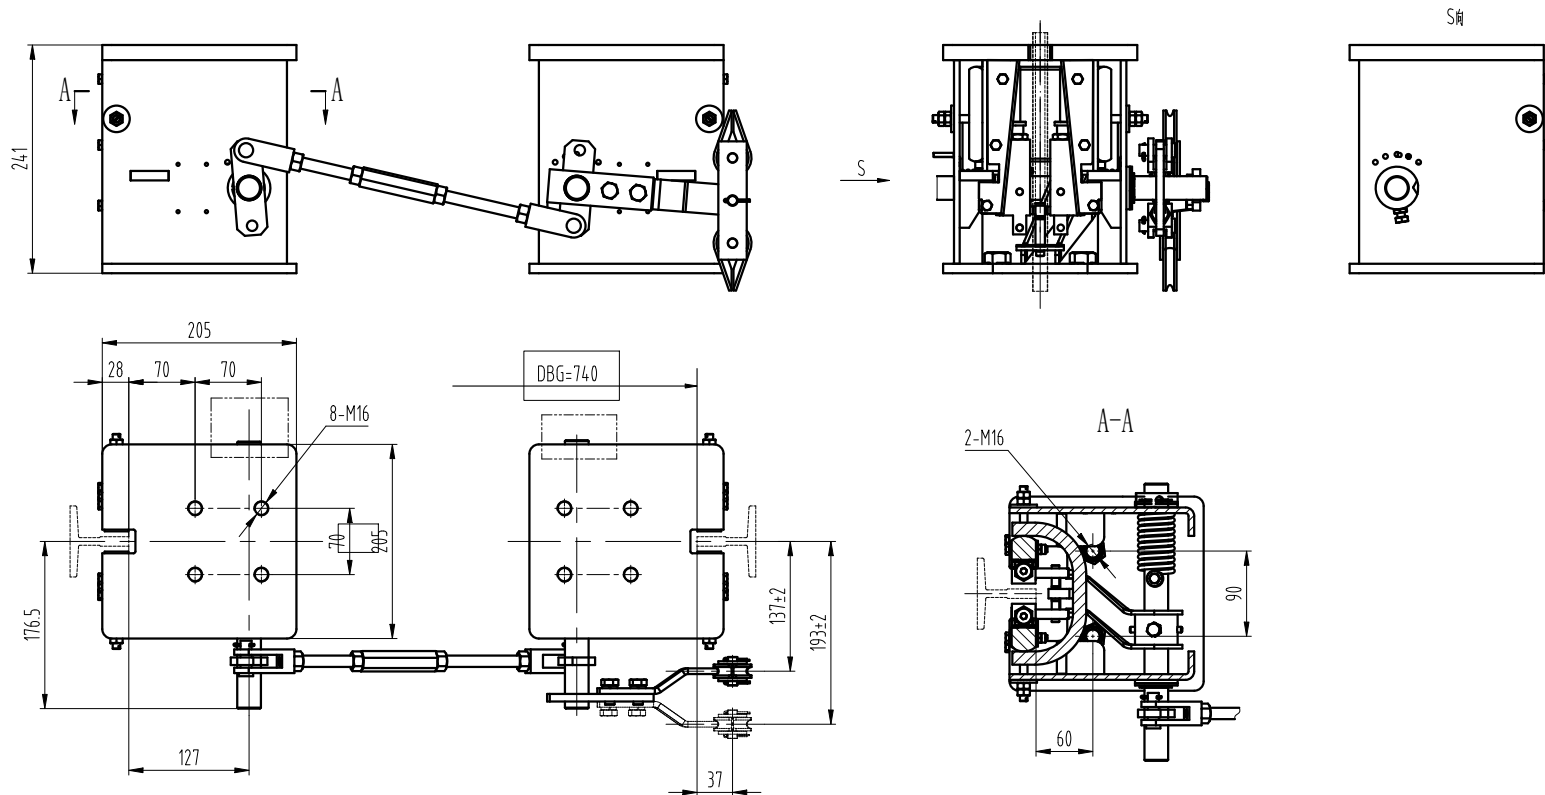



技术说明:

- 1、型号: OX-188, 型式报告见OX-188。
- 2、本装置配装安全开关为T1R236H—11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q: 1000—4000kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG: 550—2800mm, DBG值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

导轨距740mm_提拉臂右置(如图)_导轨宽10mm, 安全钳安装孔非标70*70_提拉装置另一侧轴缩短至安装板内, 取消安全钳开关, 安全钳要求符合EAC认证

图幅: A3 Ver 1.4

								第一视角  实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC 关键特性								\$1A312M1-16116			
				设计				简子期				阶段标记			
				审核				2025.06.04				重量			
				工艺				标准化				比例			
												1:5			
												第 1 张 共 1 张			
标记				处数				更改内容				安全钳(一体式)			
								签名				OX-188			
								年月日							
								批准							

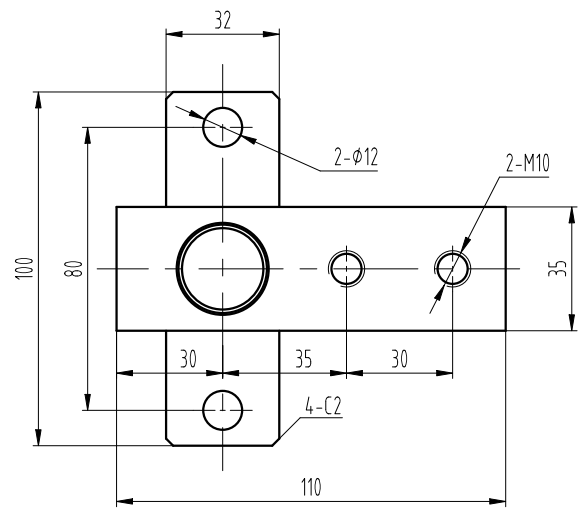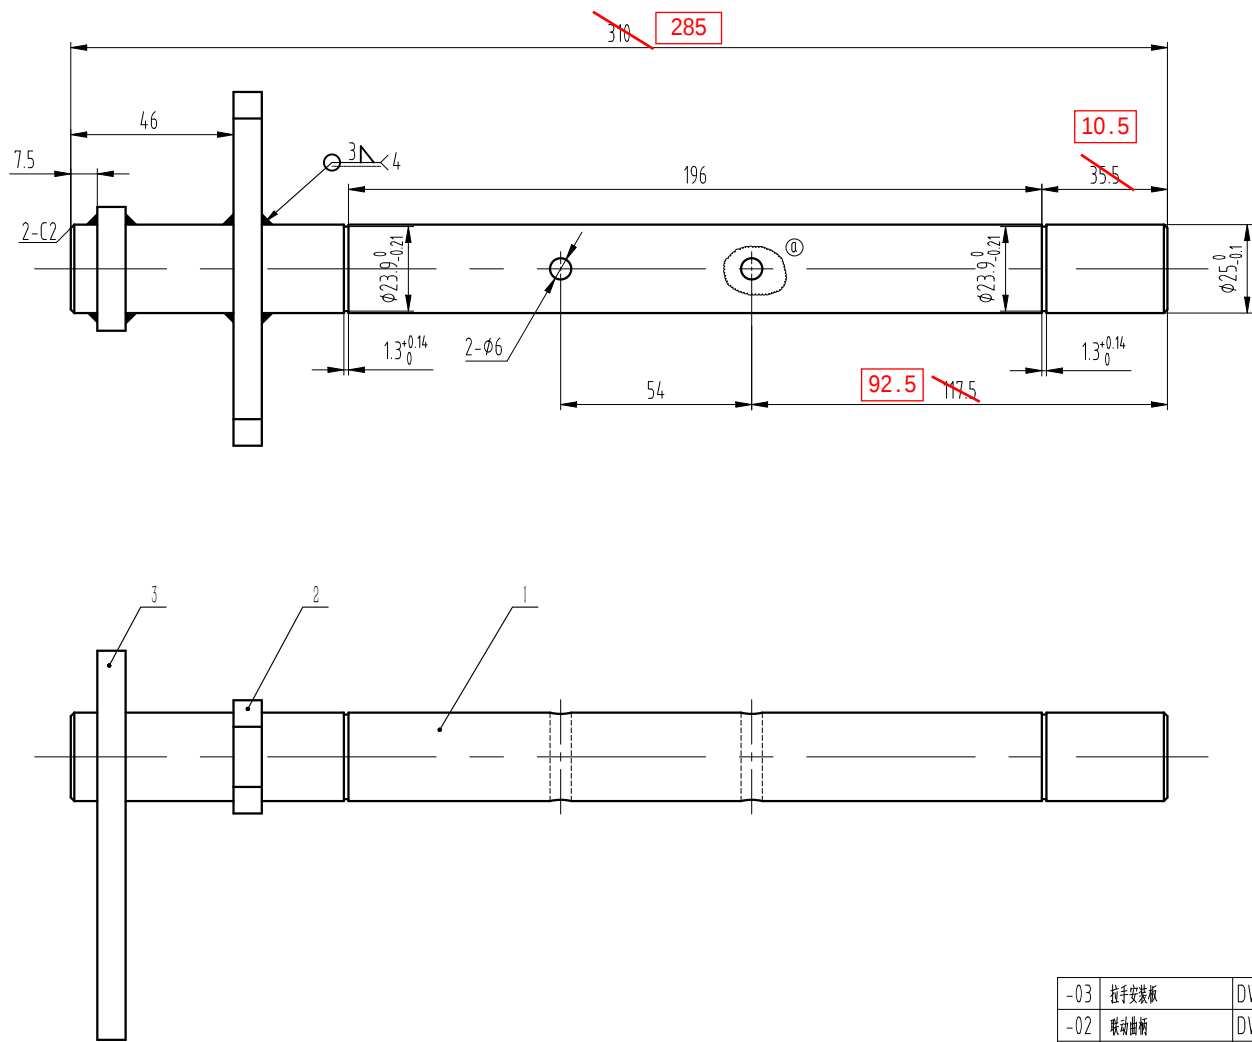

技术要求:

- 1 本件采用电焊连接,焊接可靠,无虚焊漏焊,焊渣去净;
- 2 表面电镀白锌,厚度不得小于 $8\mu\text{m}$;
- 3 焊接后整体无扭曲变形等缺陷,保持轴杆平直光洁。

-03	拉手安装板	DWG	OX188DT.5-3	钢板 8/Q235B	借用件	-03	1
-02	联动曲柄	DWG	OX188DT.5-2	钢板 8/Q235B	借用件	-02	1
-01	联动轴	DWG	X188X0E01	圆钢 25/Q235B	见本图	-01	1
-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注

第一视角				实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
CC		关键特性					焊接件					
设计	叶辉	2023.6.17	标准化				阶段标记			重量	比例	联动轴组件
审核	胡建升	2023.6.21									1:1.5	
工艺	竺钊辉	2023.6.27	批准	俞礼园	2023.7.1		第 1 张	共 1 张			X188X0E00	

①	1	孔位旋转90°	叶辉	2023.10.30
标记	处数	更改内容	签名	年月日