
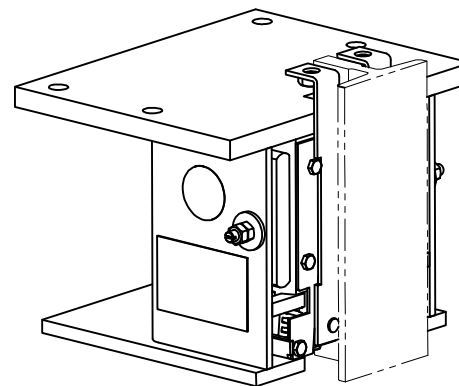


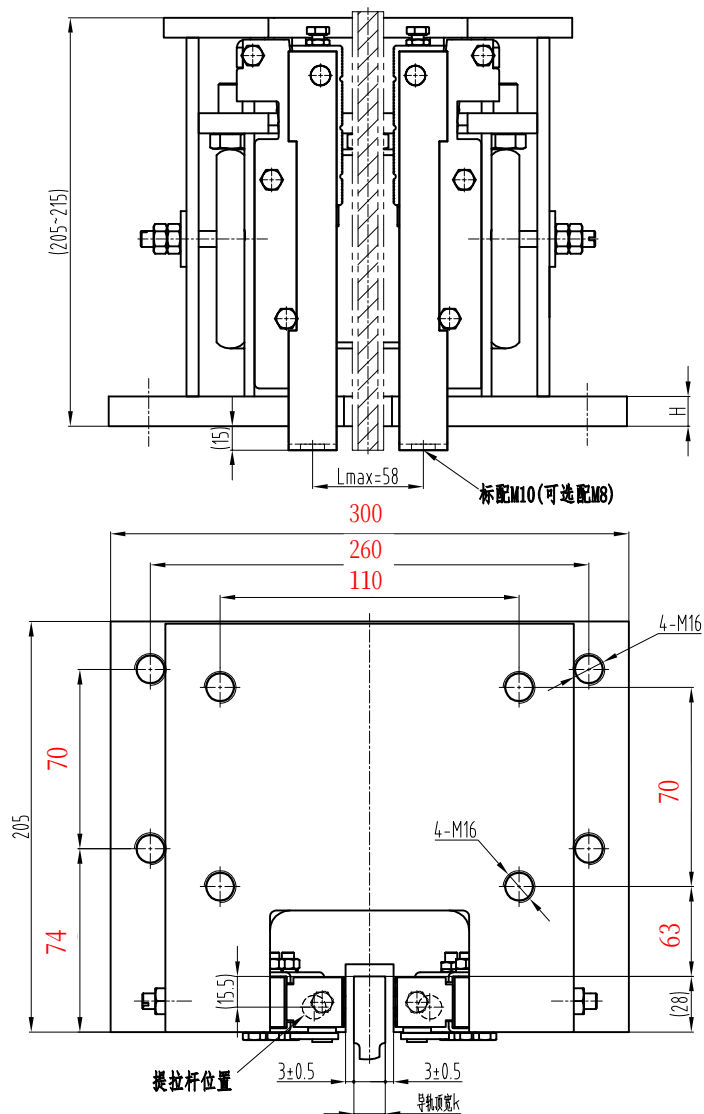

H值取值参考表 ③

C	H
≤260	16
260<B≤299	18
300≤B≤329	20
330≤B≤349	22
350≤B≤360	25

技术要求:

- 1.本件适用额定速度: ≤ 2.5 m/s,允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告;生产时需注明参数要求;
- 2.本图按配OX-T22导轨绘制,如配用其它导轨需注明参数(如按照导轨OX-310F(A01)为例,注明参数为: 73-100x150/4-M16)

第一视角				实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD					
CC		关键特性						总装图				
设计	尹龙万	2022.07.23	标准化				阶段标记			重量	比例	渐进式安全钳
审核	刘晶	2022.07.23					A				1:2.5	
工艺			批准	白卫宏	2022.07.23		第 1 张		共 1 张		OX-188A	

图幅: A3 Ver 1.1

③	3	图纸整体更换新版; 增加H值取值参数表; 增加A03和A04参数表。			胡建升	2022.07.23	审核	刘晶	2022.07.23
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺		