
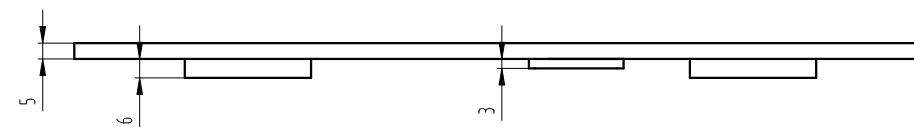


## 技术要求

- 1 本装置适用于额定速度≤0.4m/s的别墅梯；
- 2 本装置安装于井道底坑，可用膨胀螺栓 M10×80固定，膨胀螺栓客户自理；
- 3 安装完成后要求开关的动作灵活可靠，且绳轮转动灵活无晃动及异响。

第一视角		实施日期		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.								
CC		关键特性		总装图			张紧装置					
标记	处数	更改内容	签名	年月日	设计	审核	标准化	批准	阶段标记	重量	比例	OX-100B
○												
○												
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺			批准				第 <input type="text"/> 张 共 <input type="text"/> 张


-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G01
-01	长底板	DWG	OX-100B.2-1					-01	1
-02	地脚板	DWG	OX-100B.2-2					-02	2
-03	开关板	DWG	OX-100B.2-3					-03	1

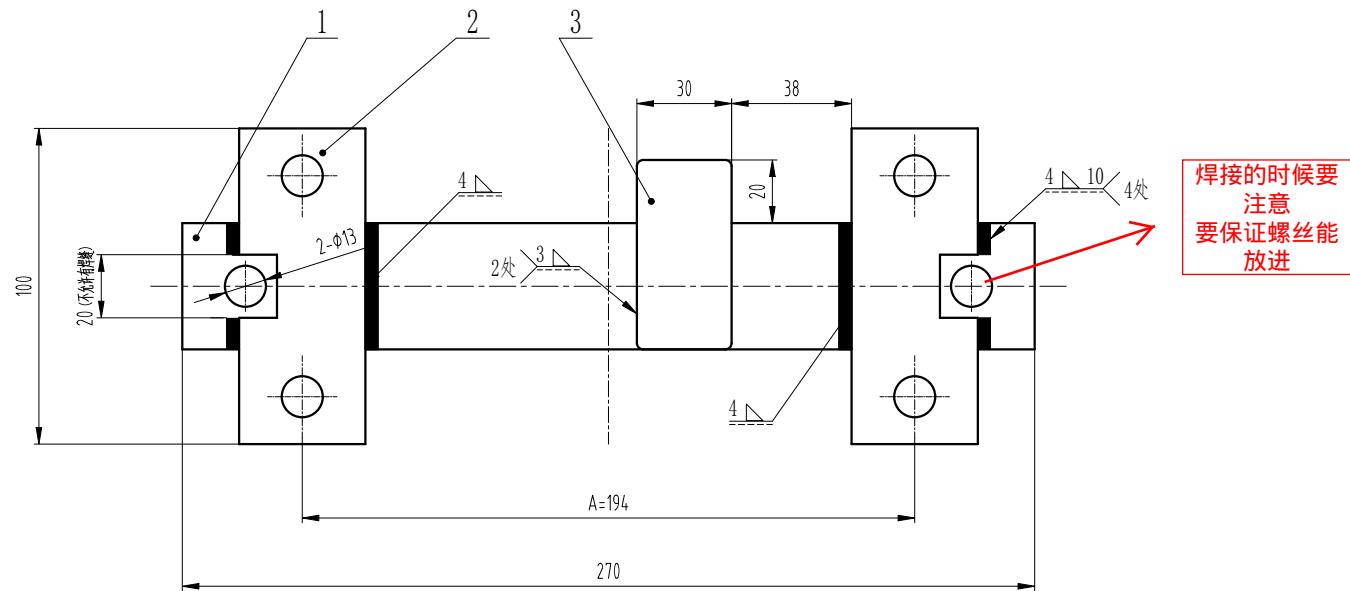

#### 技术要求

- 1 焊接牢固可靠, 无漏焊虚焊, 焊后除渣;
- 2 焊后表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定。

第一视角	实施日期	关键特性	设计	标准化	审核	批准	焊接图			安装底座
							CC	阶段标记	重量	
○										OX-100B.2
○										
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺		批准		第 <input type="text"/> 张 共 <input type="text"/> 张	

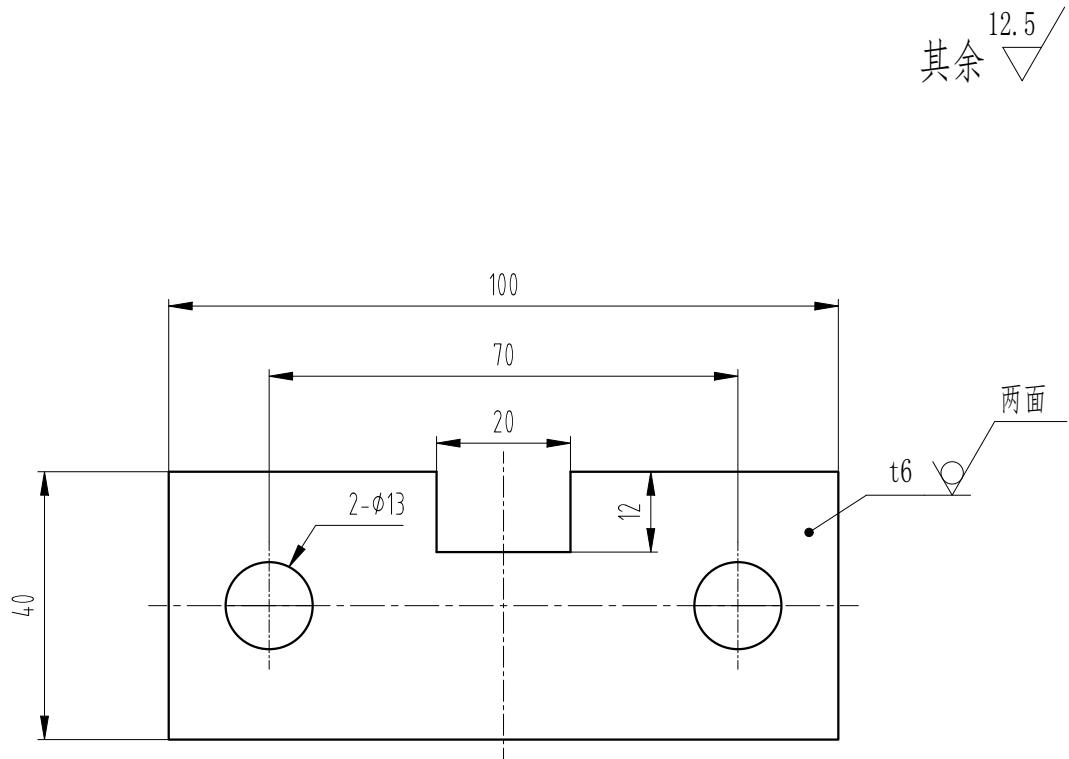

### 技术要求

去锐角毛刺，表面平整。

标记	处数	更改内容				签名	年月日	
第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司				
CC	关键特性			NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
设计			标准化		钢板 6.0/Q235B	地脚板		
审核					阶段标记	重量	比例	
工艺			批准		第 1 张	共 1 张		0X-100B.2-2