


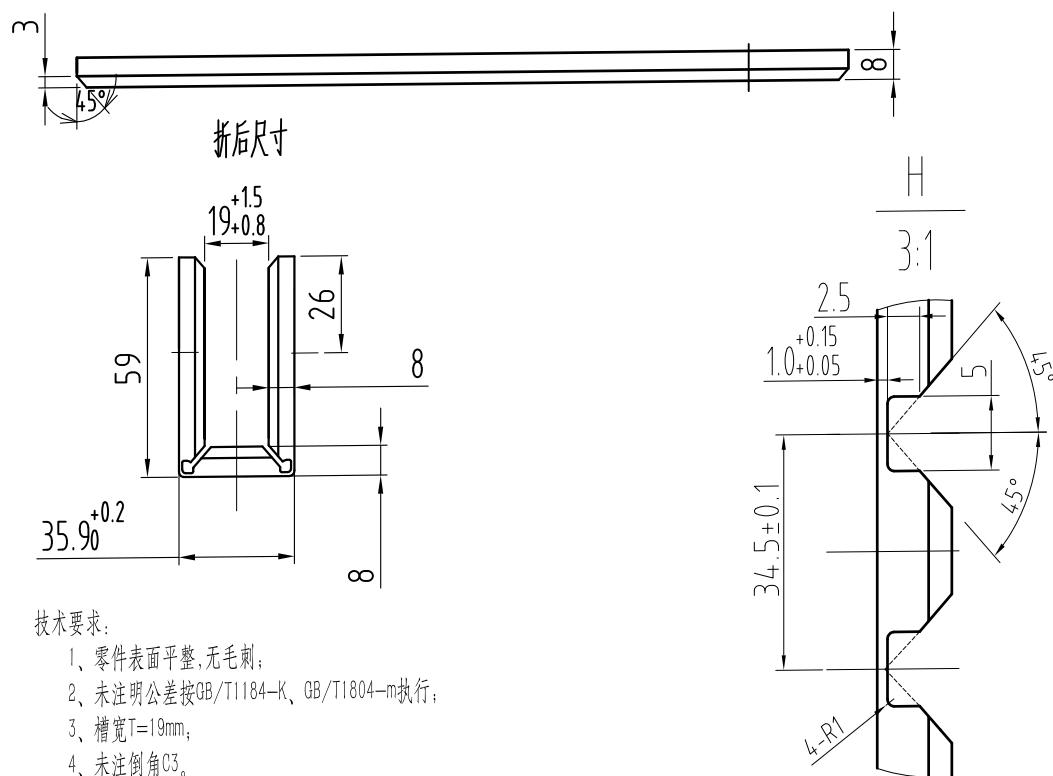

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;
- 3、槽宽 $T=19\text{mm}$;
- 4、未注倒角 $C3$ 。

靴衬为自润滑靴衬,加工4个。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
						超高分子复合材料						靴衬19mm			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日										
设计	白卫宏	2024年11月19日	标准化			阶段标记		重量		比例		X01700001（试制）			
											1:1				
审核															
工艺				批准		共 张 第 页									