



安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨导向面宽度(T)	提拉形式	安装位置
OX-188B	渐进式	900~2800kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉(标配M10)	轿厢侧、对重侧

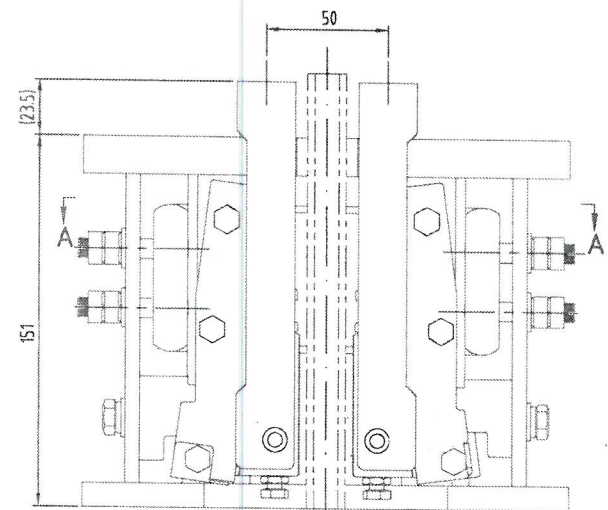


剖面 A-A

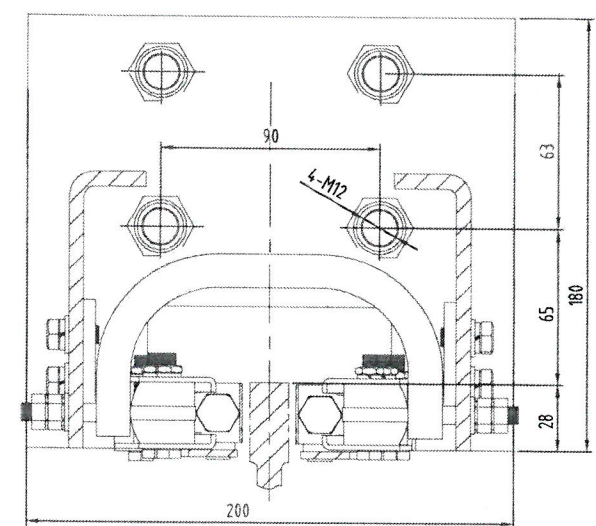

前面的图纸作废
以此为准

合计
2015.6.16

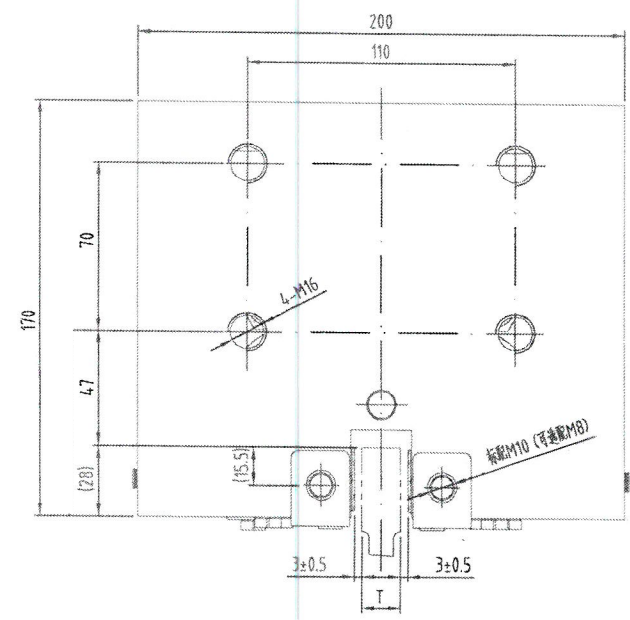


编号: 252060675 } 这2台电梯的OX-188B安全钳按此
252060676 }

表2 未注尺寸明细表

图加工. 两孔:

型号	A	B	C	D	匹配导轨
A01	200	110	75	70	OX-129



宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				总装图				安全钳	
①	1	尺寸更改	周正20210604	设计	周正20200917	审核	周正	比例	1:2
标记	数量	更改文件号	姓名	年、月、日	设计	审核	重量	比例	
设计	周正	20200917	标准		设计	周正			
审核					审核	周正			
批准					批准	周正			
图号				图名				OX-188B	