


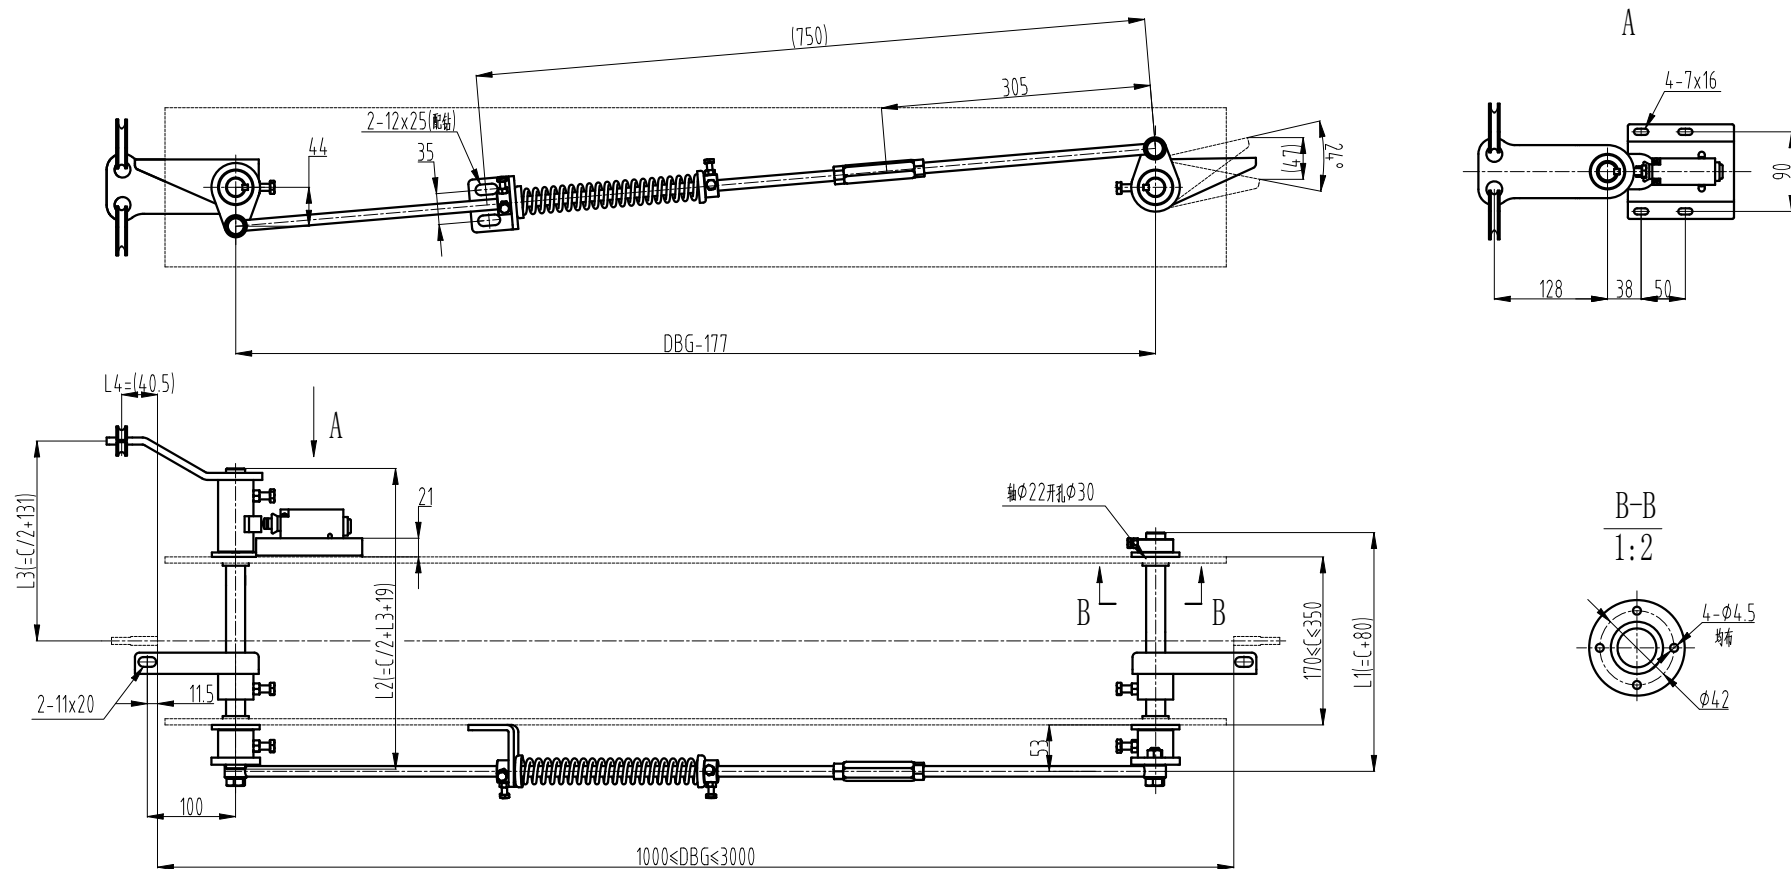

技术要求

- 1 本产品为OX-188IE安全联动装置,适用于上提拉的结构,提拉位置可左右互换;
- 2 图示用于单提拉形式,适用于OX-088安全钳;
- 3 DBG值适用范围为 $1000 \leq \text{DBG} \leq 3000$, C值适用范围为 $170 \leq C \leq 350$;
- 4 本产品不含直拉杆;
- 4 预紧力范围建议为100~150N,可调整弹簧压缩量;

D表

X188TE000__	G01
备注	单提拉

第一视角 		实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ADEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
CC 关键特性										
设计			标准化		阶段标记			重量	比例	提拉机构
审核									1:6	
工艺			批准		第 1 张		共 1 张			X188TE0000