
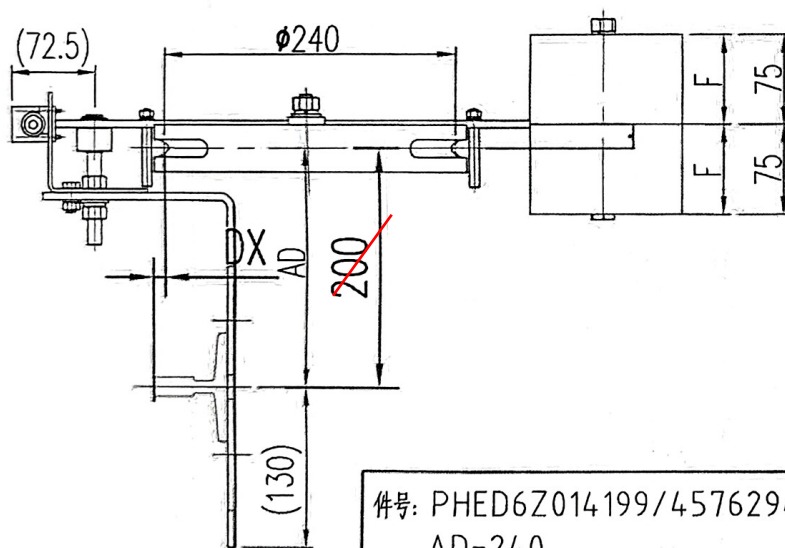
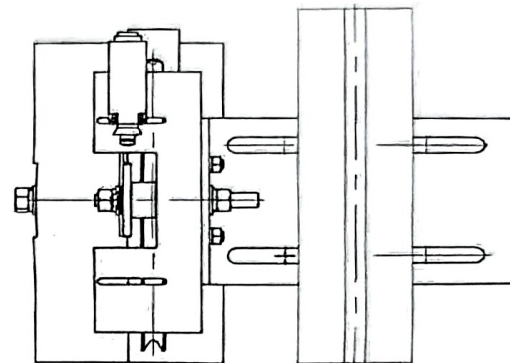


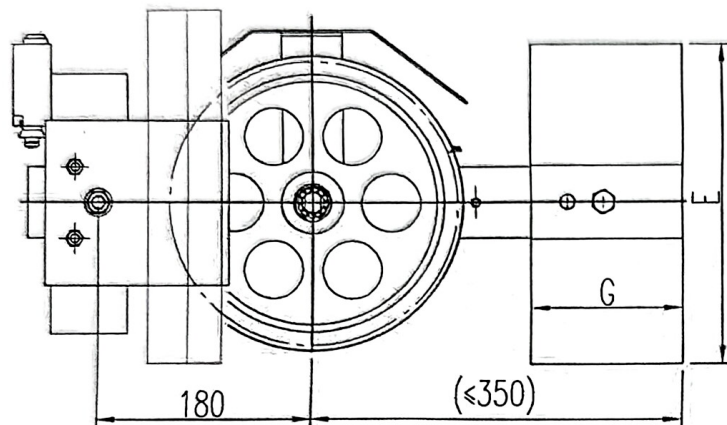

序号	配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
001	12KG	铸铁	2	285	45	85
002	16KG		2	250	50	105
003	12KG	重晶石	1	265	85	165
004	16KG		2	265	70	130
005	24KG		2	265	85	165

技术要求

1. 本件按φ240, T89导轨绳轮绘制, 安装使用时需注意避免干涉;
2. 图中AD值左右可调10mm, AD值需≥120;
3. DX值与导轨规格有关联, 使用时注意;
4. 本张紧装置可以对称安装;
5. 重块为重晶石12KG时, F值数量为1.

件号: PHED6Z014 199/45762949
 AD=240
 DX=39 轮规格: φ240
 T114导轨
 使用对应序号004的规格

图(通)用件登记

图底图总号

底图总号

签字

日期




总装图

宁波奥德普电梯部件有限公司

张紧装置

OX-200 (90BG)

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记			重量		比例	
设计												
校对									27.46		1:4	
审核												
工艺									共 1 页		第 1 页	

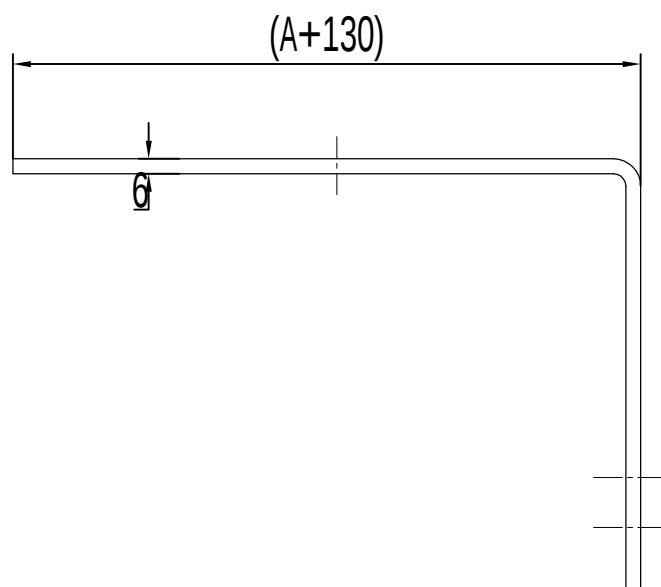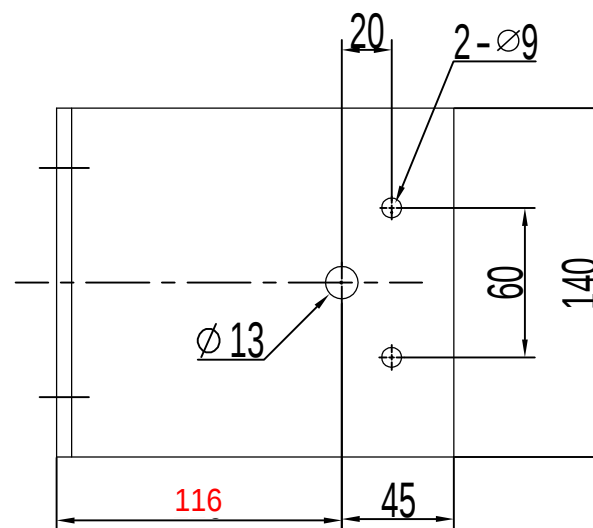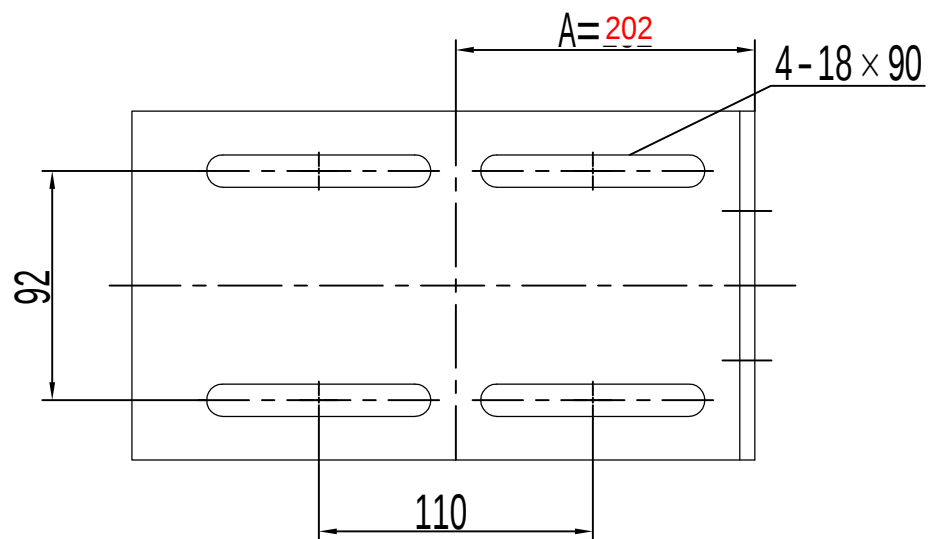

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司					
												安装底板		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日									
设 计				标准化		阶段标记			重量	比例				
校 对										1:2				
审 核										0X200.1-1				
工 艺				批 准		共 2 页			第 1 页					