
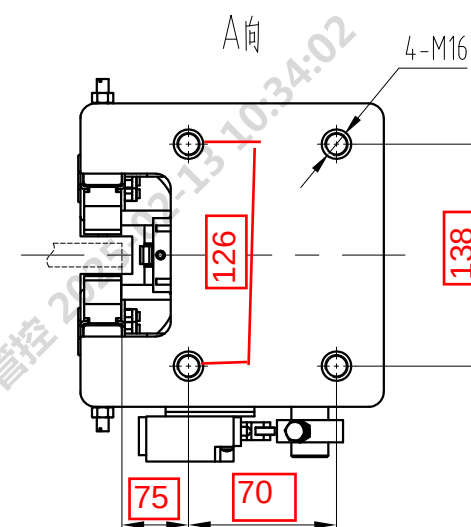
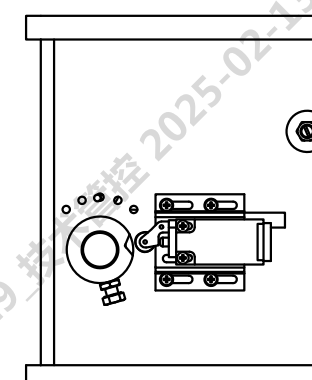





- 1、型号：OX-188A,型式报告见OX-188A。
- 2、本装置配装安全开关为T1R236H—11Z-U180(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
- 3、制动时连接舒畅无卡滞；
- 4、总允许质量P+Q：1500—6050kg，速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$ ，具体数值见客户订单；
- 5、导轨顶面间距DBG：550—2800mm，DBG值见客户订单；
- 6、当 $550 \leq \text{DBG} \leq 1000$ 时，连接件用左右旋螺母，当 $1000 < \text{DBG} \leq 2800$ 时，连接件用花篮螺栓。
- 7、本图提拉方向为右置，左置对称，具体参数见表格。

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	16mm
G02	右置	16mm

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性							
设计			标准化				
						阶段标记	重量
审核							比例
工艺			批准			第 1 张	共 1 张

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2200	2200~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′

技术说明:

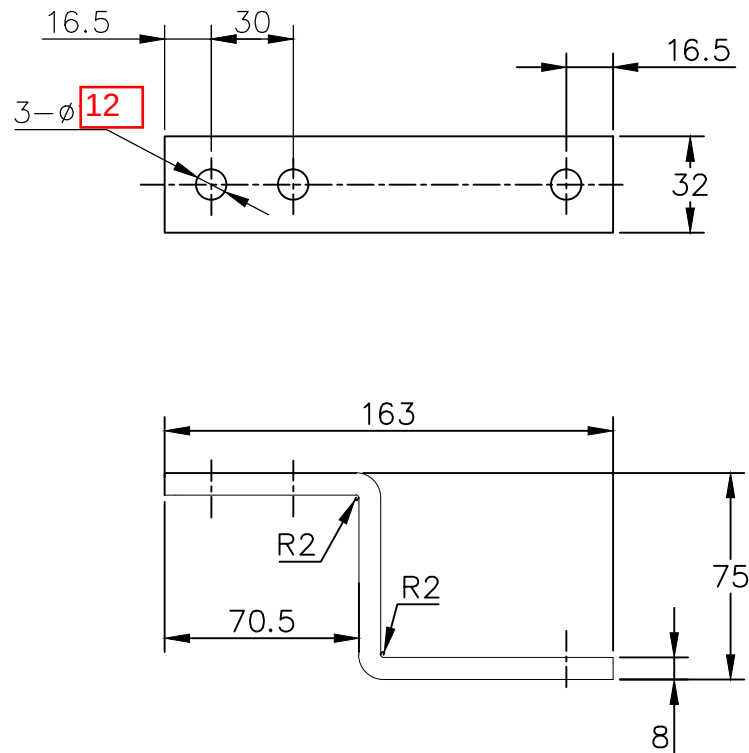

						波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD							
						Q235A/8.0				支架			
标记	处数	分	区	文件更改	签 名	年月日							
设 计				标准化				重量	比例	OX-188DT(fb)			
校 对								66.78	1:5				
审 核													
工 艺				批 准			版本:						