



a

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨导向面宽度(T)	提拉形式	安装位置
OX-188B	渐进式	900~2800kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉(M8)	轿厢侧、对重侧

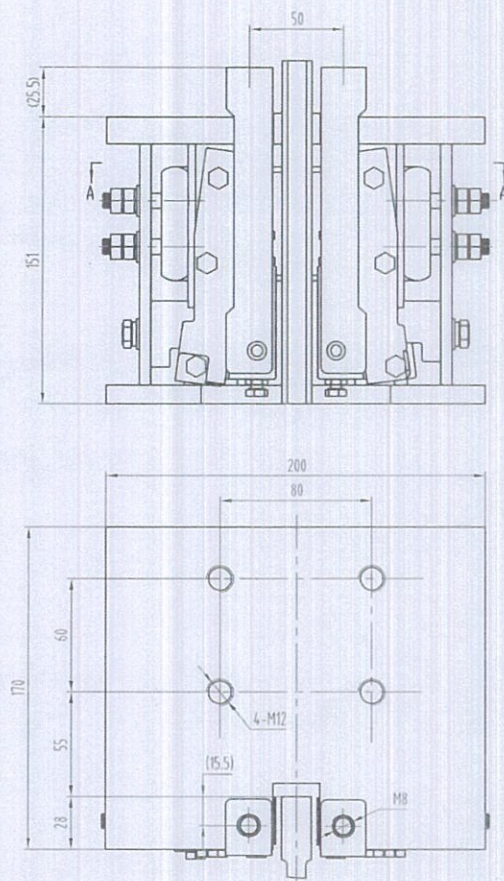

剖面 A-A

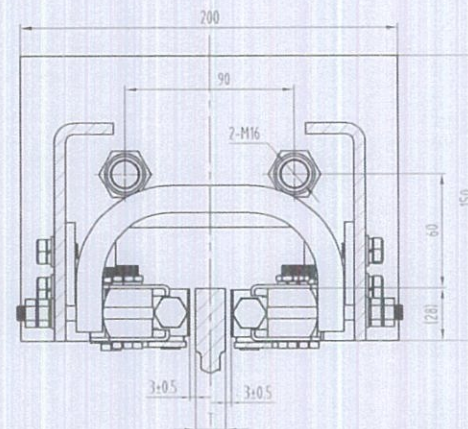

技术要求

1. 本图为OX-188B渐进式安全钳示意图，为新马电梯定制，相关尺寸，参数更改需双方确认；

2. 本件适用额定速度：≤2.5m/s，允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告，生产时需注明参数要求；

3. 本件按匹配双提拉板螺孔形式绘制，杭州新马标配M8螺孔；

4. 本件按配OX-029导轨绘制，如配用其它导轨需注明参数；

5. 本图为新马电梯品牌。

第一视角

实施日期

CC 关键特性

设计 蔡磊 20230202 标准化

审核 李民生 24.5.6 24.05.10

批准 2024.5.11

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

总装图

安全钳

阶段标记 重量 比例

AX188B019

第 1 张 共 2 张

图幅: A3 Ver 1.4

李民生	24.5.6
签名	年月日

审核	24.05.10
工艺	

批准	2024.5.11
批准	2024.5.11

对应表



										CC 关键特性					安全钳			
										设计	李民生	24.05.11	标准化					
													阶段标记			重量	比例	AX188B019
①	16	增加序号G39~G54								李民生	25.5.24	审核	何娟	25.05.29				
标记	处数	更改内容								签名	年月日	工艺	批准 何娟 2024.5.29			第 2 张	共 2 张	