
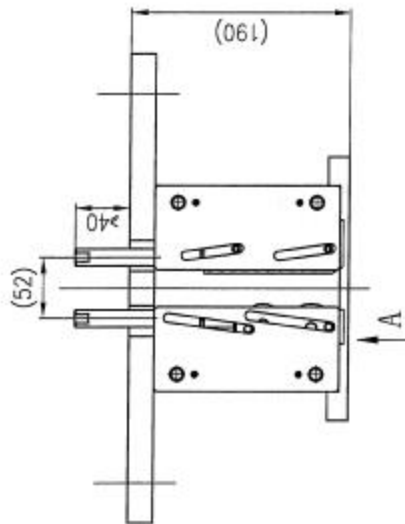


\$XKB587J


HT25040371 -L5

基本尺寸 D	0.5~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差等级	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±1.0	±1.5	±2.0
材料性能	HT250	HT250	HT250	HT250	HT250	HT250	HT250
重量	0.5~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
重量公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±1.0	±1.5	±2.0

1. 本图尺寸公差按 GB/T 1804-2000 执行。2. 图中尺寸公差按 GB/T 1804-2000 执行。3. 图中尺寸公差按 GB/T 1804-2000 执行。

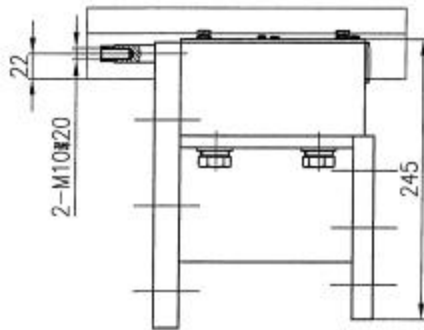

A 向

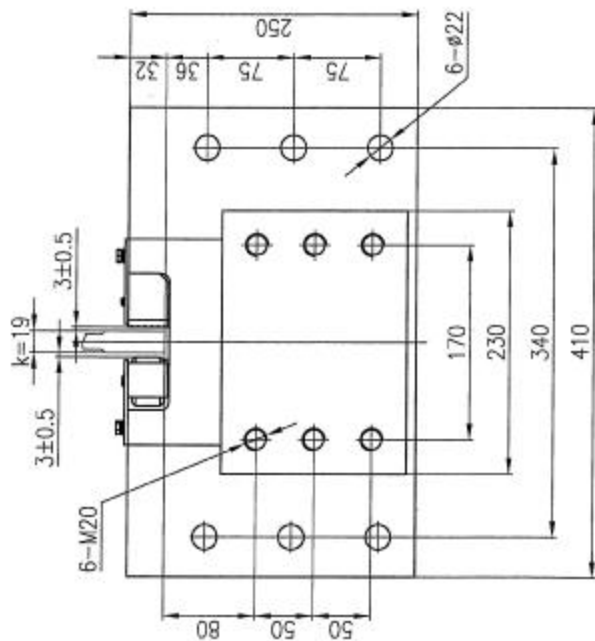

\$XKB587J(---)	1
重量(kg)	
备注	

技术要求

1. 型式试验合格报告 OX-588。
2. 额定速度: $V \leq 0.63 \text{ m/s}$, (额定 $V = 0.5 \text{ m/s}$)。
3. 额定载荷 $P + Q \leq 5000 \text{ kg}$; 具体额定载荷按 GB 7588 执行。
4. 材料: 碳钢。
5. 结构件厚度: 19 mm 。
6. 表面: 防锈处理。
7. 本图尺寸公差按 GB/T 1804-2000 执行。
8. 本图尺寸公差按 GB/T 1804-2000 执行。
9. 本图尺寸公差按 GB/T 1804-2000 执行。

快客电梯有限公司

安全钳

\$XKB587J

校核号: XP24-048

