


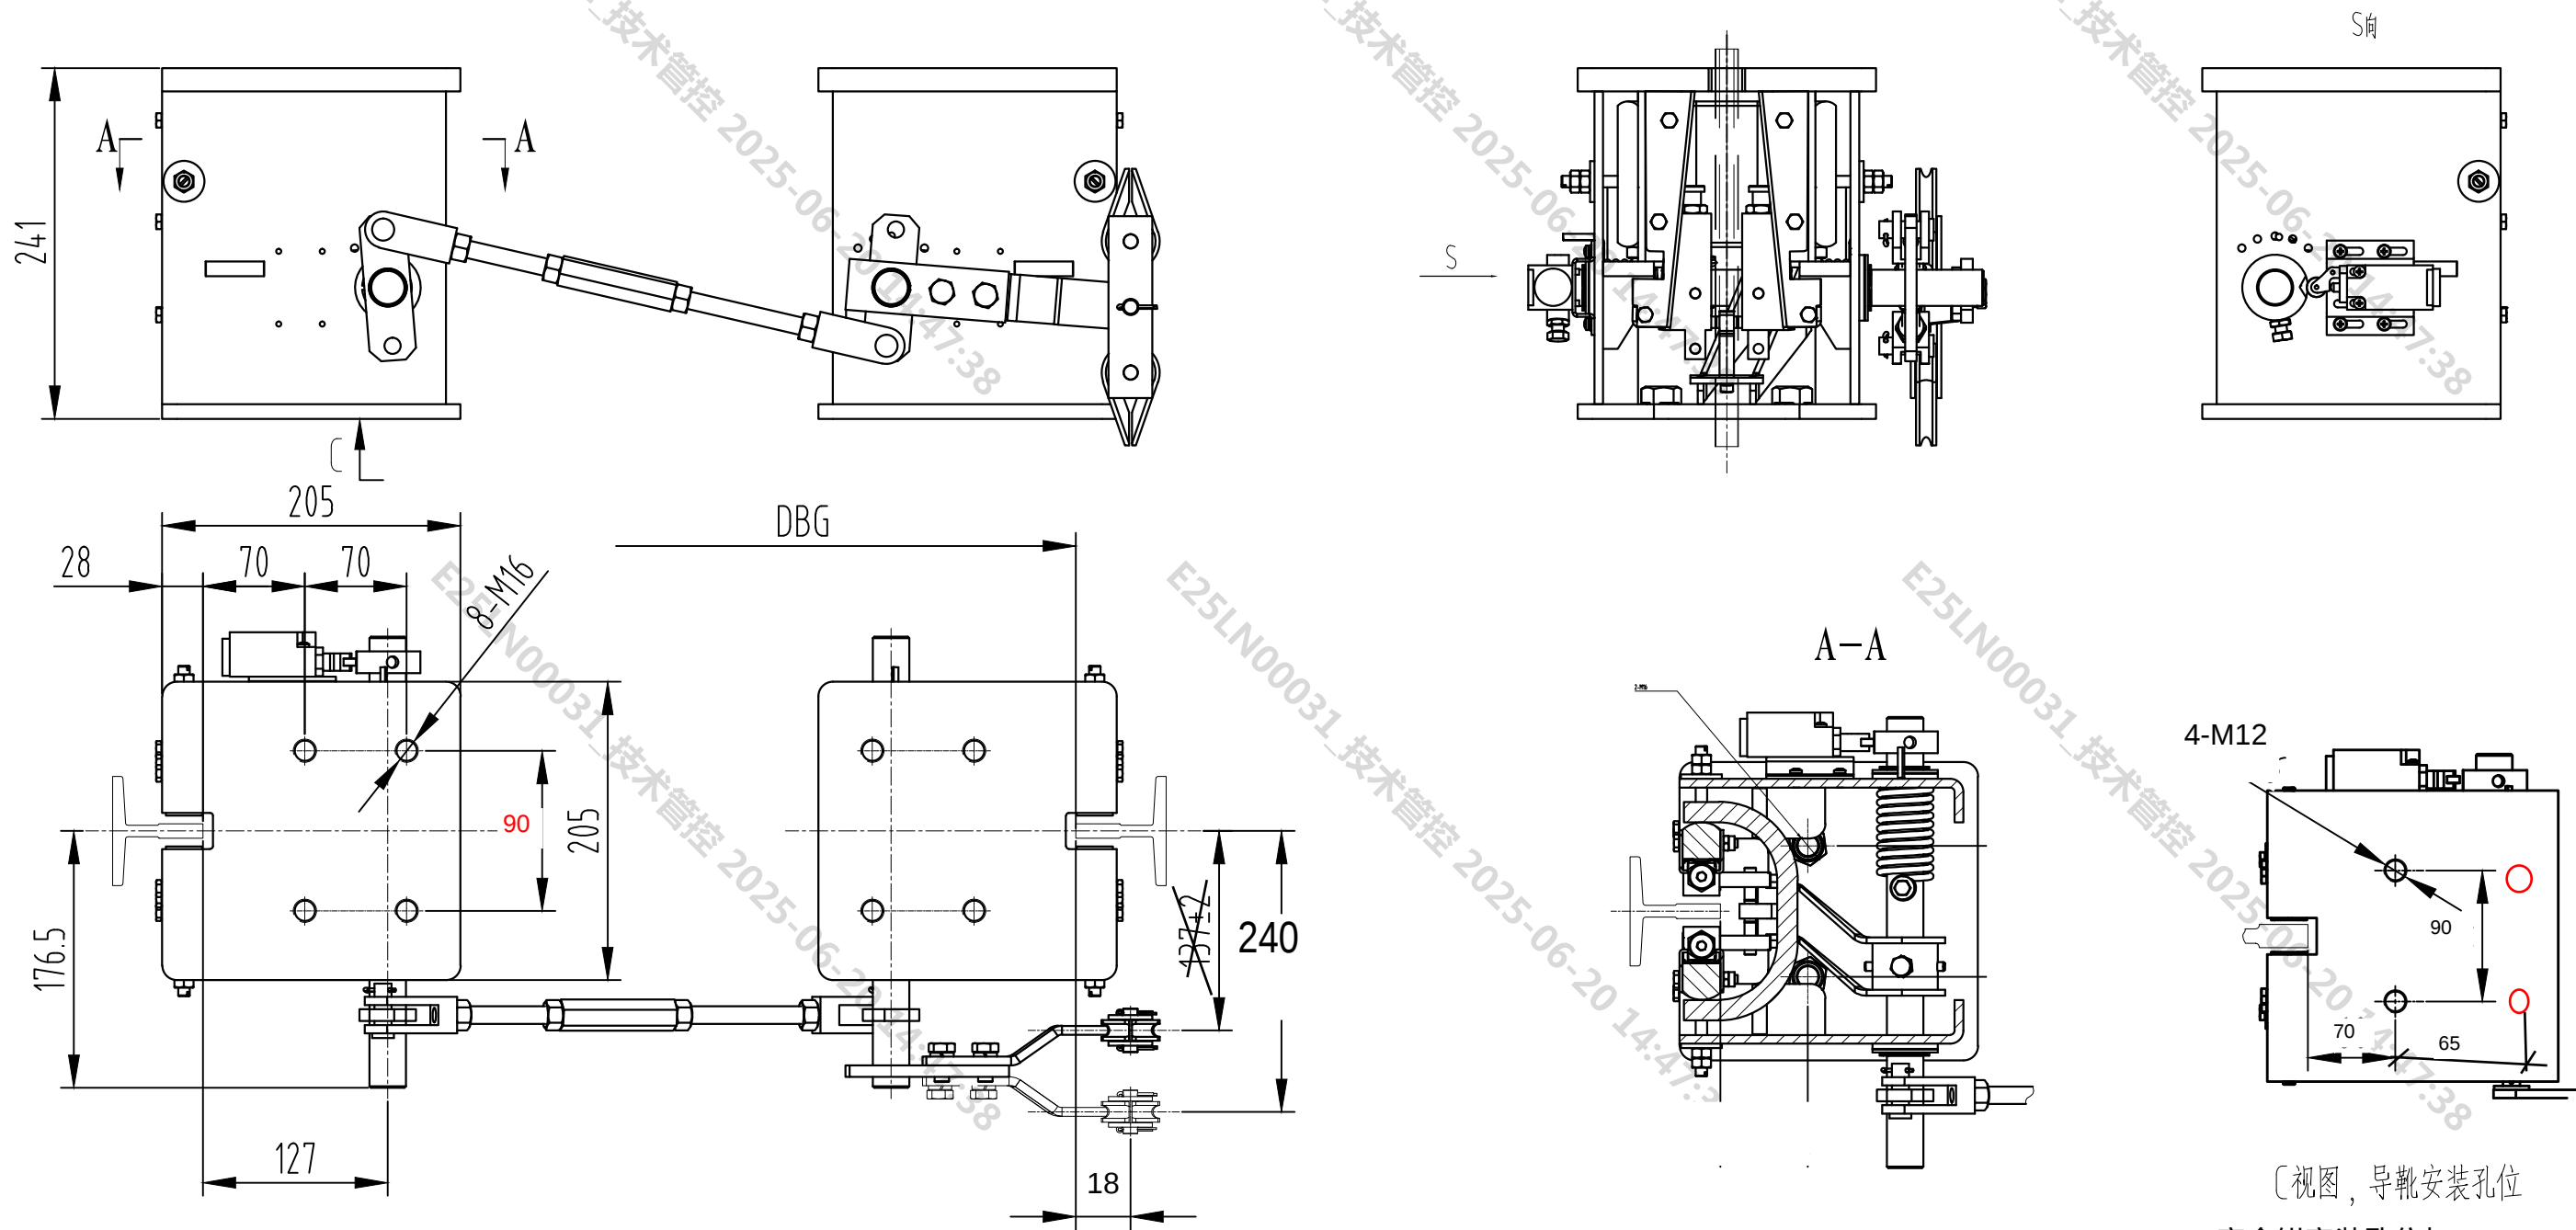

提拉位置如图为右置，对称则为左置

〔视图，导靴安装孔位
安全钳安装孔位与
导靴孔位非标


E25LN00031

更改记录								图 号		EDA5130F	
日期	更改记录(更改标记、处数及内容)	更改人	更改号	日期	更改记录(更改标记、处数及内容)	更改人	更改号				
								0X188安全钳 及提拉机构		英沃电梯有限公司	
								材 料	N/A	制 图	岑忠健
								规 格	N/A	校 对	王星涛
								表面处理	N/A	标 审	黄怡晨
								投 影		批 准	莫伟能
									A4	授 权	ECORL0100

英沃电梯 安全钳件号	LOS=P+Q(kg)	额定速度 V(m/s)	导轨宽度 K(mm)	轨距BG范围	提拉机构 位置
EDA5130F01	1000~4000	V<=2.5	10	550-2800mm	GOVL1/4如图右置
EDA5130F02			10		GOVL2/3对称左置
EDA5130F03			16		GOVL1/4如图右置
EDA5130F04			16		GOVL2/3对称左置

技术说明：

- 1、本装置配装安全开关为T1R236H—11Z—U180(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
- 2、制动时连接舒畅无卡滞；
- 3、总允许质量P+Q：1000—4000kg，速度V≤2.5m/s，匹配导轨≤16；
- 4、导轨顶面间距DBG：550—2800mm。


更改记录								0X188安全钳 及提拉机构		图 号		EDA5130F	
日期	更改记录(更改标记、处数及内容)	更改人	更改号	日期	更改记录(更改标记、处数及内容)	更改人	更改号			英沃电梯有限公司			
								材 料	N/A		制 图	岑忠健	日 期 2023/10/25
								规 格	N/A		校 对	王星涛	
								表面处理	N/A		标 审	黄怡晨	共 页 第2 页
								投 影		A4	批 准	莫伟能	
											授 权	ECORL0100	

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

技术说明:

- 1. 毛刺去除干净。
- 2. 表面电镀处理。

							宁波奥德普电梯部件有限公司		
							NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD		
							Q235A/8.0		支架
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年 月 日		重量	比例	
设 计									OX-188DT(fb)
校 对									
审 核									
工 艺				批 准			版本:		

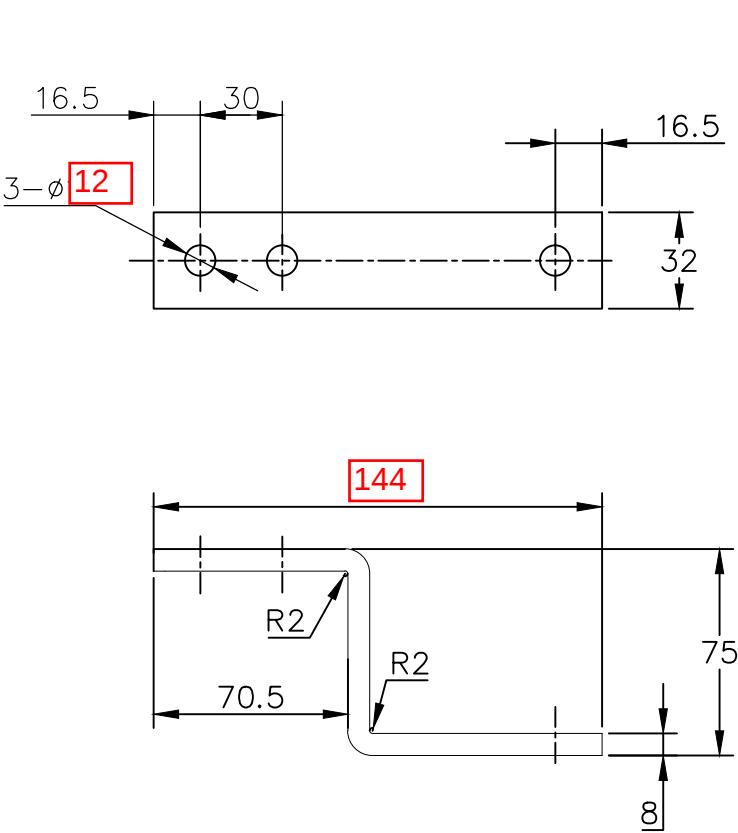

孔及周边
其余

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′