
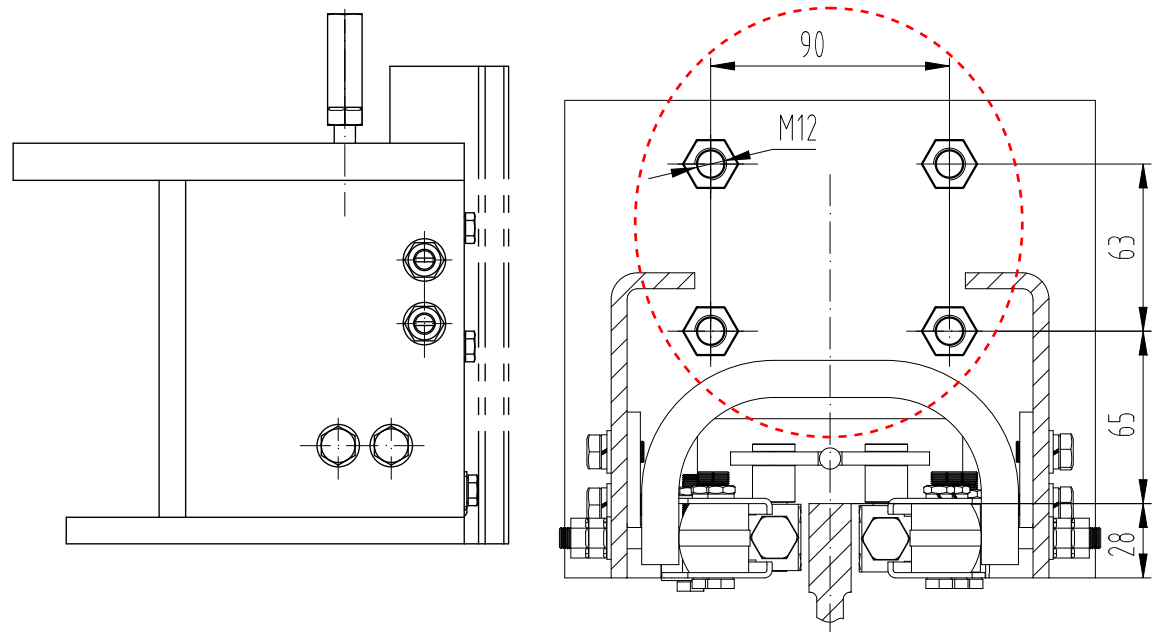


安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨导向面宽度(T)	提拉形式	安装位置
OX-188B	渐进式	900~2800kg	≤2.5m/s	≤16mm	单提拉(M8)	轿厢侧、对重侧

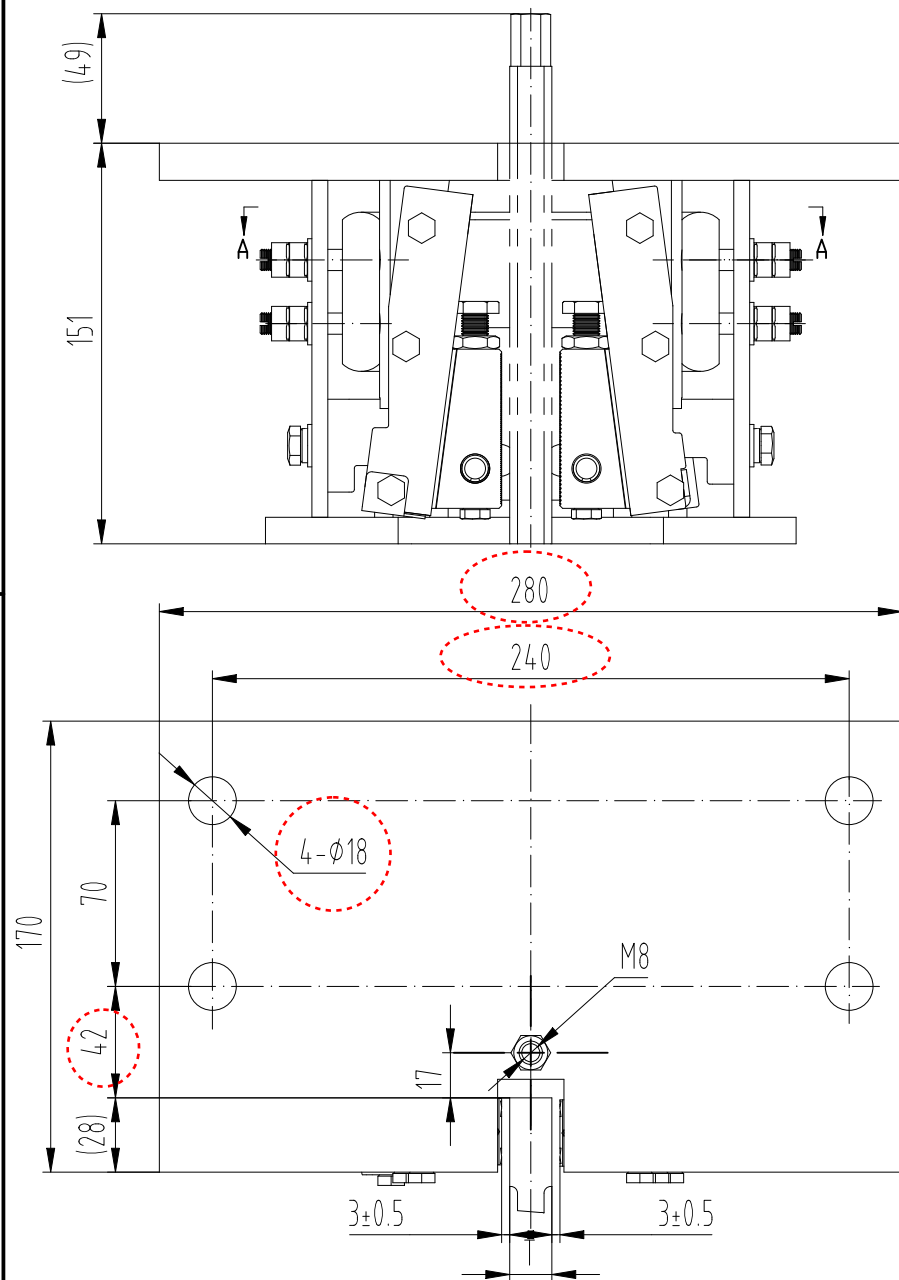

A向视图

技术说明:

1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5\text{m/s}$, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告, 生产时需注明参数要求;
2. 本件按匹配单提拉板(螺纹孔M8)形式绘制, 如配用双提拉杆(螺纹孔标配M10, 选配M8)需注明;
3. 本件按配OX-029导轨绘制, 如配用其它导轨需注明参数.

								 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
(C)				周正				20220516			
(b)				周正				20210607			
标记		处数		分区		更改文件号		签名		年、月、日	
设计		周正		20200917		标准化				阶段标记 重量 比例	
审核								C		1:2	
工艺				批准						共 张 第 页	