

技术说明:

- 1、本导靴额定速度≤1.0m/s;
- 2、导轨面正压力≤6500N, 导轨侧面压力≤6500N;
- 3、导靴适用导轨宽度为T=16mm;
- 4、此产品一套两件, 为左右对称件, 配套使用。


标记	处数	更改内容		签名	年月日	工艺		批准		第 1 张	共 1 张
				审核							1:3
											OX-12

AOPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AOEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

总装图


滑动导靴

其余 25/

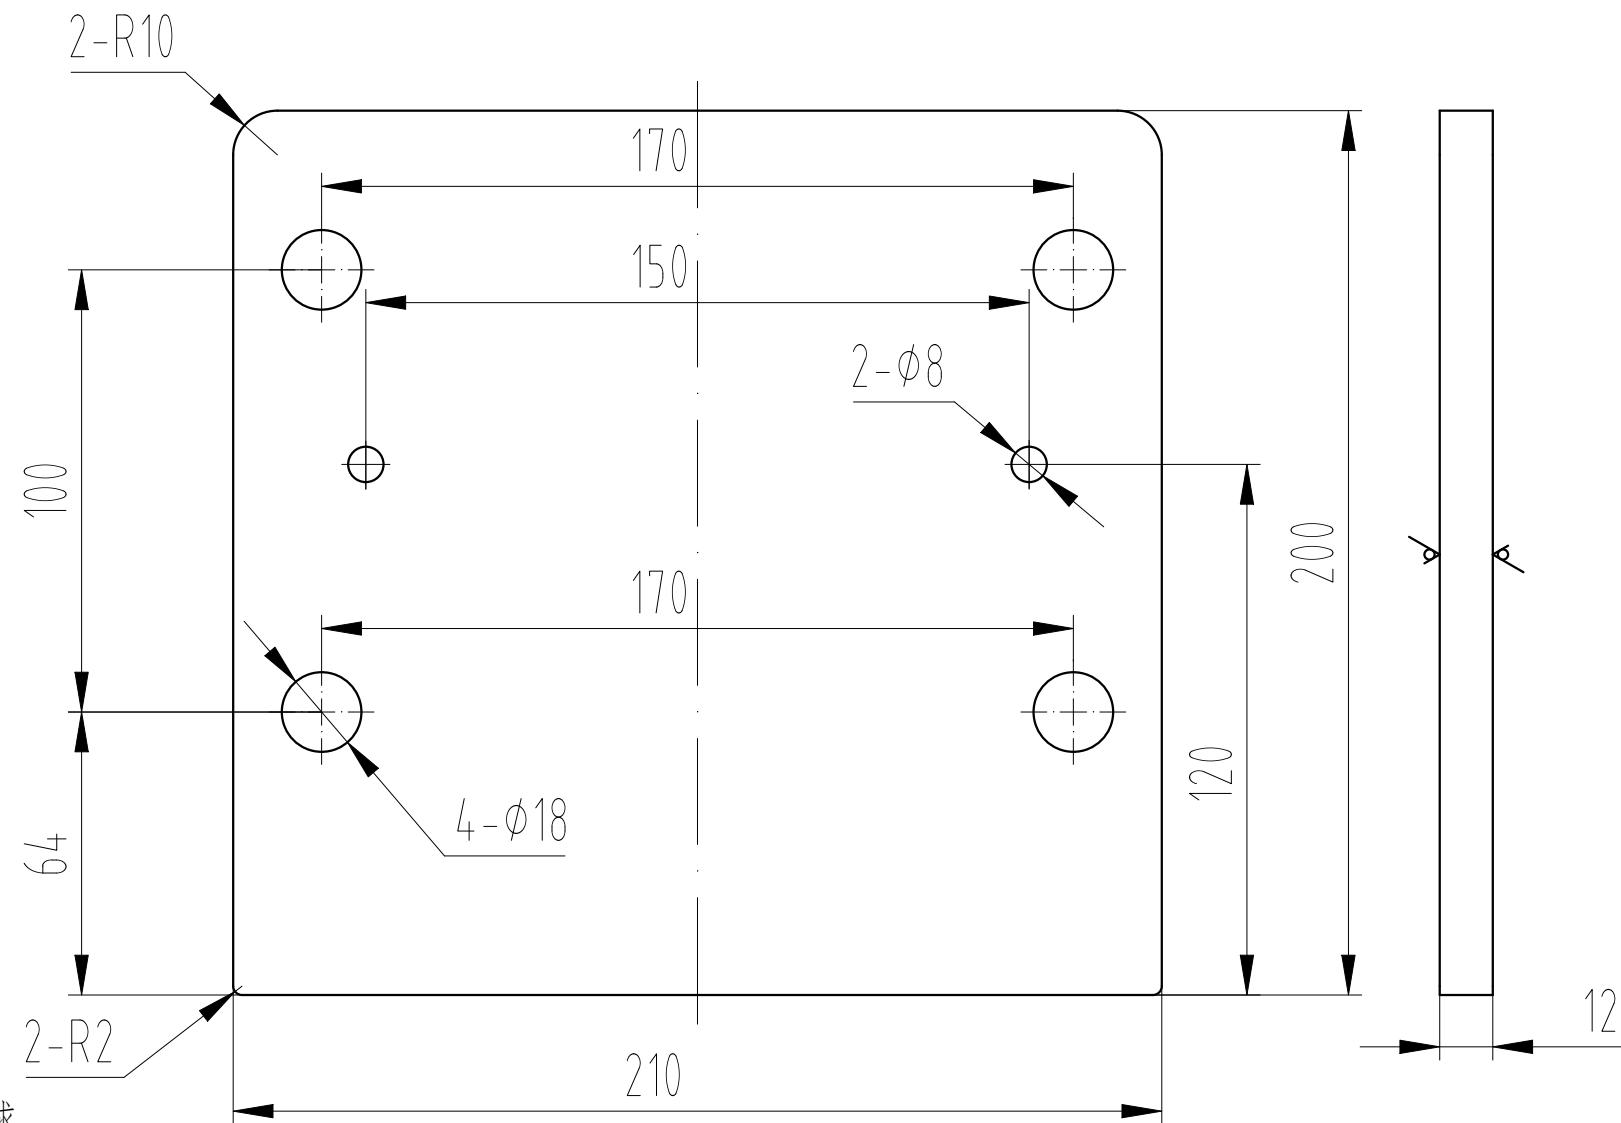

						第一视角			实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司		
						CC			关键特性			NINGBO AOEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						设计	叶辉	24.8.7	标准化			钢板	12/Q235B	底板
标记	处数		更改内容	签名	年月日	工艺	卢光园	24.8.7	批准	白卫宏	24.8.12	第 1 张	共 1 张	
				审核	舒佳乐	24.8.7								1:1
														0X12.1-1

其余 12.5

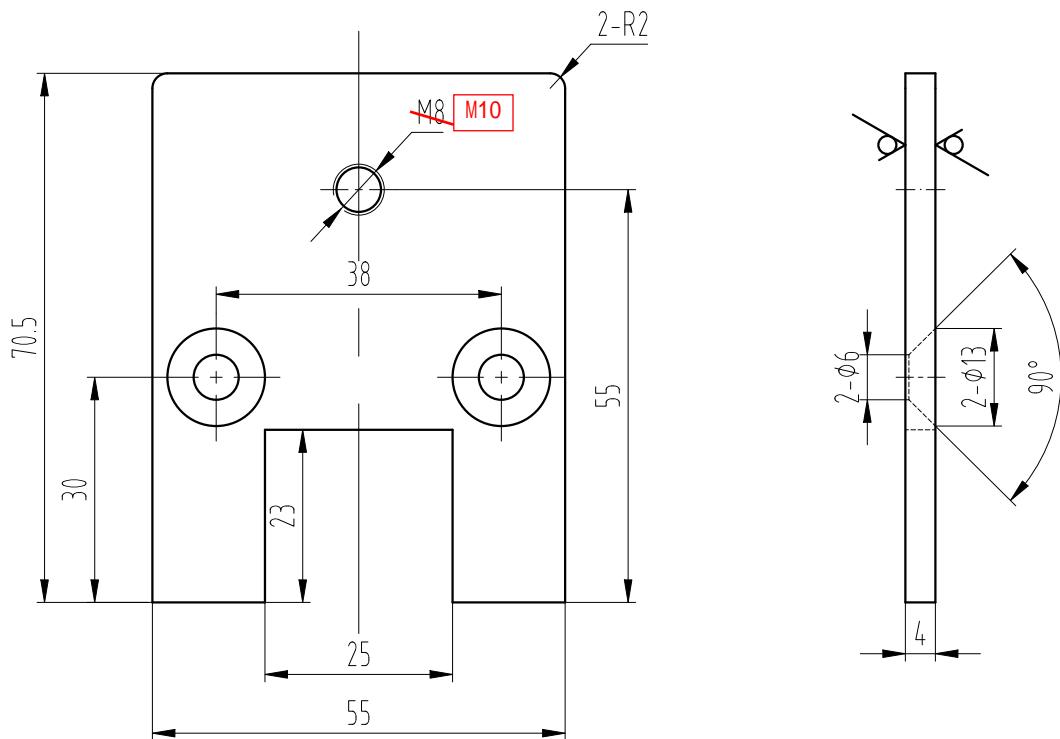

技术要求

- 去锐角毛刺，表面平整；
- 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

标记	处数	更改内容				签名	年月日
第一视角	○	实施日期	AODEPU ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
(C)	关键特性		钢板 4/Q235B				
设计	叶辉	24.8.7	标准化			阶段标记	重量
审核	舒佳乐	24.8.7					比例
工艺	卢光园	24.8.12	批准	白卫宏	24.8.12	第 1 张	共 1 张
							0X12-5