
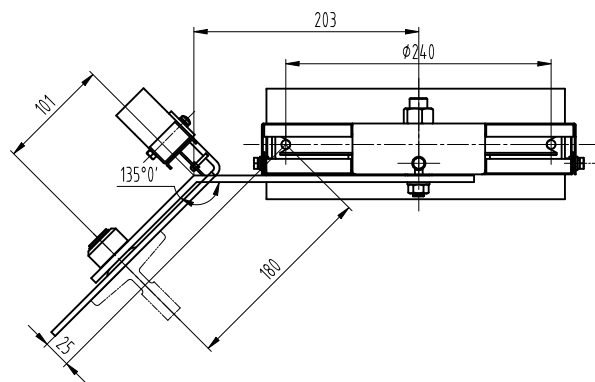


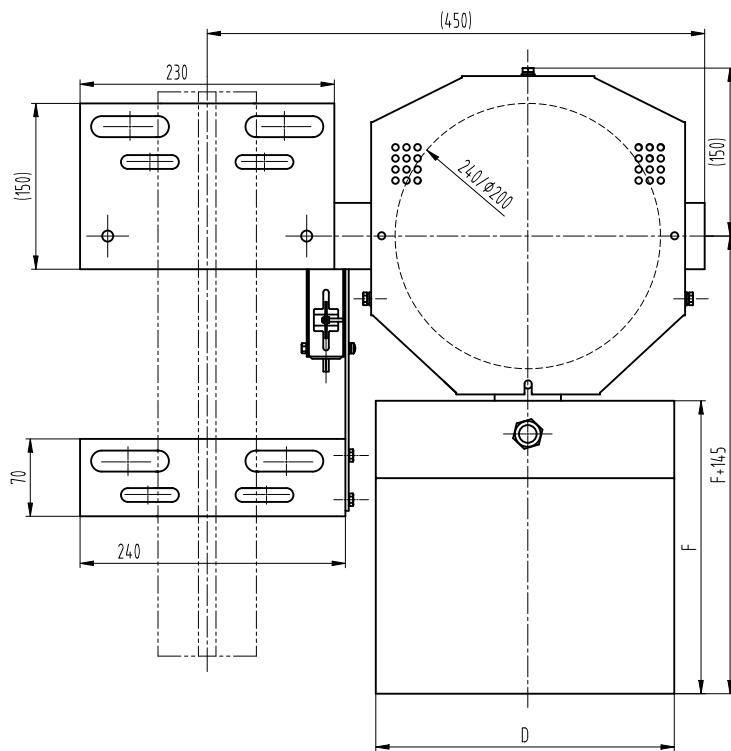


○本页用于全防护的情况

技术要求

- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅, 灵活, 无卡滞现象;
- 2 图中A尺寸可以适当调整, 常规可配尺寸有: 290, 320, 350, 365, 405, 420;
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用, 可装在摇杆得正反侧使用;
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 5 本图配重按18KG重晶石形式绘制, 可根据实际使用状况按表单选用等。
- 6 根据实际绳轮大小选择护罩型号。

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性		总装示意图		张紧装置(重锤式)			
设计	宋剑	20221021	标准化	阶段标记		重量	比例
审核	刘晶	23.06.25					1:4
工艺	竺钊辉	23.07.03	批准	俞礼园	23.07.04	①第 1 张	①共 4 张

①	3	增加文字描述, 修改为第1张, 共4张	张宏华	23.06.25
标记	处数	更改内容	签名	年月日

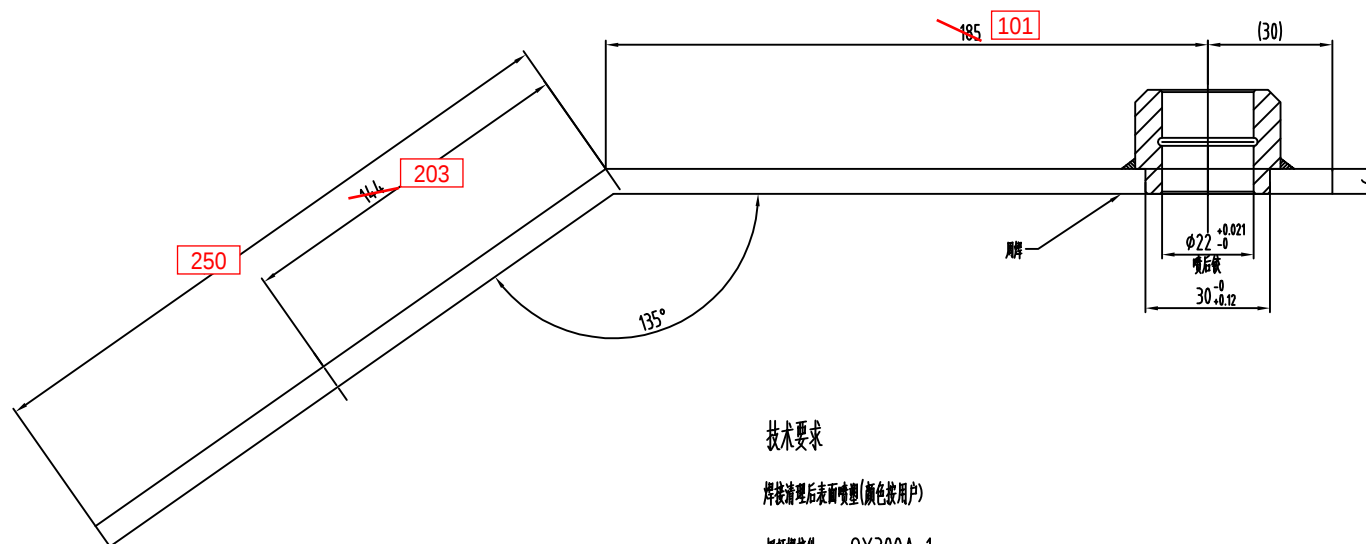

摇杆焊接件 0X300A-1

								宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			摇杆组件		
设计	俞志华		标准化		阶段标记		图幅	比例			
校对							A3	1:1			
审核					共 张 第 张					OX300.3	
工艺			批准								