


Ver 1.2

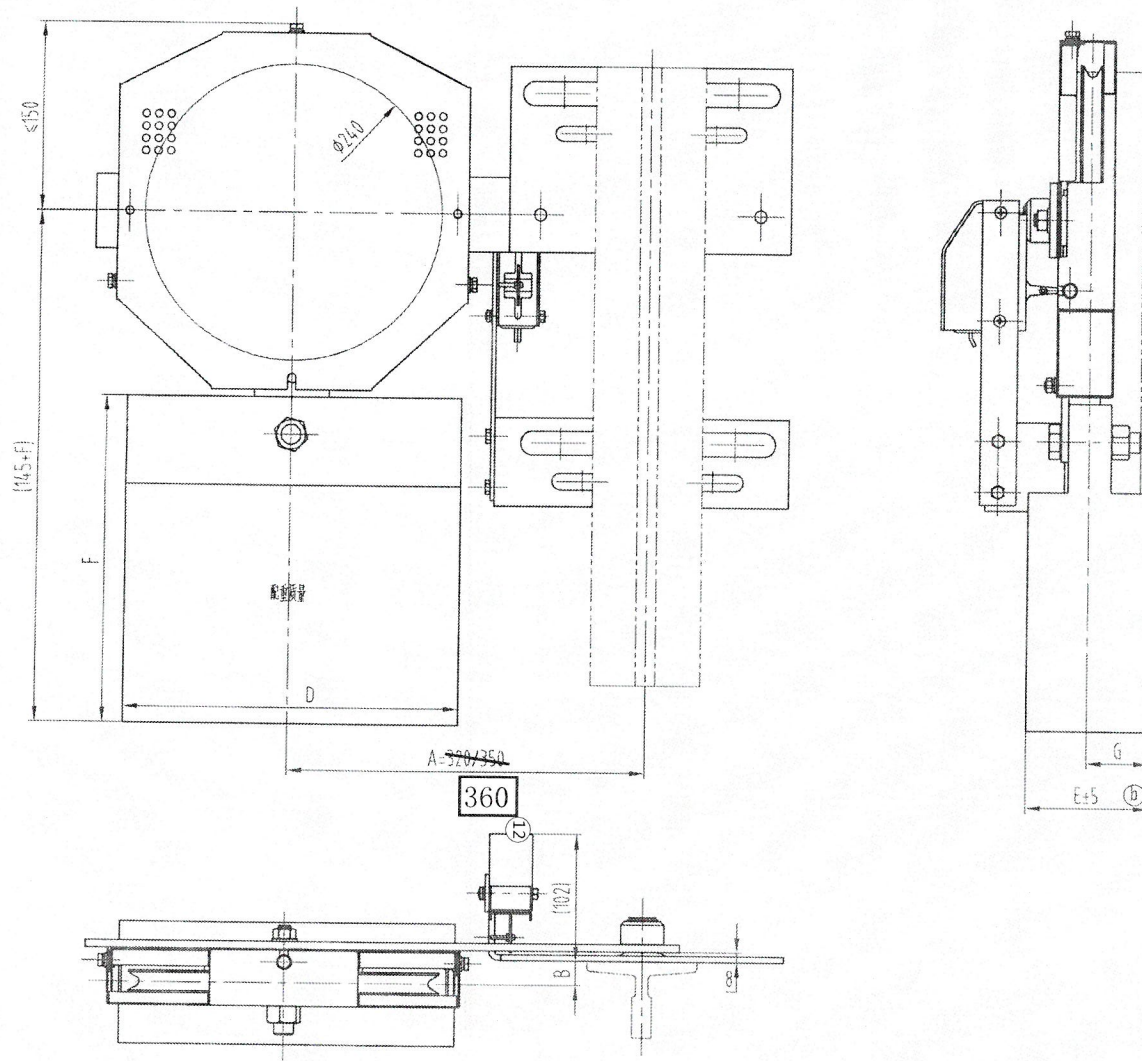


FB-X0A2619ADY001-I76290

技术要求

- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象;
- 2 图中A尺寸可以适当进行调整,本件尺寸按图示要求;
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用,可装在摇杆的正反侧使用;
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 5 本图为OX-300张紧装置外形示意图;
- 6 本图为全防护形式;
- 7 绳轮采用钢板轮。

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2619ADY		
西奥件号	001-012		
确认人	何锦山	日期	2024-12-19
共 2 页,第 1 页		CA 号	CA-D2412001

					第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						
					CC 关键特性				总装示意图						
					设计 宋剑		20220220		标准化				张紧装置		
⑥ 1 增加±5					李民生 24.11.27								阶段标记	重量	比例
⑦ 1 增加技术要求7					李民生 24.05.14		审核 邵国 24.11.29								1:4
标记 处数					更改内容		签名 年月日		工艺		批准 2024.11.30		第 1 张 共 2 张		AX300V027

杭州西奥电梯有限公司会签章

西奥图号	XOA2619ADY		
西奥件号	001-012		
确认人	何锦山	日期	2024-12-19
共 页,第 2 页	CA号	CA-D2412001	



对应表

杭州西奥件号	奥德普图号	绳轮节圆直径(mm)	钢丝绳公称直径(mm)	A	B	配重质量(KG)	配重材质	D	E	F	G	提升高度(m)		
XOA2619ADY001	AX300V027G01	240	6	320	360	30.5	57.5	18	重晶石	270	100	265	50	0~50
XOA2619ADY002	AX300V027G02	240	6	320	30.5	30	300	140		305	70	50~100		
XOA2619ADY003	AX300V027G03	240	6	350	30.5	18	270	100		265	50	0~50		
XOA2619ADY004	AX300V027G04	240	6	350	30.5	30	300	140		305	70	50~100		
XOA2619ADY005	AX300V027G05	240	6	320	30.5	18	铸铁	260	55	250	25	0~50		
XOA2619ADY006	AX300V027G06	240	6	320	30.5	30		250	70	275	35	50~100		
XOA2619ADY007	AX300V027G07	240	6	350	30.5	18		260	55	250	25	0~50		
XOA2619ADY008	AX300V027G08	240	6	350	30.5	30		250	70	275	35	50~100		
⑩ XOA2619ADY009	AX300V027G09	240	6	420	50	18	重晶石	270	100	265	50	0~50		
⑩ XOA2619ADY010	AX300V027G10	240	6	420	50	30		300	140	305	70	50~100		
⑩ XOA2619ADY011	AX300V027G11	240	6	420	50	18	铸铁	260	55	250	25	0~50		
⑩ XOA2619ADY012	AX300V027G12	240	6	420	50	30		250	70	275	35	50~100		

第一视角 实施日期

CC 关键特性

设计 宋 剑 20220220 标准化

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

总装示意图

张紧示意图

阶段标记 重量 比例

第 2 张 共 2 张

AX300V027

图号: A3 Ver 1.1

⑩	4	表格增加XOA2619ADY009~012	李民生	24.3.20	审 核	刘晶	24.3.20
标记	处数	更改内容	签 名	年月日	工 艺		批 准

俞礼团 24.3.20