
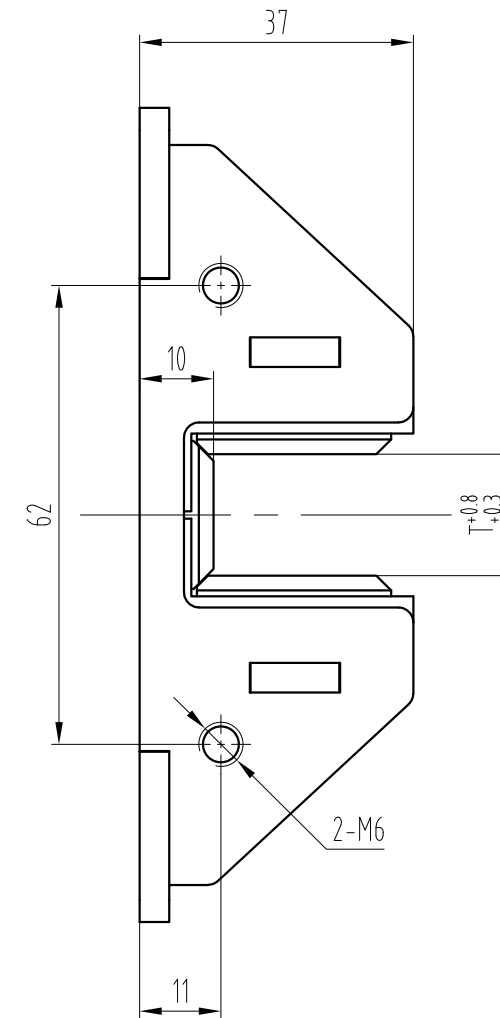
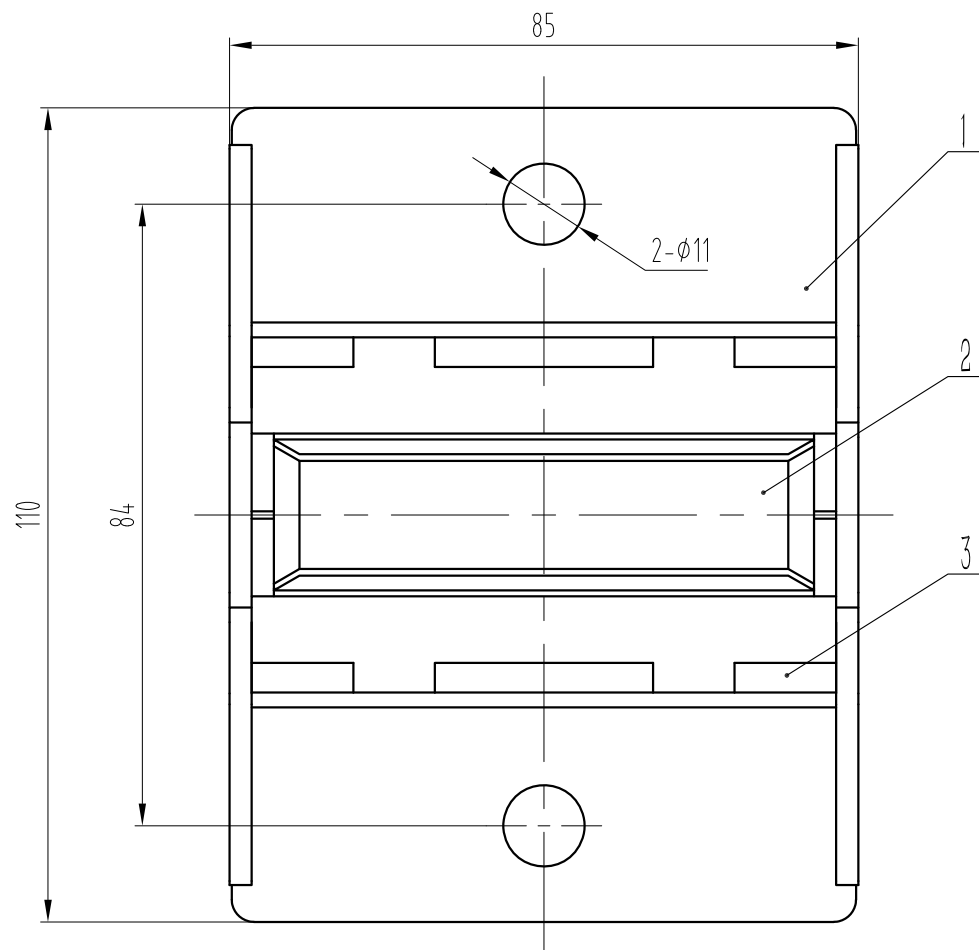







技术要求

- 1 推荐额定载重 $\leq 630\text{kg}$, 额定速度 $\leq 1.0\text{m/s}$;
- 2 适用导轨 $T=10$ 。

-03	减震橡胶垫		OX-847Y(A02)-1				借用件	-03	2
-02	含油靴衬		OX-847Y(A02)-2				借用件	-02	1
-01	导轨支架	DWG	OX-847WY(G02).1					-01	1
-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G02

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						
CC		关键特性										
设计				标准化						导靴		
								阶段标记				重量
审核										1:1		OX-847WY (G02)
工艺				批准				第 1 张		共 1 张		

图幅: A3 Ver 1.4

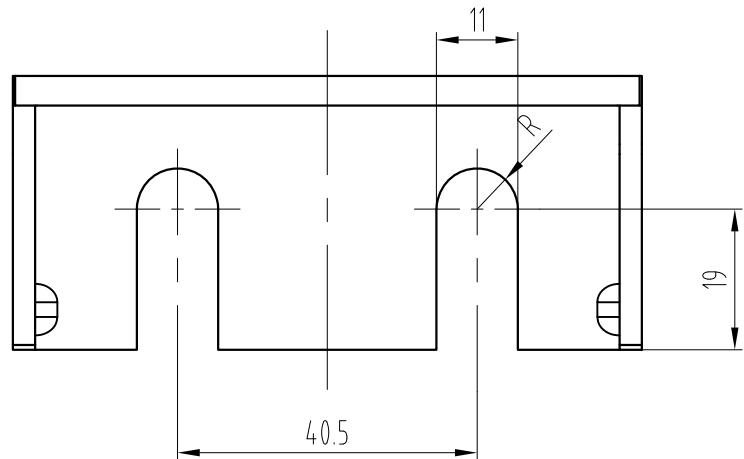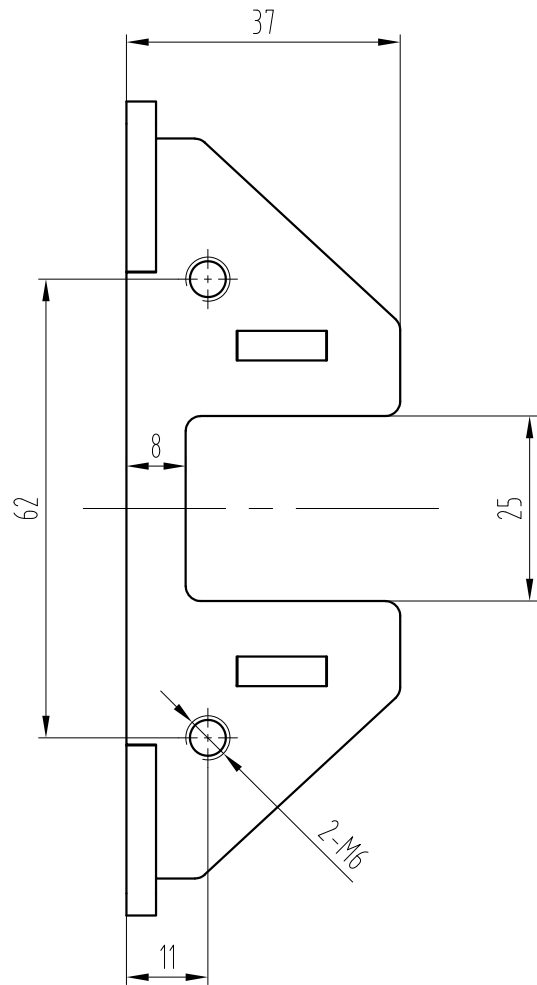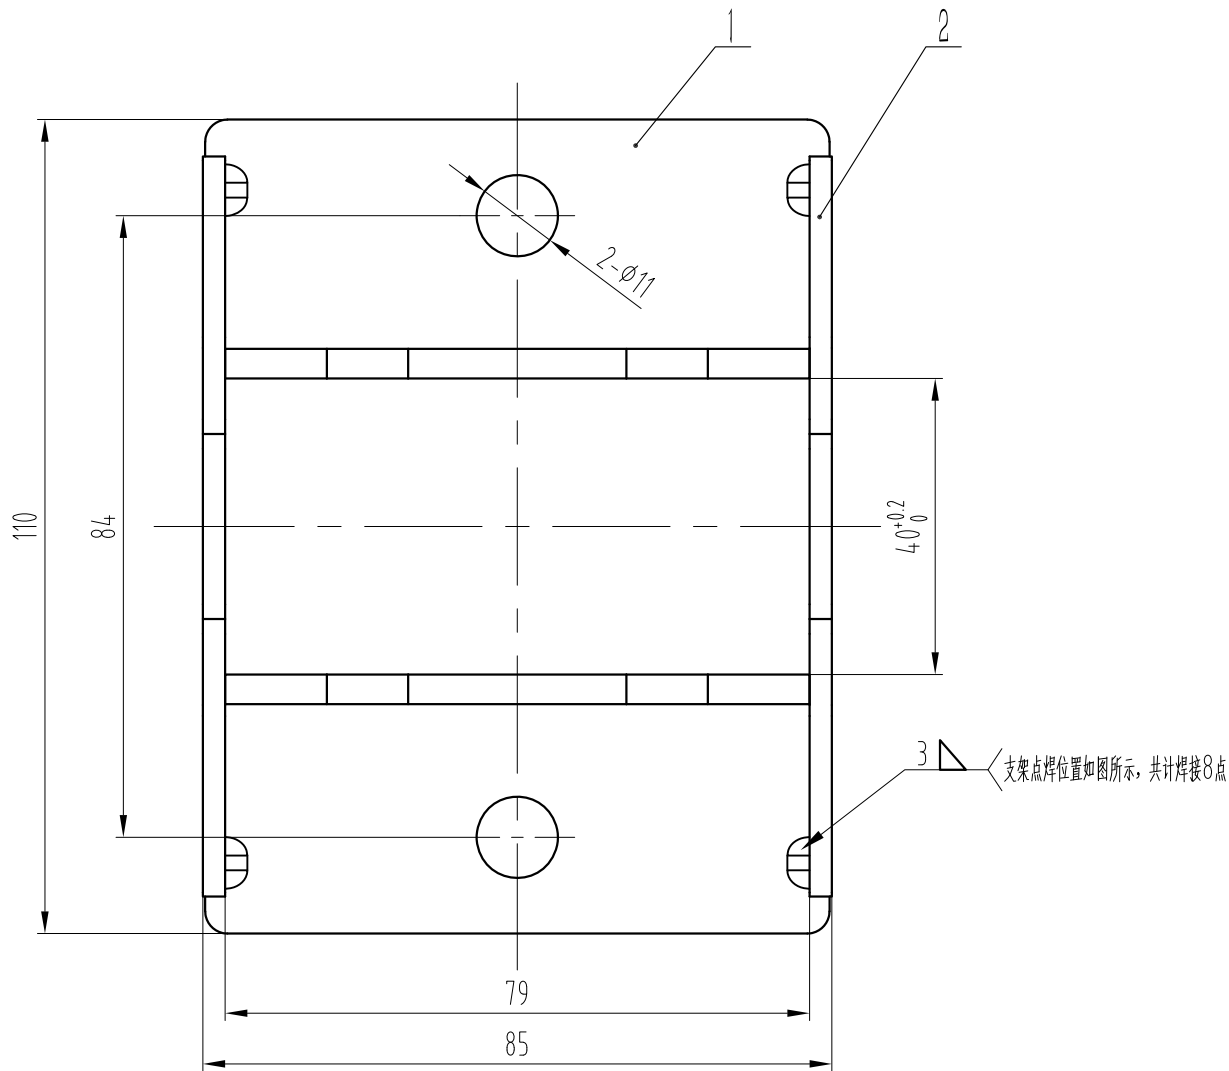




技术要求

- 1 焊接牢固可靠, 无漏焊虚焊, 焊渣去净;
- 2 表面电镀白锌处理。

-02	盖板	DWG	OX-847WY(G02).1-2						-02	2
-01	安装板	DWG	OX-847WY(G02).1-1						-01	2
-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G01	

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性		焊接件		靴衬支架	
设计		标准化		阶段标记	重量 比例
审核					1:1
工艺		批准		第 1 张 共 1 张	OX-847WY (G02). 1

其余 12.5

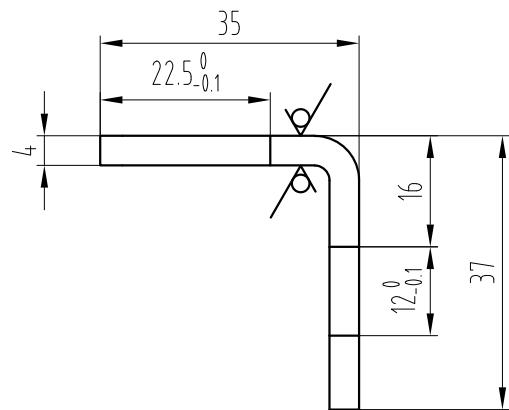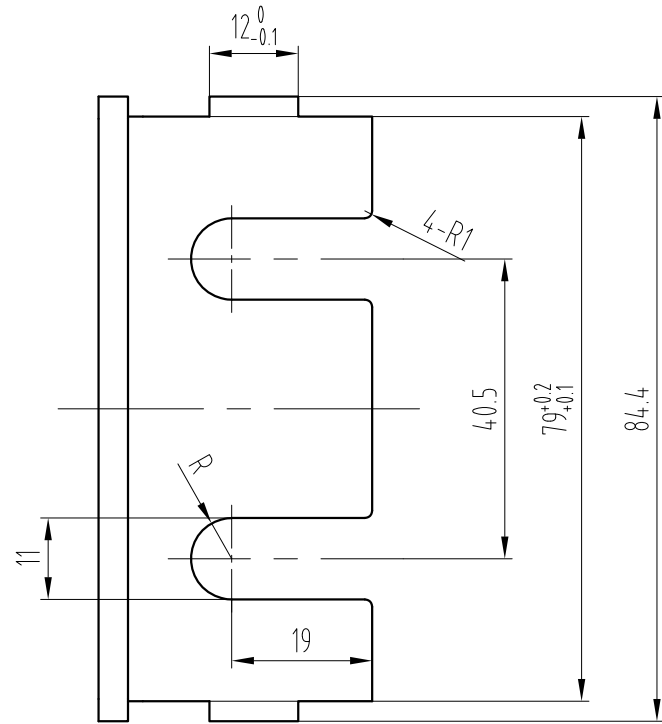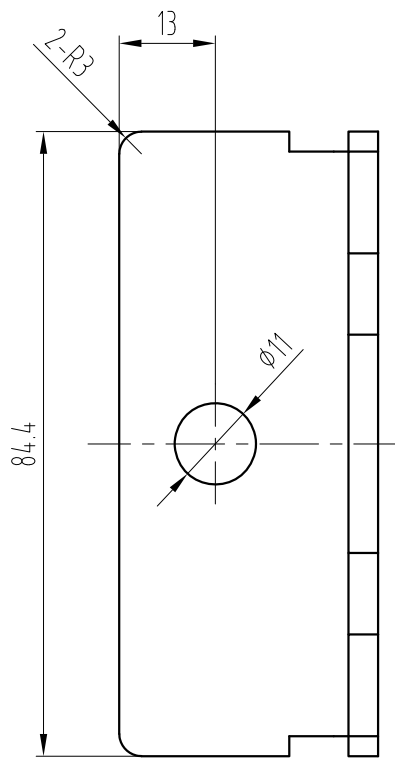


技术要求

1 去锐角毛刺，表面平整。

图幅: A3 Ver 1.4

					第一视角 		实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						
					CC 关键特性					钢板 4/Q235B			安装板			
								设计			标准化					
													阶段标记	重量	比例	
								审核							1:1	
标记	处数	更改内容			签名	年月日		工艺			批准			第 1 张	共 1 张	OX-847WY (G02). 1-1

其余 $\sqrt{12.5}$

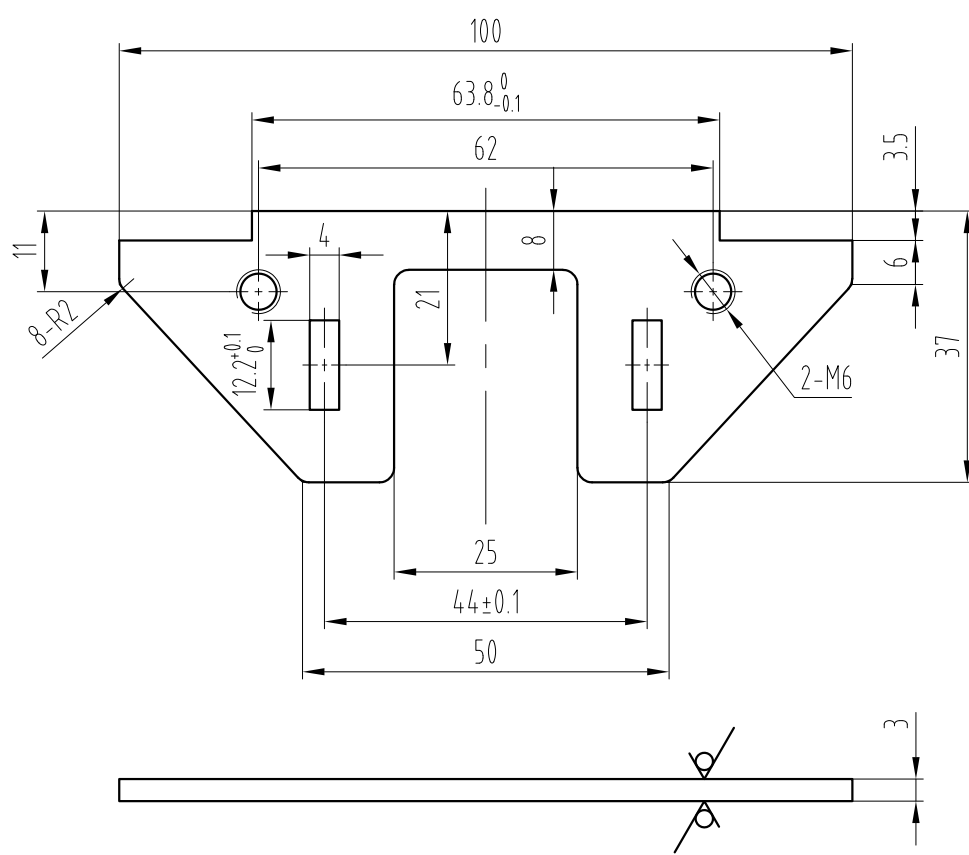

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角

实施日期

CC

关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 3/Q235B

盖板

设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
		1:1
第 1 张	共 1 张	

OX-847WY (G02). 1-2

图幅: A4 Ver 1.4