


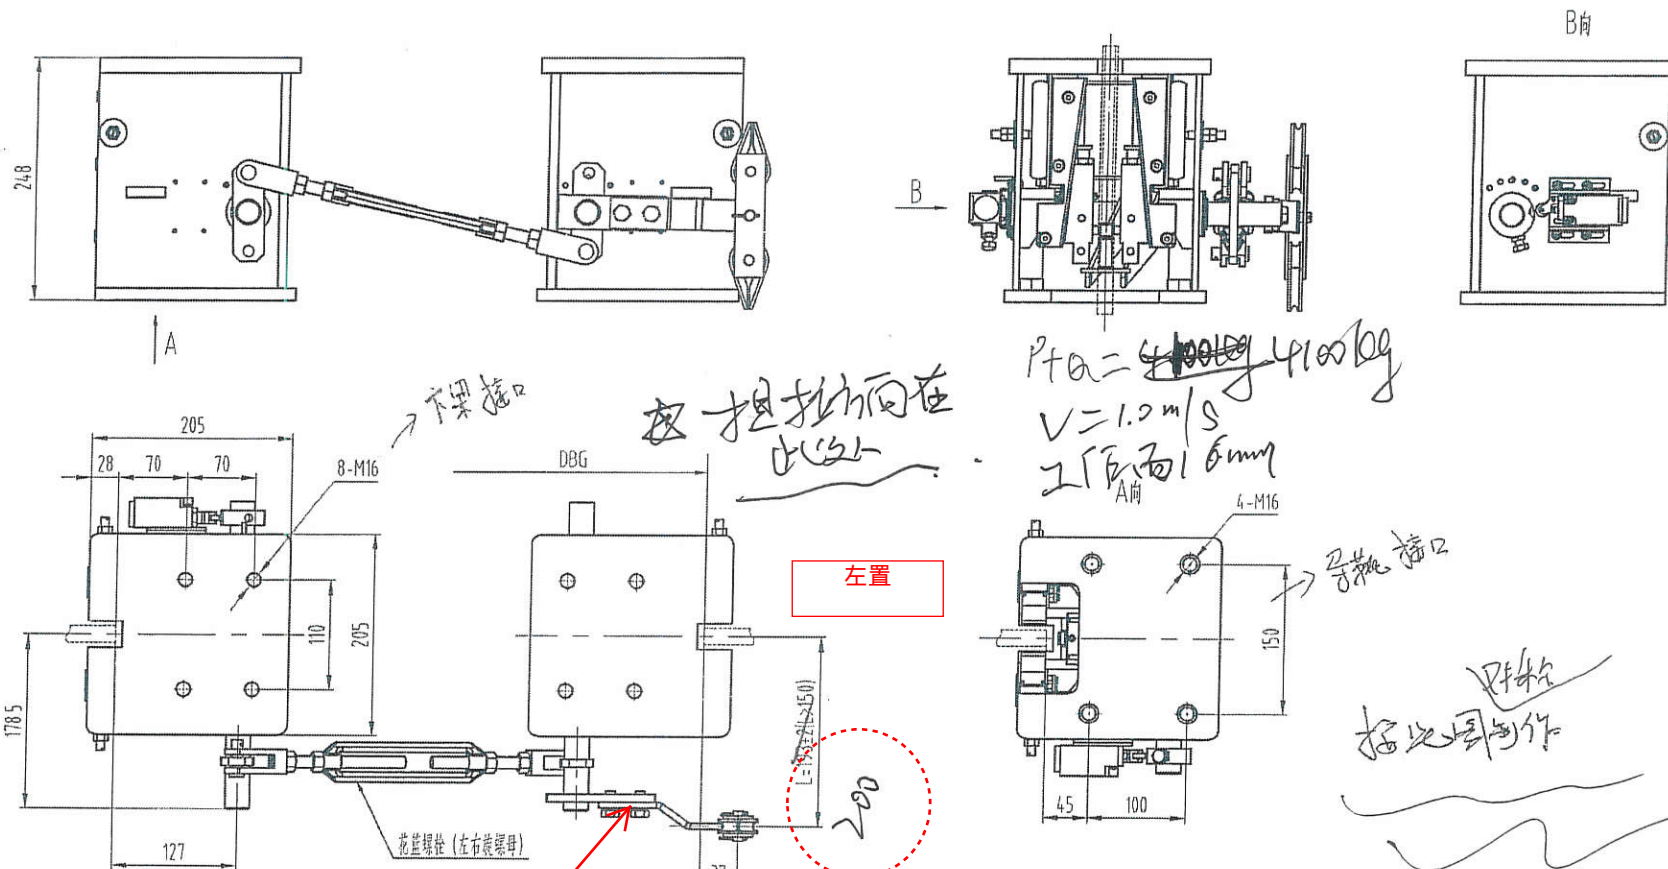

技术要求:

- 1、型号: OX-188A, 型式报告见 OX-188A.
- 2、本装置配装安全开关为 T1R236H-11Z-U180 (自动复位), 如需要配发
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量 $P+Q$: 1500-6050kg, 速度 $V \leq 2.5m/s$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550-2800mm, DBG 值见客户订单;
- 6、当 $550 \leq DBG < 1000$ 时, 连接件用左右旋螺母, 当 $1000 < DBG \leq 2800$ 时, 连接件用花篮螺栓。
- 7、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

增加1块6MM垫板
螺丝改为M10x25
拉手杆用标准的

第一视角	提拉方向	导轨尺寸
G01	左置	16mm
G02	右置	16mm

第一视角	关键特性	实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.
设计	叶辉	2024.04.09	标准化
审核			
工艺			
批准			
阶段标记	重量	比例	安全钳(一体式)
第 1 张	共 1 张	1:5	OX-188A

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
						钢板 6/Q235B			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	垫板			
设计	叶辉	2023.2.27	标准化						
审核	胡建升	2023.2.28				1.5:1			
工艺	竺钊辉	2023.2.28	批准	俞礼园	2023.3.1				
						共 张 第 页			
						\$0X-188BX-10			