



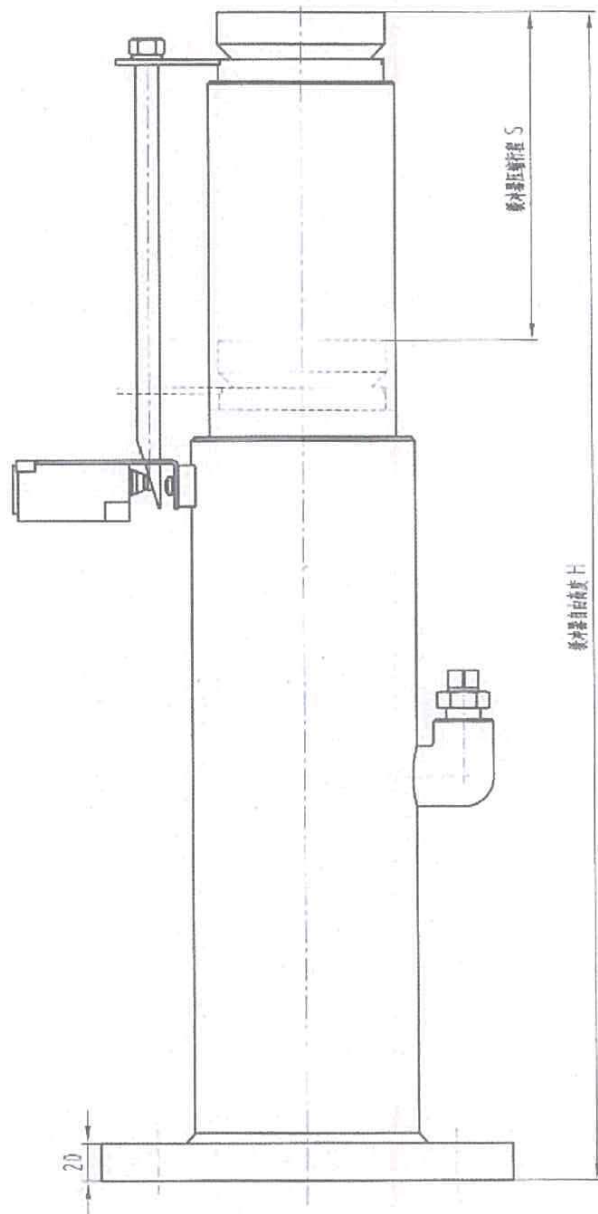

嘉兴优迈重工件号	奥德普件号	额定速度m/s	缓冲质量范围(kg)	压缩行程S(mm)	自由状态高度H(mm)	HL-46油量(L)
	AH16V011G01	≤1.6	700~5300	175	630±5	1.7

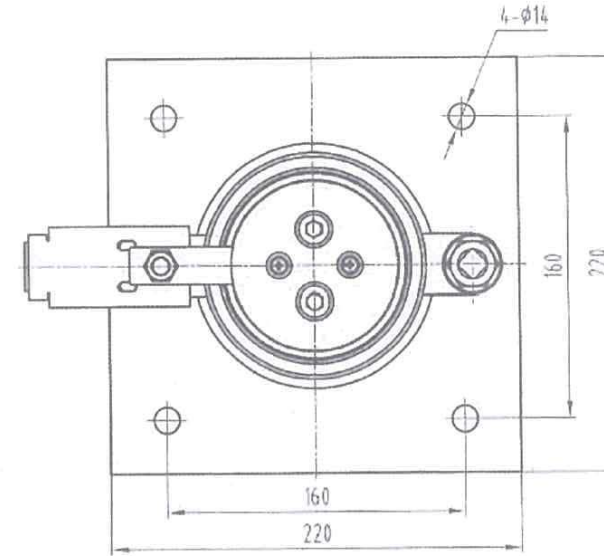

技术要求

- 1 本产品为OH-16缓冲器。为嘉兴优迈重工定制，尺寸和结构更改需双方确认；
- 2 缓冲器在运输与库存过程中允许竖直正放，禁止倒放。


优迈对应图号	XTA2614ABW001	确认	李化
会签确认日期	2024.9.30	批准	李化
件号备注	XTA2614ABW001		
共	1	页, 第	1
页	授权	PM24367	

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
CC 关键特性						缓冲器			
设计	李化 24.9.29	标准化			阶段标记		重量	比例	AH16V011
审核	李化 24.9.29							1:3	
工艺		批准	李化 2024.9.29	第 1 张		共 1 张			

Technical drawing of a circular plate with four holes. The drawing includes the following dimensions and annotations:

- Overall diameter: 270 (crossed out) and 220 (in a red box).
- Distance between hole centers (horizontal and vertical): 270 (crossed out) and 160 (in a red box).
- Distance from center to hole center (horizontal and vertical): 160 (crossed out) and 140 (in a red box).
- Hole diameter: 4- ϕ 18 (crossed out) and 14 (in a red box).
- Plate thickness: 25 (indicated by a triangle and the text "周边").



						Q235A/20			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底板	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校 对										
审 核							6.38	4:5	OH16.2-1	
工 艺			批准			共 1 张 第 1 张				